



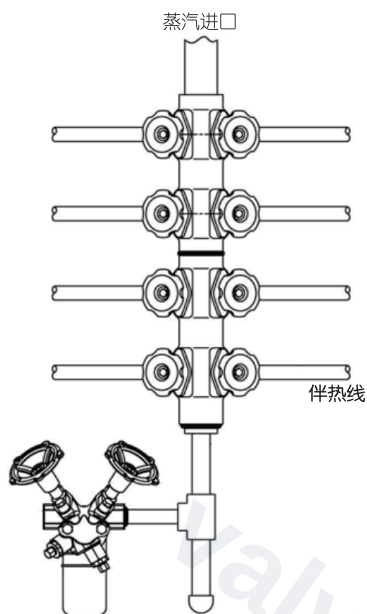

典型的蒸汽分配管束(SMSD)应用
(图示有任选接管和装有2000系列倒置桶疏水阀的TVS 4000疏水阀站)

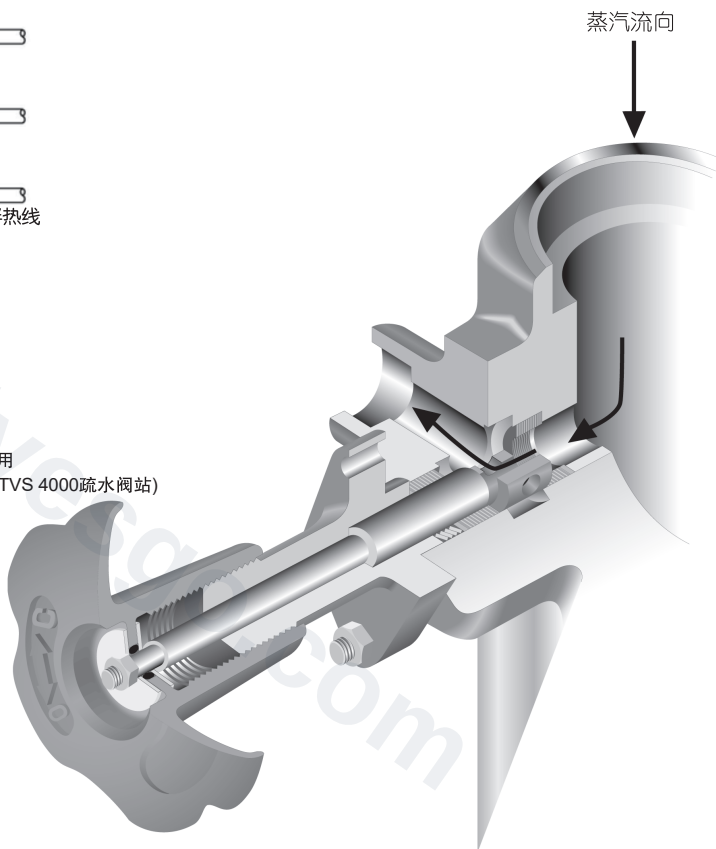

产品描述

蒸汽分配管束一(MSD/SMSD), 把所有蒸汽供汽阀集中到一处。由于部件标准化, 供汽集中, 这种组件能使装置简化, 节省费用。另一个节省费用的原因是使日常维修可以更快, 还可以提供保温层—在很多装置中也能节省可观的费用。

节省费用

- 减少设计费用;
- 工厂预制代替现场组装, 简化安装;
- 减少装运和现场储运费用;
- 降低长期维修和运行费用;
- 三年保修。

设计灵活性


- 尺寸标准化;
- 节省空间;
- 备有整装保温层。

SMSD亦可用于乙二醇、道氏
导热油及其他传热液体。

MSD/SMSD系列蒸汽分配管束

锻钢


最高工作压力3.2MPa，可选4个/8个/12个分配管

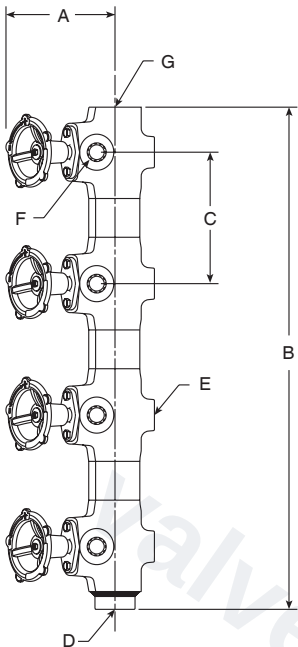

蒸汽分配管束

材料表	
名称	材料
管束体	ASTM A105 锻钢
手轮	球墨铸铁
阀帽	ASTM A351 Gr. CF8M
弹簧垫圈	不锈钢
螺栓和螺母	DIN 933, Gr. 8.8 per DIN 267
阀塞和阀杆	17%铬不锈钢
阀门密封圈	膨胀石墨和不锈钢

.详细图纸请参阅 CD#1097.

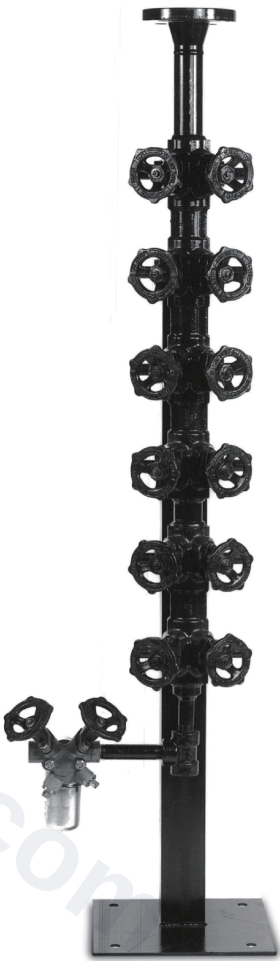

蒸汽分配管束

图中带TVS4000, 倒置桶式疏水阀及可选管束支架

物理参数												
型号	MSD 系列						SMSD 系列					
	MSD-04		MSD-08		MSD-12		SMSD-04		SMSD-08		SMSD-12	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
“A” (开位)	203	8	203	8	203	8	203	8	203	8	203	8
“B”高度	292	11-1/2	615	24-1/4	943	37-1/8	260	10-1/4	501	19-3/4	743	29-1/4
“C”中心距	162	6-3/8	162	6-3/8	162	6-3/8	120	4-3/4	120	4-3/4	120	4-3/4
“D”排水接口	20	3/4 SW	20	3/4 SW	20	3/4 SW	20	3/4 SW	20	3/4 SW	20	3/4 SW
“E”安装孔数 (M14)	2	2	4	4	6	6	2	2	4	4	6	6
“G”进口	40	1-1/2 SW	40	1-1/2 SW	40	1-1/2 SW	40	1-1/2 SW	40	1-1/2 SW	40	1-1/2 SW
“F”出口*	15	1/2	15	1/2	15	1/2	15	1/2	15	1/2	15	1/2
重量, kg (lb)	10 (21)		21 (46)		30 (67)		9 (20)		18(40)		27 (59)	
最高工作压力	3.2MPa @ 400°C (464 psig @ 752°F)											

*可提供20 mm (3/4") - 请与生产厂家联系。

设计、材料、重量及性能参数均为近似值, 如有变更, 恕不另行通知。欲查找最新信息, 请访问www.armstronginternational.com 或 www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械(中国)有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 邮箱:info@armstrong.com.cn
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn

valvesgo.com