此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。 © Copyright 2017



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P373-04
CH Issue 4

# DM型电磁阀
# 用于气动活塞角阀

C

## 简介

三通二位电 – 气先导电磁阀可以直接安装（banjo式连接）在PF51G，PF61G-NC、NO和BD系列的气动活塞角阀上。

可使用空气或水作为操作介质。该电磁阀配有DIN连接器，标准配置有一手动应急扭。

## 可供型号

| 型号 | 执行器 | 电压/频率 | 连接口 |
|---|---|---|---|
| **DM11** | 45 mm | 230/50或240/60 Vac | 1/8" BSP |
| **DM12** | 45 mm | 110/50或120/60 Vac | 1/8" BSP |
| **DM13** | 45 mm | 24/50或24/60 Vac | 1/8" BSP |
| **DM14** | 45 mm | 24 Vdc | 1/8" BSP |
| **DM21** | 63 mm | 230/50或240/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM22** | 63 mm | 110/50 或120/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM23** | 63 mm | 24/50或24/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM24** | 63 mm | 24 Vdc | ¼" BSP |
| **DM31** | 90 mm | 230/50或240/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM32** | 90 mm | 110/50或120/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM33** | 90 mm | 24/50或24/60 Vac | ¼" BSP |
| **DM34** | 90 mm | 24 Vdc | ¼" BSP |

## 技术参数

| | | |
|---|---|---|
| 安装 | | Banjo式 |
| 手动应急钮 | | 作为标准配置 |
| DIN 连接器 | Type B | DM11, DM12, DM13和DM14 |
| | Type B | DM21, DM22, DM23和DM24 |
| | Type A | DM31, DM32, DM33 和DM34 |
| 先导介质连接口 | DM11-DM14<br>DM21-DM24<br>DM31-DM34 | 6 mm直径的尼龙或铜管 |
| 功耗 | DM11, DM12, DM13和DM14 | ac 10 VA (持续) |
| | | ac 16 VA (最大) |
| | | dc 7 W |
| | DM21, DM22, DM23,和DM24 | ac 10 VA (持续) |
| | | ac 16 VA (最大) |
| | | dc 7 W |
| | DM31, DM32, DM33和DM34 | ac 18 VA (持续) |
| | | ac 36 VA (最大) |
| | | dc 14 W |

## 限制条件

| | |
|---|---|
| 最高介质温度 | 60℃ |
| 最低介质温度 | -10℃ |
| 保护等级 | IP65（带连接器） |
| 工作压力 | 0-10 bar g |

## 材质

| 部件 | 材质 |
|---|---|
| 本体 | ELNP |
| 阀座 | FKM |

## 备件

本产品无备件。




## 尺寸和重量 (近似)mm/kg

| 型号 | A | B | C | 重 量 |
|---|---|---|---|---|
| DM11, DM12, DM13 和 DM14 | 31 | 77 | 27 | 0.27 |
| DM21, DM22, DM23 和 DM24 | 35 | 78 | 27 | 0.27 |
| DM31, DM32, DM33 和 DM34 | 35 | 95 | 27 | 0.38 |




## 安装

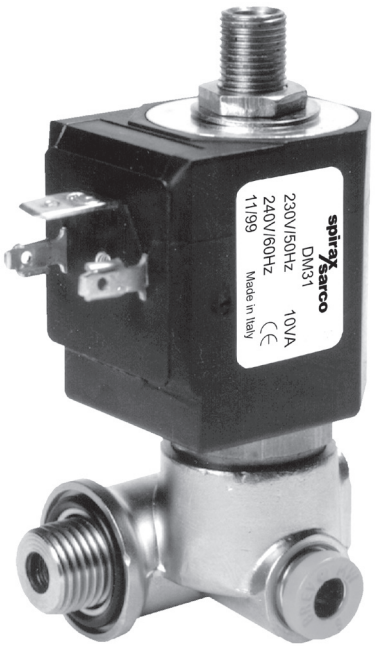本电磁阀直接安装（banjo式）至执行器上。

## 订购说明

例：1-DM21电磁阀240Vac。

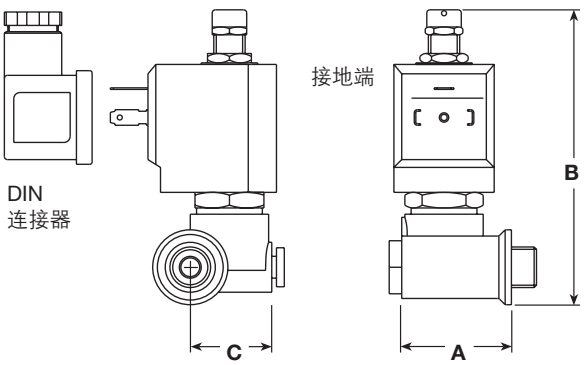

valvesgo.com