
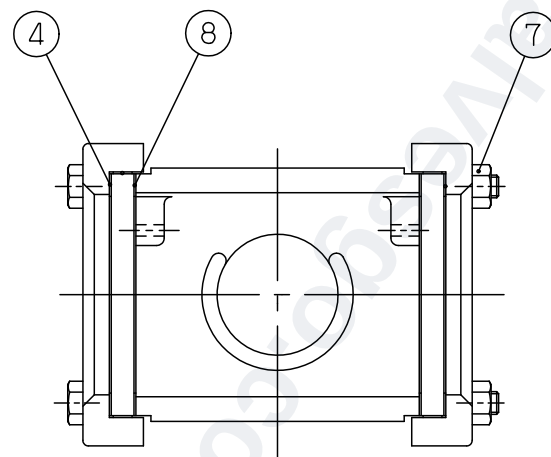
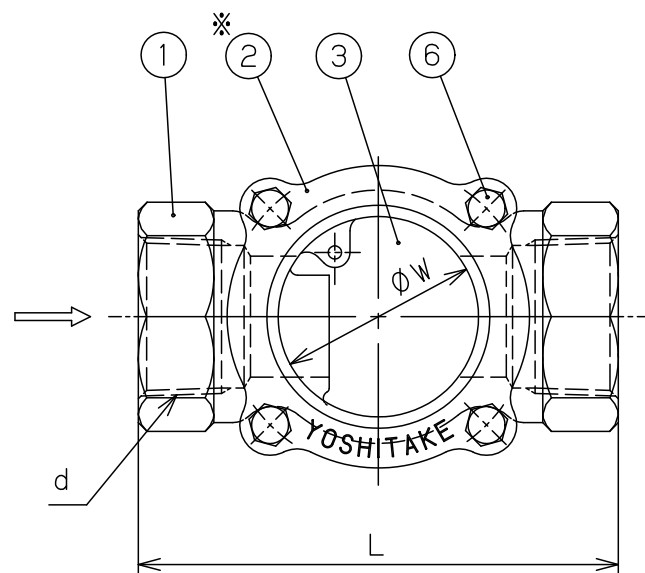


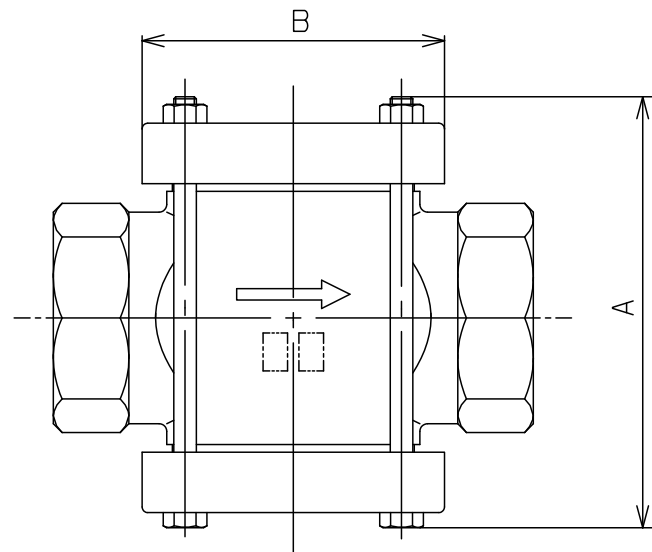

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

(mm)						
Size	d	L	A	B	W	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	76	73.5	51	35	0.73
20A	Rc 3/4	89	73.5	51	35	0.82
25A	Rc 1	114	89.0	67	44	1.5
32A	Rc 1 1/4	127	114.0	80	53	2.3
40A	Rc 1 1/2	140	115.5	86	57	2.9
50A	Rc 2	162	147.0	114	73	5.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

※サイズによって②ふたの形状は異なります

8	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
7	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	4
6	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4
4	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
3	Glass	Tempered Glasses	ガラス	強化ガラス	2
※ 2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	2
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE 150L-13S SIGHT GRASS サイトグラス	
Approval	G. Tomita
Check	T. Nagasaka
Drawing	H. Nakagawa
Drawing No.	Y-472-3401-1C
Date	7 APR. 2026
YOSHITAKE	