


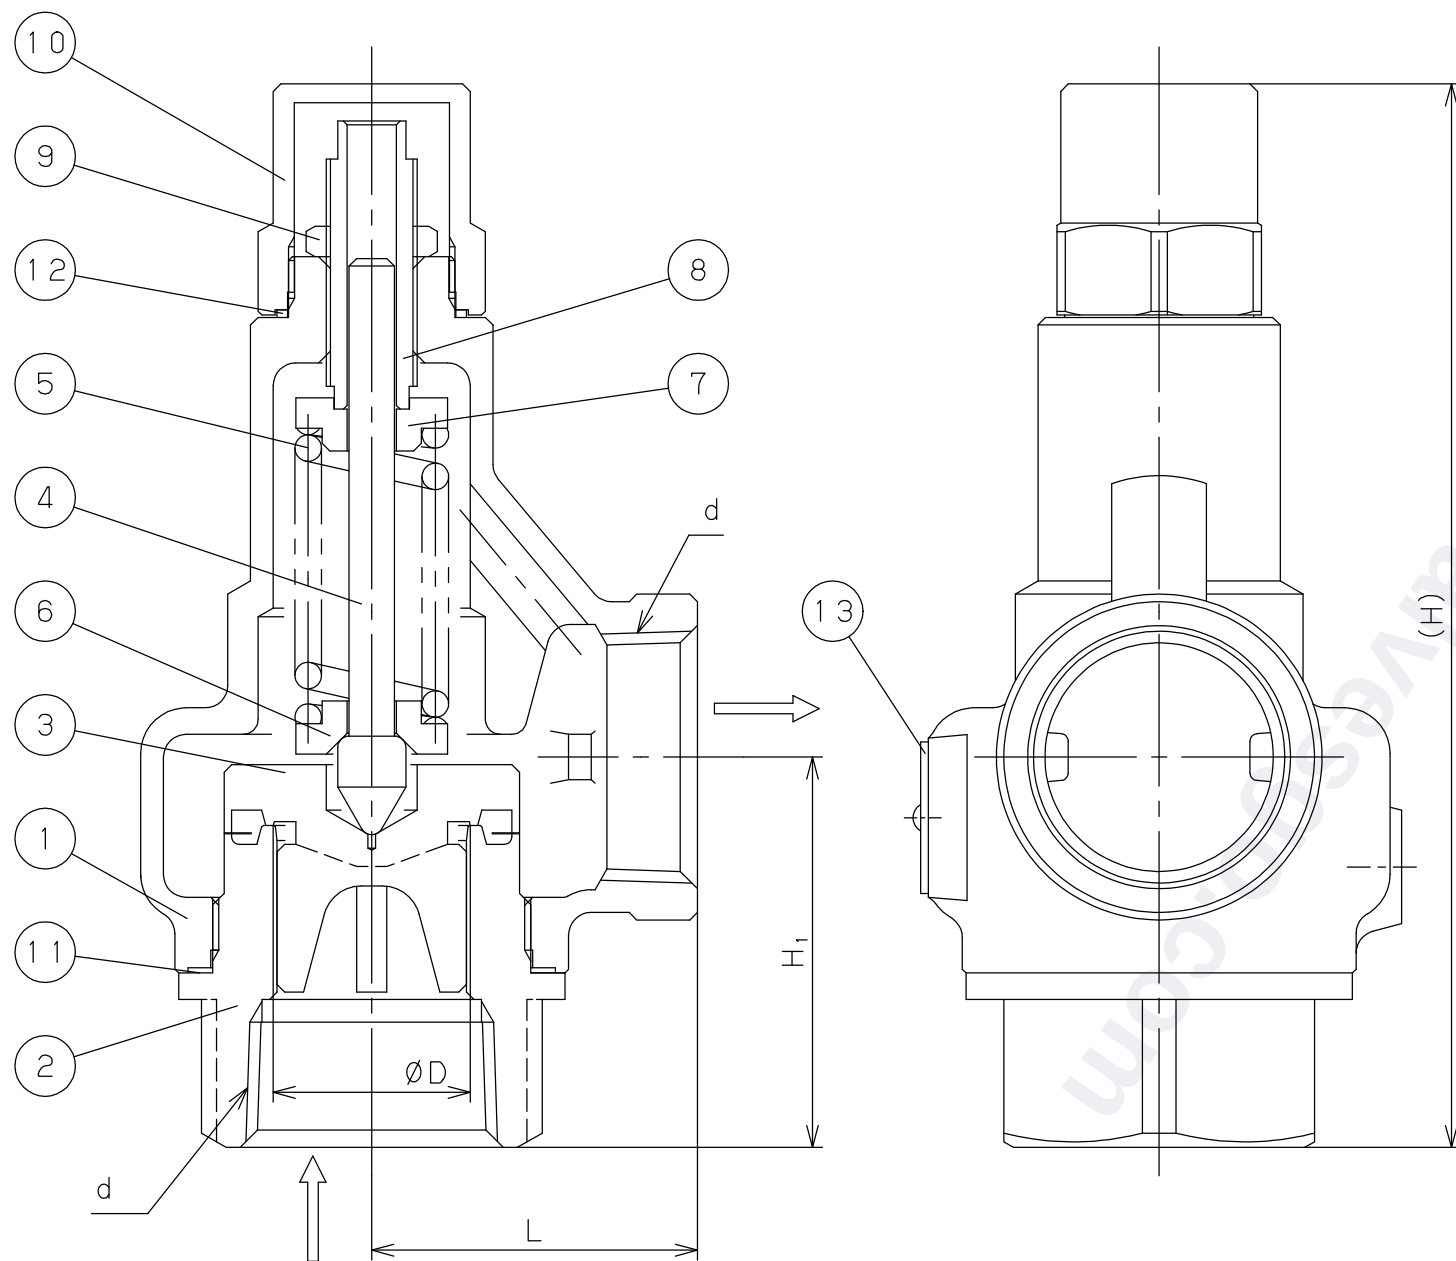

13	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
12	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
11	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
10	Cap	Brass	キャップ	Brass	1
9	Lock Nut	Brass	ロックナット	Brass	1
8	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	Brass	1
7	Top Spring Plate	Brass	上部ばね受	Brass	1
6	Bottom Spring Plate	Brass	下部ばね受	Brass	1
5	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
4	Spindle	Brass	弁棒	Brass	1
3	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
2	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS14A	1
1	Spring Case	Bronze	ばね箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)						
Size	d	D	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	16	34	40	128	0.7
20A	Rc 3/4	21	38	43	128.5	0.8
25A	Rc 1	26	43	51.5	144.5	1.1
32A	Rc 1 1/4	33	50	61.5	181.5	1.8
40A	Rc 1 1/2	41	60	60	205	2.8
50A	Rc 2	51	75	76	245.5	4.7

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-150 SAFETY RELIEF VALVE

安全リリーフ弁

Approval	T. Watanabe
Check	T. Mori
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-983-1901-1C
Date	24 JUN. 2021

Yoshitake
INC.