


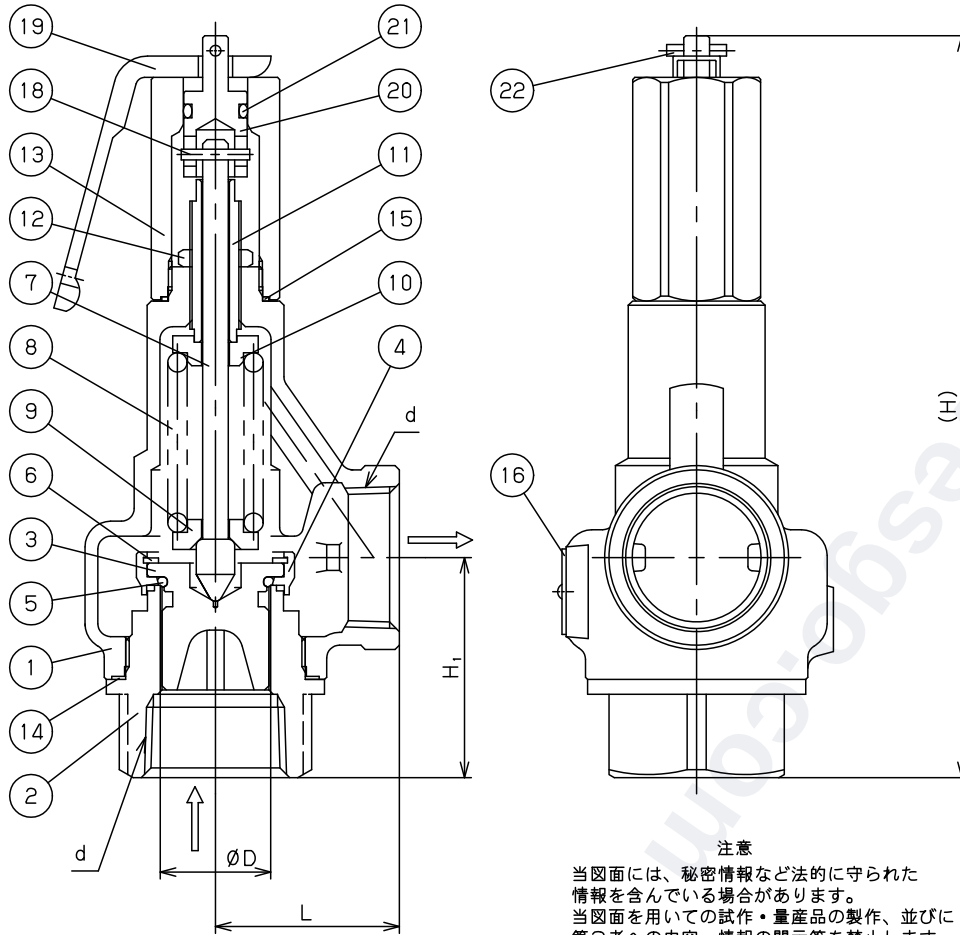

注意  
当図面には、秘密情報など法的に守られた  
情報を含んでいる場合があります。  
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

|     |                     |                      |         |        |       |
|-----|---------------------|----------------------|---------|--------|-------|
| 22  | Spring Pin          | Stainless Steel      | スプリングピン | SUS    | 1     |
| 21  | O Ring              | FKM                  | オリング    | FKM    | 1     |
| 20  | Connecting Rod      | Brass                | 連結棒     | C3604  | 1     |
| 19  | Lever               | Stainless Steel      | レバー     | SUS430 | 1     |
| 18  | Spring Pin          | Stainless Steel      | スプリングピン | SUS    | 1     |
| 16  | Name Plate          | Stainless Steel      | 銘板      | SUS304 | 1     |
| 15  | Gasket              | PTFE                 | ガスケット   | PTFE   | 1     |
| 14  | Gasket              | PTFE                 | ガスケット   | PTFE   | 1     |
| 13  | Cap                 | Brass                | キャップ    | C3604  | 1     |
| 12  | Lock Nut            | Brass                | ロックナット  | C3604  | 1     |
| 11  | Adjusting Screw     | Brass                | 調節ねじ    | C3604  | 1     |
| 10  | Top Spring Plate    | Brass                | 上部ばね受   | C3604  | 1     |
| 9   | Bottom Spring Plate | Brass                | 下部ばね受   | C3604  | 1     |
| 8   | Spring              | Stainless Steel      | 調節ばね    | SUS304 | 1     |
| 7   | Spindle             | Brass                | 弁棒      | C3604  | 1     |
| 6   | C Ring              | Stainless Steel      | Ｃリング    | SUS    | 1     |
| 5   | O Ring              | FKM                  | オリング    | FKM    | 1     |
| 4   | Valve Cover         | Stainless Steel      | 弁体受け    | SUS304 | 1     |
| 3   | Valve               | Cast Stainless Steel | 弁体      | SCS14A | 1     |
| 2   | Valve Seat          | Cast Stainless Steel | 弁座      | SCS14A | 1     |
| 1   | Spring Case         | Bronze               | ばね箱     | CAC406 | 1     |
| No. | Name of Parts       | Material             | 部 品 名   | 材 質    | Q. TY |

TYPE AL-150TML SAFETY RELIEF VALVE

安全リリーフ弁

|             |                |
|-------------|----------------|
| Approval    | T. Shinjo      |
| Check       | K. Takenaka    |
| Drawing     | S. Harita      |
| Drawing No. | Y-1006-2001-1A |
| Date        | 16 MAR. 2017   |

**Yoshitake**  
INC.

| Size | d        | D  | L  | H <sub>1</sub> | H   | Weight (kg) |
|------|----------|----|----|----------------|-----|-------------|
| 15A  | Rc 1/2   | 16 | 34 | 40             | 157 | 0.8         |
| 20A  | Rc 3/4   | 21 | 38 | 43             | 158 | 0.9         |
| 25A  | Rc 1     | 26 | 43 | 51.5           | 174 | 1.2         |
| 32A  | Rc 1 1/4 | 33 | 50 | 61.5           | 212 | 1.9         |
| 40A  | Rc 1 1/2 | 41 | 60 | 60             | 246 | 3.0         |
| 50A  | Rc 2     | 51 | 75 | 76             | 286 | 4.9         |

| Specification |     |
|---------------|-----|
| Fluid         |     |
| Set Press.    | MPa |
| Temp.         | ℃   |
| Flow Rate     |     |