
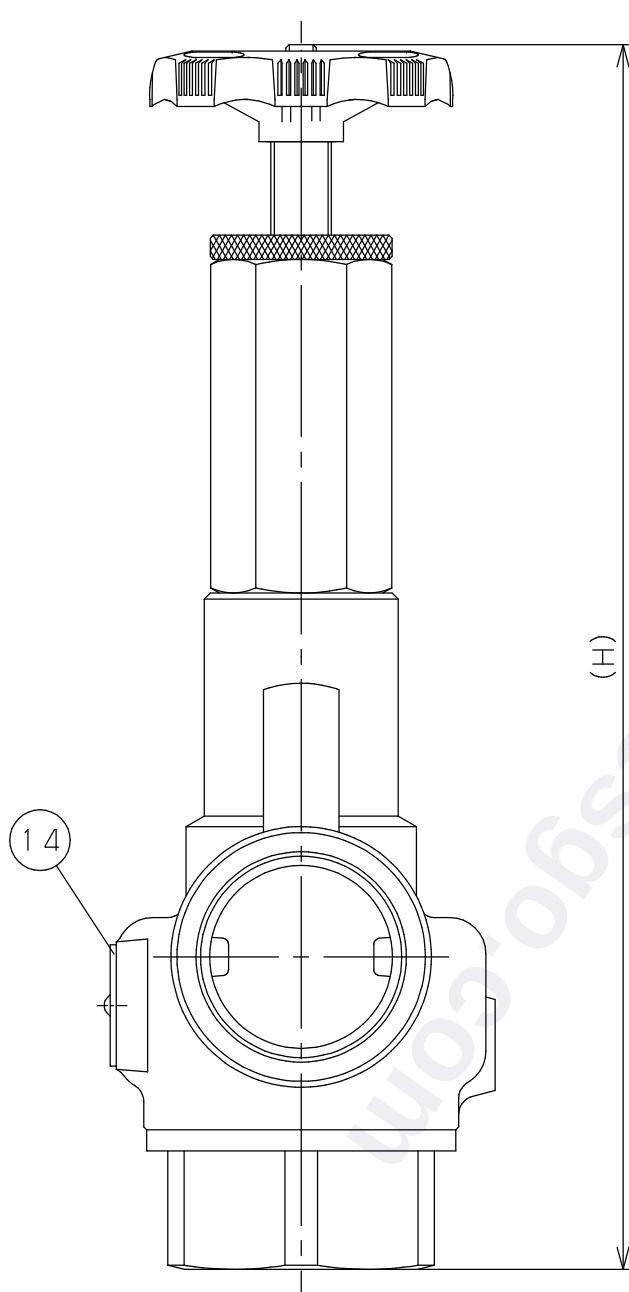


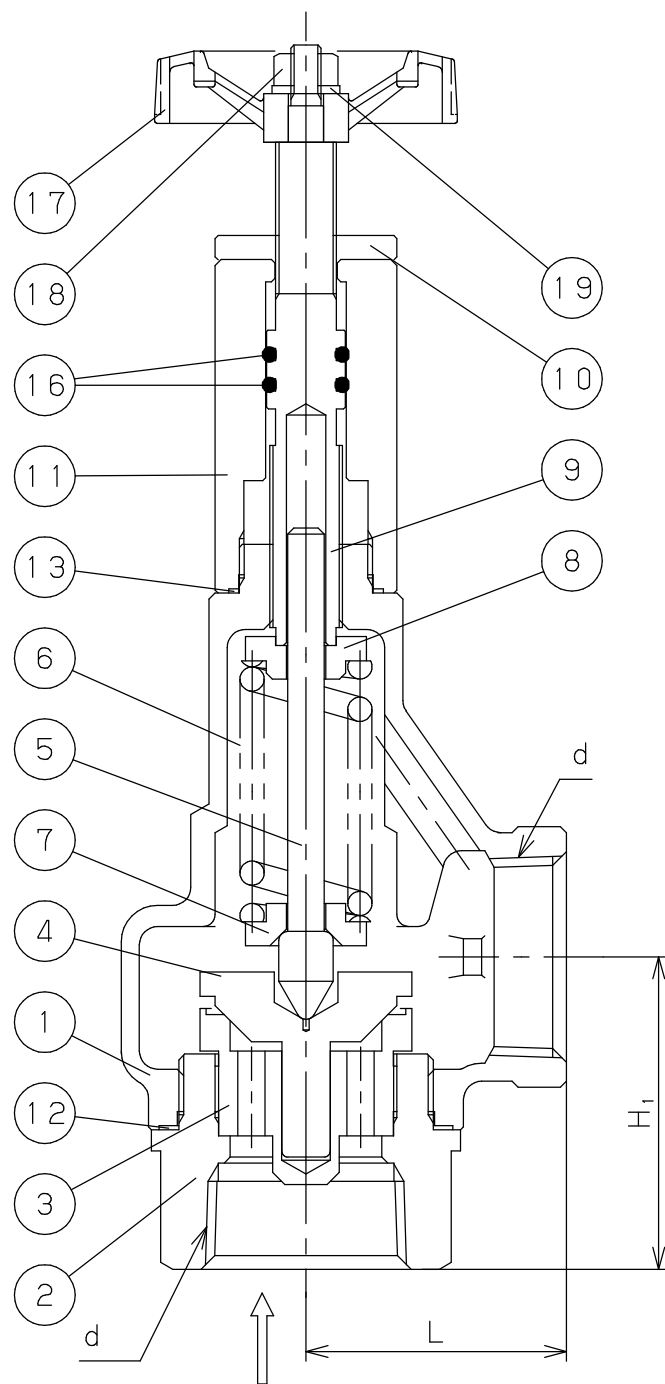

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

19	Spring Washer	Carbon Steel Wire	ばね座金	SWRH	1
18	Nut	Brass	ナット	C3604	1
17	Handle	Aluminium	ハンドル	ADC	1
16	O Ring	FKM	Oリング	FKM	2
14	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
13	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
12	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
11	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
10	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
9	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3531	1
8	Top Spring Plate	Brass	上部ばね受	C3604	1
7	Bottom Spring Plate	Brass	下部ばね受	C3604	1
6	Spring	Stainless Steel	調節ばね	SUS304	1
5	Spindle	Brass	弁棒	C3604	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
3	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
2	Valve Case	Bronze	弁箱	CAC406	1
1	Spring Case	Bronze	ばね箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	L	H ₁	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	34	41	185	1.0
20A	Rc 3/4	38	45	190	1.2
25A	Rc 1	43	52	200	1.5
32A	Rc 1 1/4	50	64	245	2.2
40A	Rc 1 1/2	60	65	280	3.2
50A	Rc 2	75	80	315	5.3

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-260R RELIEF VALVE リリーフ弁

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Kurino
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-1021-1901-1C
Date	18 JUL. 2018