

AL-27

全量式	微启式	安全阀	泄压阀
安全泄压阀	扳手式	封闭式	缓冲壶
手柄式	铸造不锈钢	高压气体试验认证产品	
膜片	无泄漏		

■特点

1. 泄压阀，适用压力最高为 1.6 MPa。
2. 由于采用了特殊阀瓣构造，针对脉动或压力波动大的管道，可防止震颤和压力波动。
3. 即使连续泄压时对于背压发生的变化，也能保持稳定的运行。

■规格

结构	封闭式	
适用流体	冷水和热水、油、其他非危险性流体 (20cSt 以下)	
工作压力	0.05-1.6 MPa	
适用温度	120℃	
材质	阀体	球墨铸铁
	弹簧箱	球墨铸铁
	阀瓣、阀座	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型	


· 适用压力区分请参照 P. 83-84 的图表。

■尺寸和重量

公称直径	d	L	H ₁	H	重量 (kg)
15A	Rc 1/2	40	40	143	0.9
20A	Rc 3/4	45	50	162	1.3
25A	Rc 1	50	60	182	1.7
32A	Rc 1-1/4	60	70	220	2.9
40A	Rc 1-1/2	65	75	238	3.9
50A	Rc 2	80	85	272	6.4

(mm)


■缓冲器结构

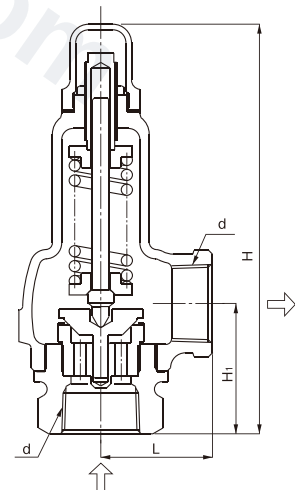

■流量图表〔水〕

图表所示为 25% 蓄压时的流量。

如需其它蓄压值的流量，请使用近似流量倍率图表。

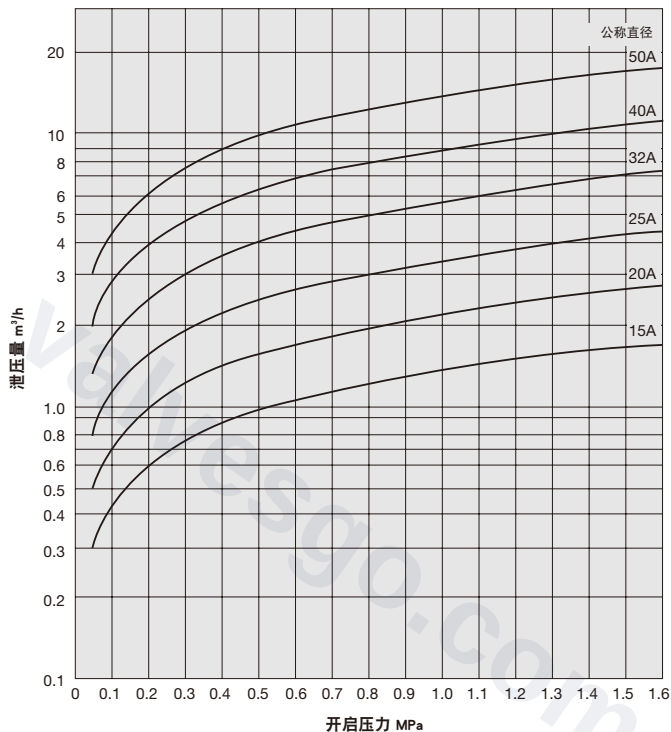

近似流量倍率图表

如果蓄压不是 25%，根据本图表选择与蓄压相匹配的近似流量倍率，然后用所选倍率乘以 25% 蓄压的流量值。

