


注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第3者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

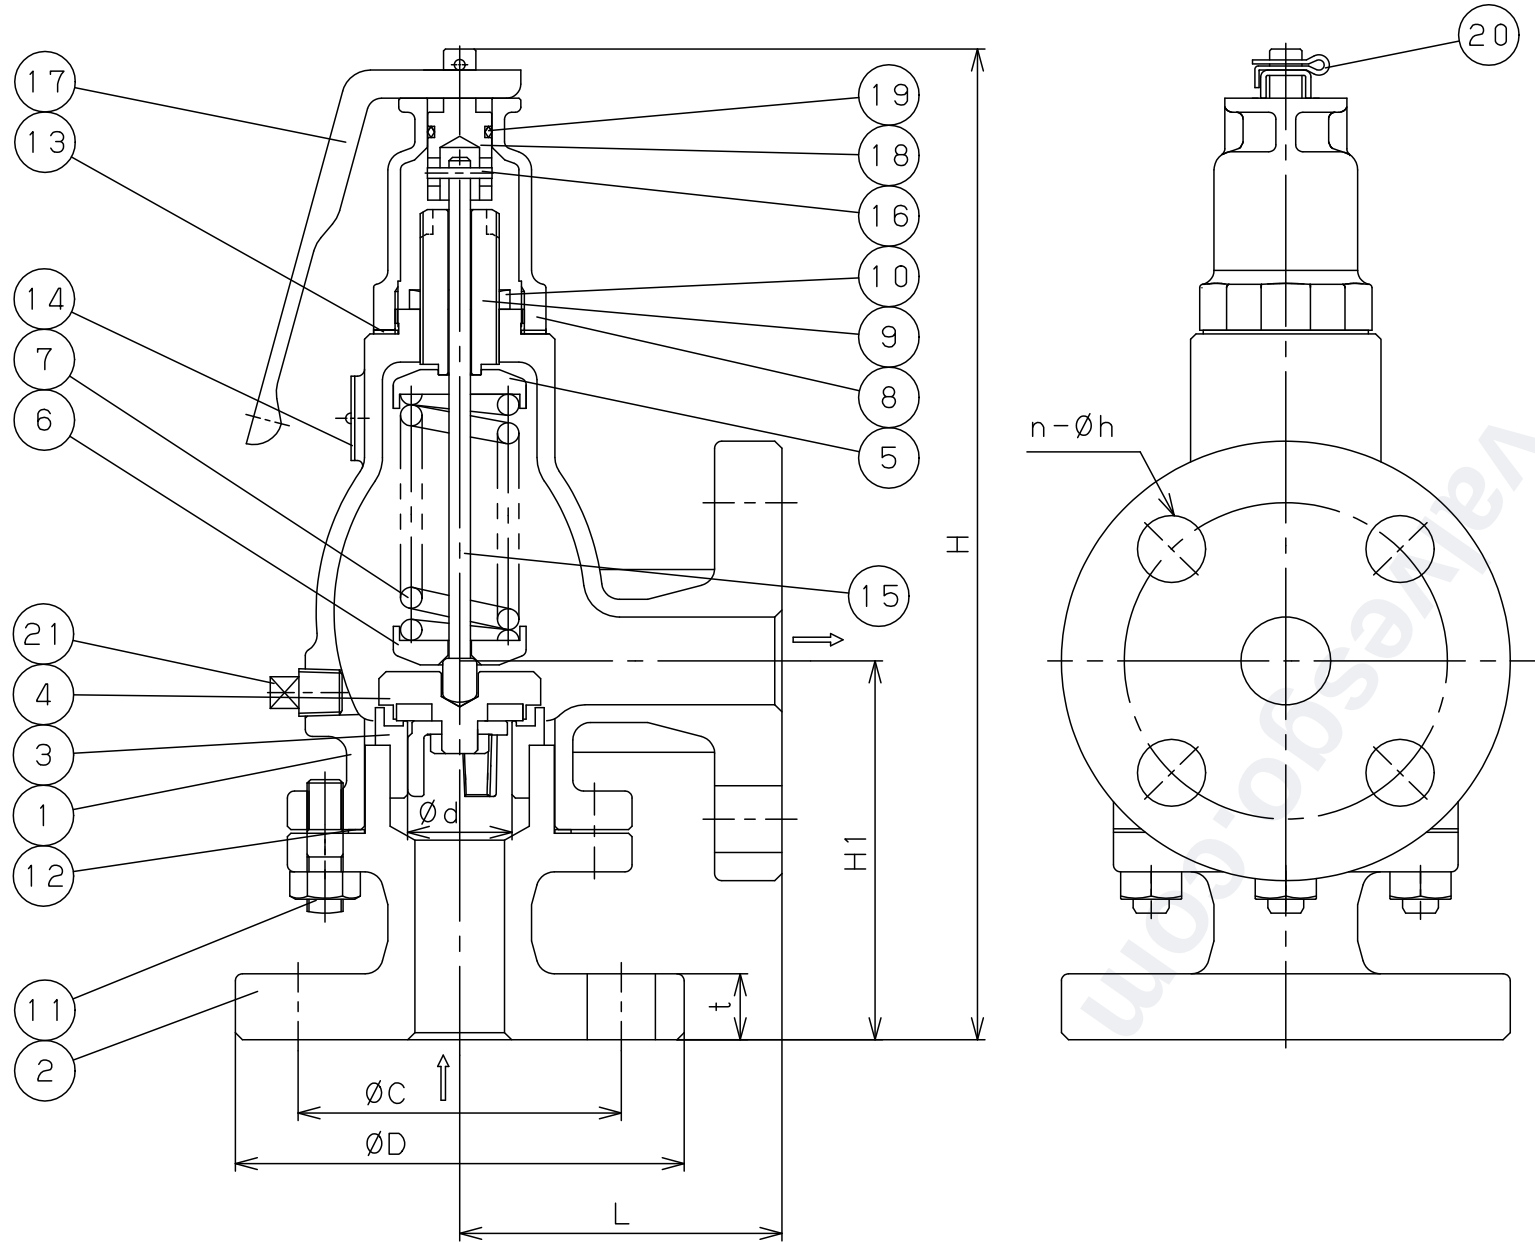

21	Plug	Steel	プラグ	Steel	1
20	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
19	Oring	FKM	Ｏリング	FKM	1
18	Connecting rod	Brass	連結棒	C3604	1
17	Lever	Stainless Steel	レバー	SUS430	1
16	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
15	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
14	Name Plate	Aluminium	銘板	A1100P	1
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
12	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
11	Stud Bolt & Nut	Steel	植込みボルト&ナット	Steel	4or6
10	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
9	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
8	Cap	Bronze	キャップ	CAC406	1
7	Spring	Piano Wire or Steel Wire	ばね	SWP or SWC	1
6	Spring Plate	Cast Iron	下部ばね受け	FC200	1
5	Spring Plate	Cast Iron	上部ばね受け	FC200	1
4	Valve・(P)	Stainless Steel & PTFE etc	弁体・P	SUS304 &PTFE etc	1set
3	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
2	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
1	Spring Case	Ductile Cast Iron	ばね箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)										
Size	L	H ₁	H	d	Flange JIS 10K FF				② Plug	Weight (kg)
					D	C	t	n-h		
※ 15A	90	108	282	29	95	70	18	4-15	R1/4	5.4
※ 20A	90	108	282	29	100	75	18	4-15	R1/4	5.7
※ 25A	90	108	282	29	125	90	18	4-19	R1/4	6.9
※ 32A	91	115	325	37	135	100	20	4-19	R1/4	9.6
※ 40A	91	115	325	37	140	105	20	4-19	R1/4	9.8
※ 50A	105	132	351	50	155	120	16	4-19	R1/4	13.6

※フランジ厚みは規格より厚くなっております。

※Thickness of Flange thicker than standard type

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-400TL SAFETY RELIEF VALVE

安全リリーフ弁

Approval	K. Yasuda
Check	M. Gotoh
Drawing	G. Tomita
Drawing No.	Y-1385-2305-1A
Date	10 JUN.2024

YOSHITAKE


<https://www.yoshitake.co.jp>

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第3者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

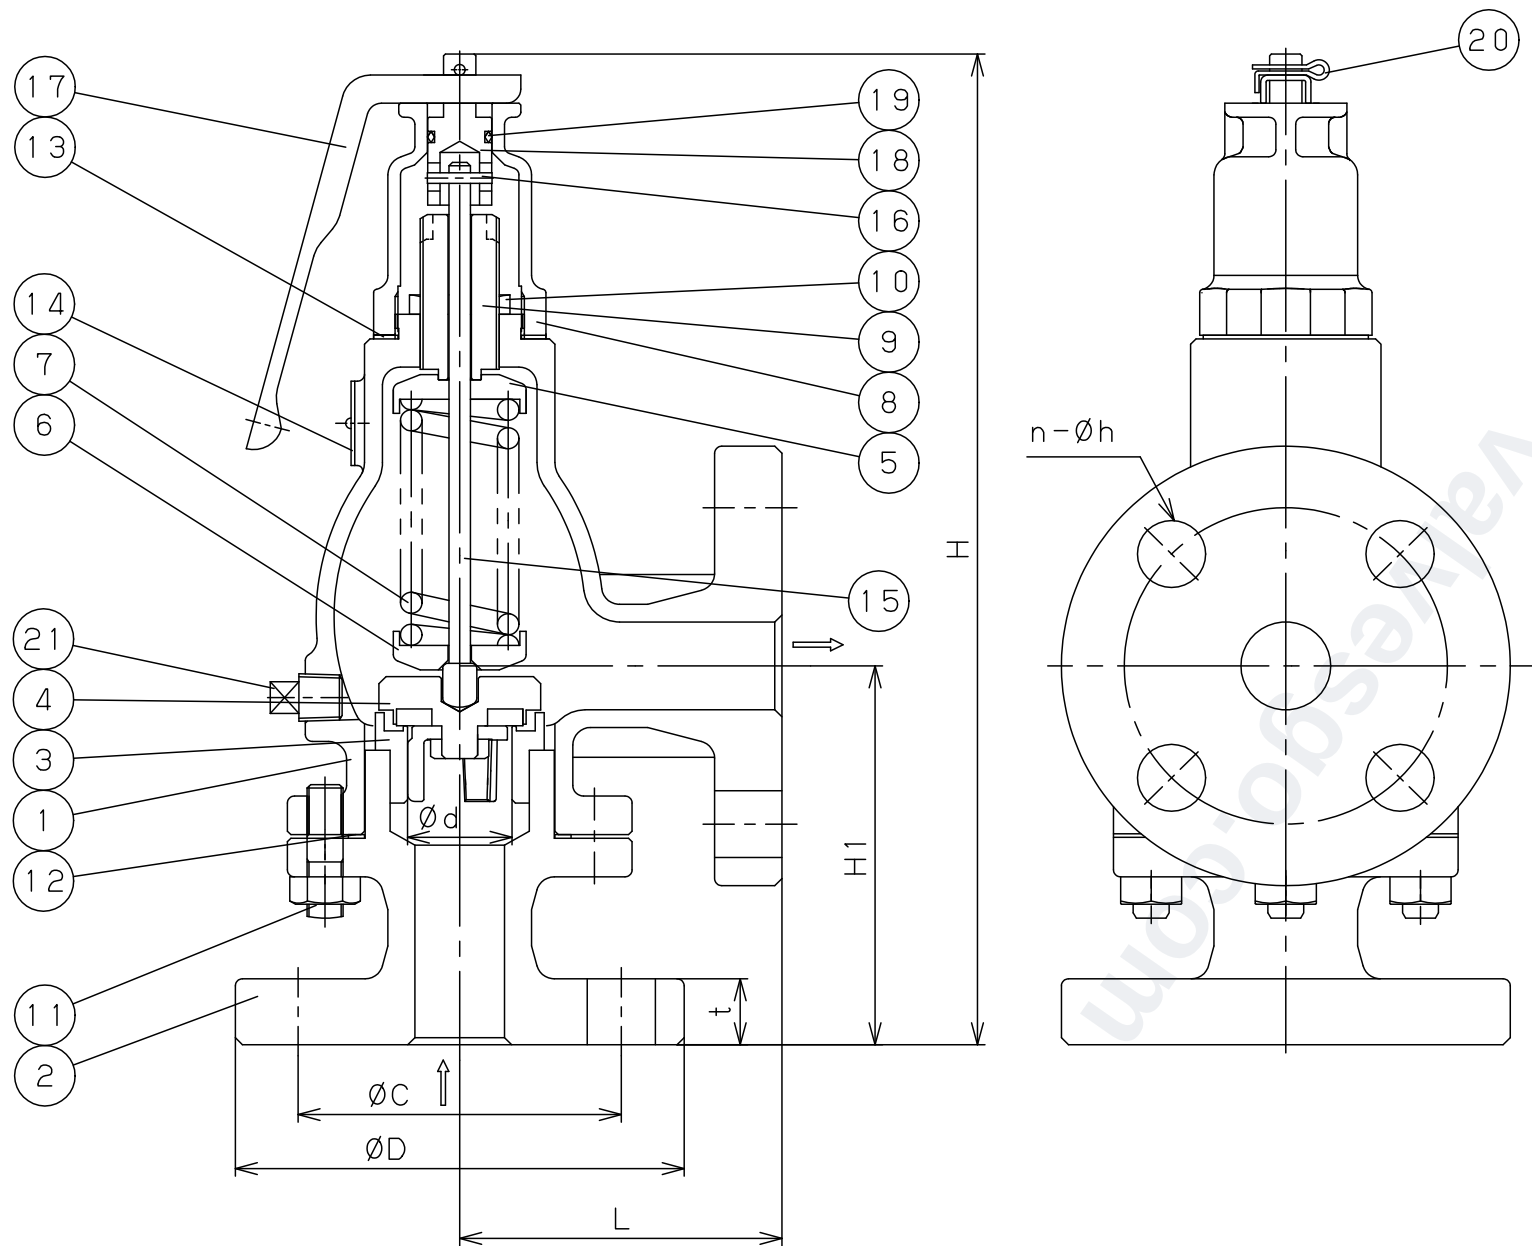

21	Plug	Steel	プラグ	Steel	1
20	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
19	Oring	FKM	Ｏリング	FKM	1
18	Connecting rod	Brass	連結棒	C3604	1
17	Lever	Stainless Steel	レバー	SUS430	1
16	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
15	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304	1
14	Name Plate	Aluminium	銘板	A1100P	1
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
12	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
11	Stud Bolt & Nut	Steel	植込みボルト&ナット	Steel	4or6
10	Lock Nut	Brass	ロックナット	C3604	1
9	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
8	Cap	Bronze	キャップ	CAC406	1
7	Spring	Piano Wire or Steel Wire	ばね	SWP or SWC	1
6	Spring Plate	Cast Iron	下部ばね受け	FC200	1
5	Spring Plate	Cast Iron	上部ばね受け	FC200	1
4	Valve・(P)	Stainless Steel & PTFE etc	弁体・P	SUS304 & PTFE etc	1set
3	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
2	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
1	Spring Case	Ductile Cast Iron	ばね箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)

Size	L	H ₁	H	d	Flange JIS 16K FF				② Plug	Weight (kg)
					D	C	t	n-h		
※ 15A	90	108	282	29	95	70	18	4-15	R1/4	5.4
※ 20A	90	108	282	29	100	75	18	4-15	R1/4	5.7
※ 25A	90	108	282	29	125	90	18	4-19	R1/4	6.9
※ 32A	91	115	325	37	135	100	20	4-19	R1/4	9.6
※ 40A	91	115	325	37	140	105	20	4-19	R1/4	9.8
※ 50A	105	132	351	50	155	120	16	8-19	R1/4	13.6

※フランジ厚みは規格より厚くなっております。

※Thickness of Flange thicker than standard type

Specification	
Fluid	
Set Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE AL-400TL SAFETY RELIEF VALVE

安全リリーフ弁

Approval	K. Yasuda
Check	M. Gotoh
Drawing	G. Tomita
Drawing No.	Y-1385-2307-1A
Date	10 JUN.2024

YOSHITAKE

<https://www.yoshitake.co.jp>