


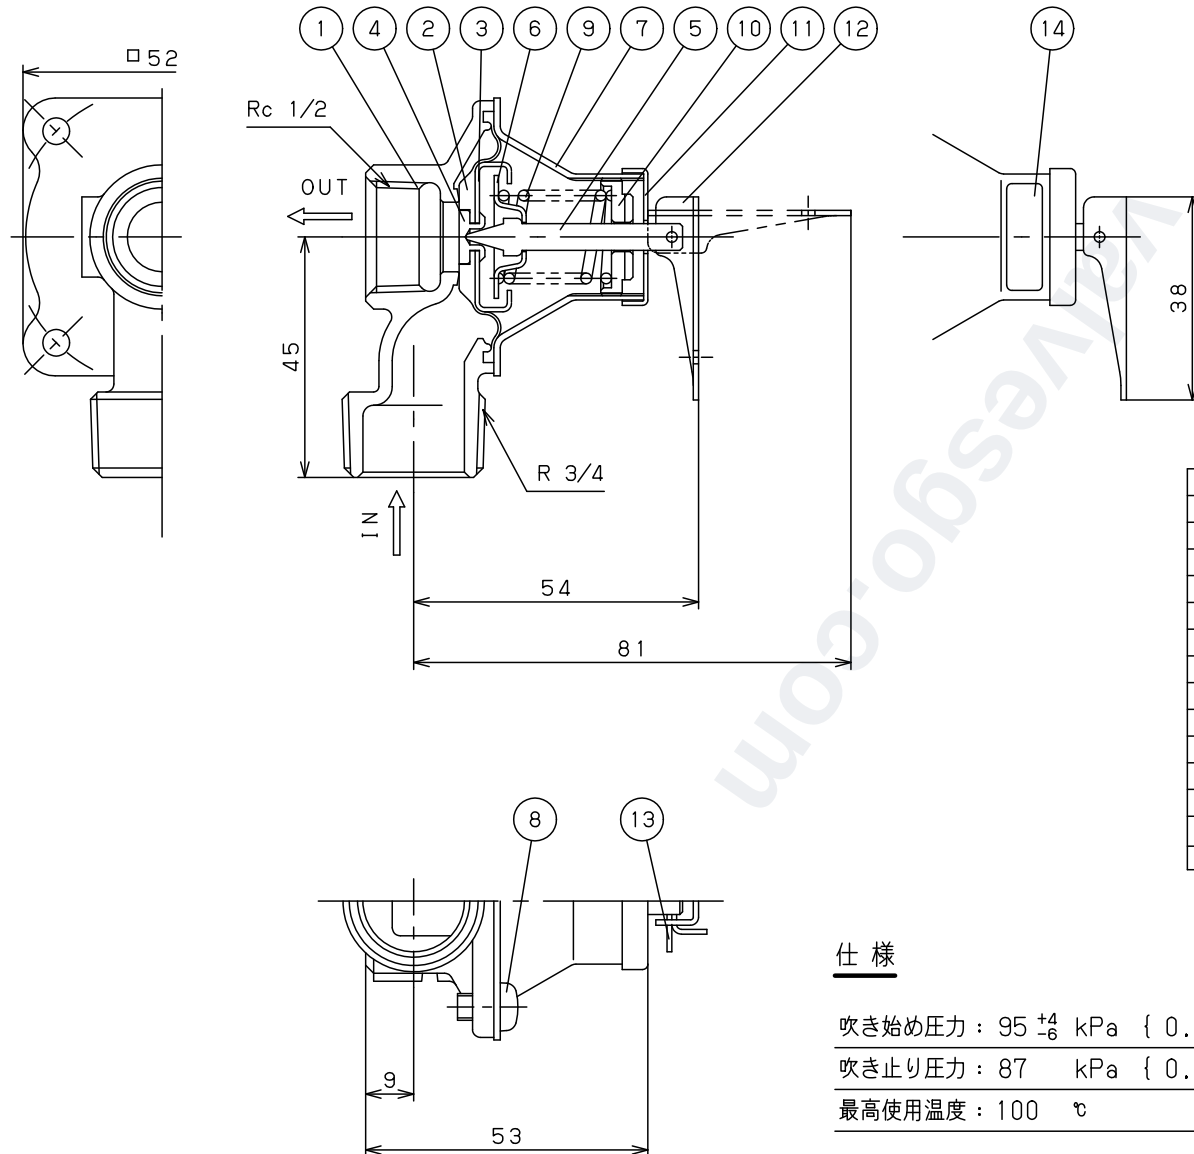

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

14	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
13	Split Pin	Stainless Steel	割りピン	SUS	1
12	Lever	Stainless Steel	レバー	SUS430	1
11	Cap	Stainless Steel	キャップ	SUS430	1
10	Adjusting Screw	Brass	調節ねじ	C3604	1
9	Spring	Piano Wire	調節ばね	SWP	1
8	Set Screw	Carbon Steel	十字穴付なべ小ねじ	S12C	4
7	Bonnet	Carbon Steel Sheet	ばねカバー	SPC	1
6	Spring Plate	Carbon Steel Sheet	ばね受	SPC	1
5	Spindle	Brass	弁棒	C3604	1
4	Washer	Brass	ダイヤフラム押え	C3602	1
3	Diaphragm Shell	Carbon Steel Sheet	ダイヤフラム受	SPC	1
2	Diaphragm	FKM	ダイヤフラム	FKM	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

仕 様

吹き始め圧力 : $95 \pm \frac{4}{6}$ kPa { $0.95 \pm \frac{0.04}{0.06}$ kgf/cm²G }
吹き止り圧力 : 87 kPa { 0.87 kgf/cm²G } 以上
最高使用温度 : 100 ℃

TYPE AL-52F-95 RELIEF VALVE
温水機器用逃し弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-110-5501-8A
Date	16 MAR. 2017

Yoshitake
No. 1