


AL-52F-95,AL-72F-95 AL-52FS-95

温水器用泄压阀,可安装于使用压力为 100 kPa (简易温水锅炉) 以下,或使用压力在 200 kPa 以下 (小规模温水锅炉) 的温水用热交换器管道系统。

由于水的膨胀而引起系统内压力上升或由异常引起压力上升时,可自动排水,保护机器的安全。



AL-52F-95
AL-52FS-95



AL-72F-95

■特点

1. 使用有效受压面积较大的膜片结构, 初期动作时喷出量较多, 开启压力和回座压力稳定。
2. 接液部与机械部由膜片隔开, 卫生性能高。
3. 带手动提升杆, 可迅速进行动作以及水位确认、系统内的除水。
4. 膜片材质为耐热耐水合成橡胶。
5. 由于 AL-72F 的二次侧连接方式为平行螺纹型, 故可通过盖型螺母简单安装。
6. 由于 AL-52FS 的阀座材质为不锈钢, 故适用于电温水器。


■规格

适用流体	冷水和热水
开启压力	95 $\frac{1}{2}$ kPa
回座压力	87 kPa 以上
最高温度	100°C
阀体	青铜
膜片	合成橡胶
连接方式	AL-52F・52FS: JIS R 3/4 x JIS Rc 1/2 螺纹型 AL-72F: JIS R 3/4 x JIS G 1/2 螺纹型


* 业务用大型温水热交换器时, 请使用大口径的 AL-24F 型泄压阀。

* 可提供开启压力为 60-190 kPa 的 AL-52F 和 AL-72F, 开启压力为 60-100 kPa 的 AL-52FS。

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

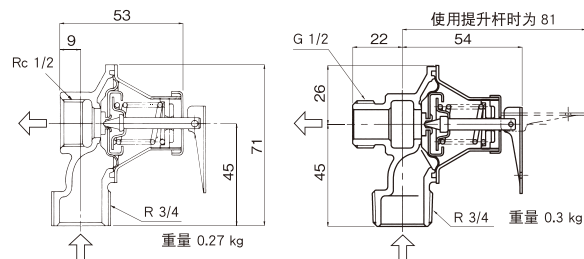

* AL-72F-190 的构造和上图略有不同, 使用提升杆时为 86。

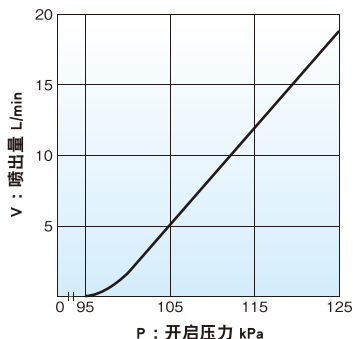

* 95 kPa 以外的产品构造略有不同。