


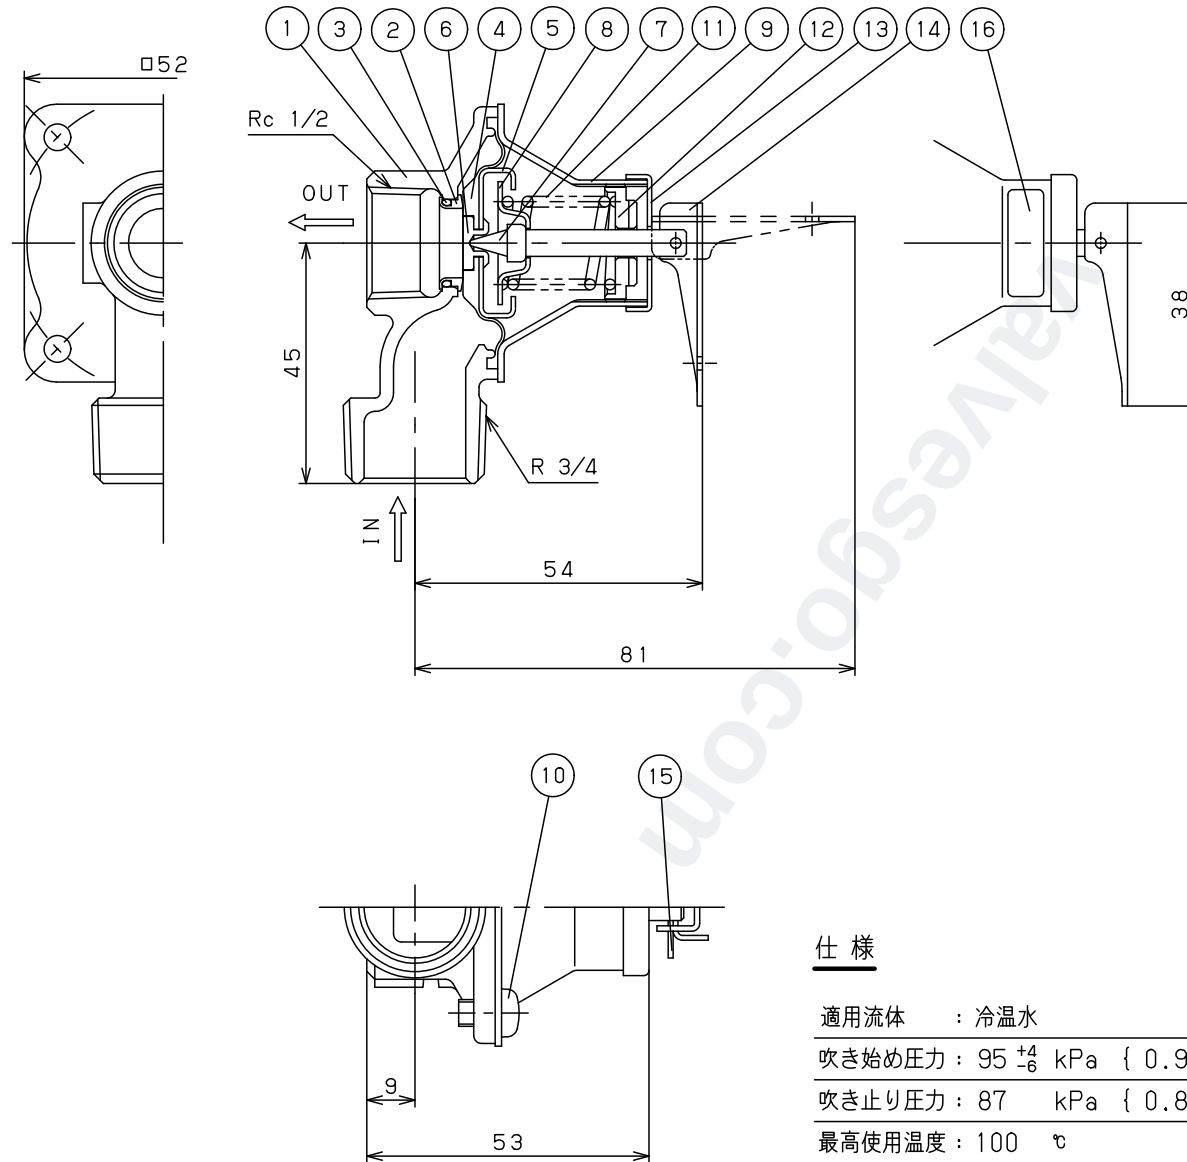

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

16	ラベル	ポリエステル	1
15	割りピン	SUS	1
14	レバー	SUS430	1
13	キャップ	SUS430	1
12	調節ねじ	C3604	1
11	調節ばね	SWP	1
10	十字穴付なべ小ねじ	S12C	4
9	ばねカバー	SPC	1
8	ばね受け	SPC	1
7	弁棒	C3604	1
6	ダイヤフラム押え	C3602	1
5	ダイヤフラム受け	SPC	1
4	ダイヤフラム	FKM	1
3	オリング	FKM	1
2	弁座	SUS304	1
1	弁箱	CAC406	1
No.	部 品 名	材 質	Q. TY

仕 様

適用流体 : 冷温水

吹き始め圧力 : 95 ± 4 kPa { 0.95 ± 0.04 kgf/cm²G }

吹き止り圧力 : 87 kPa { 0.87 kgf/cm²G } 以上

最高使用温度 : 100 ℃

TYPE AL-52FS-95 RELIEF VALVE
温水機器用逃し弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-110-5501-6A
Date	15 MAR. 2017

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>