


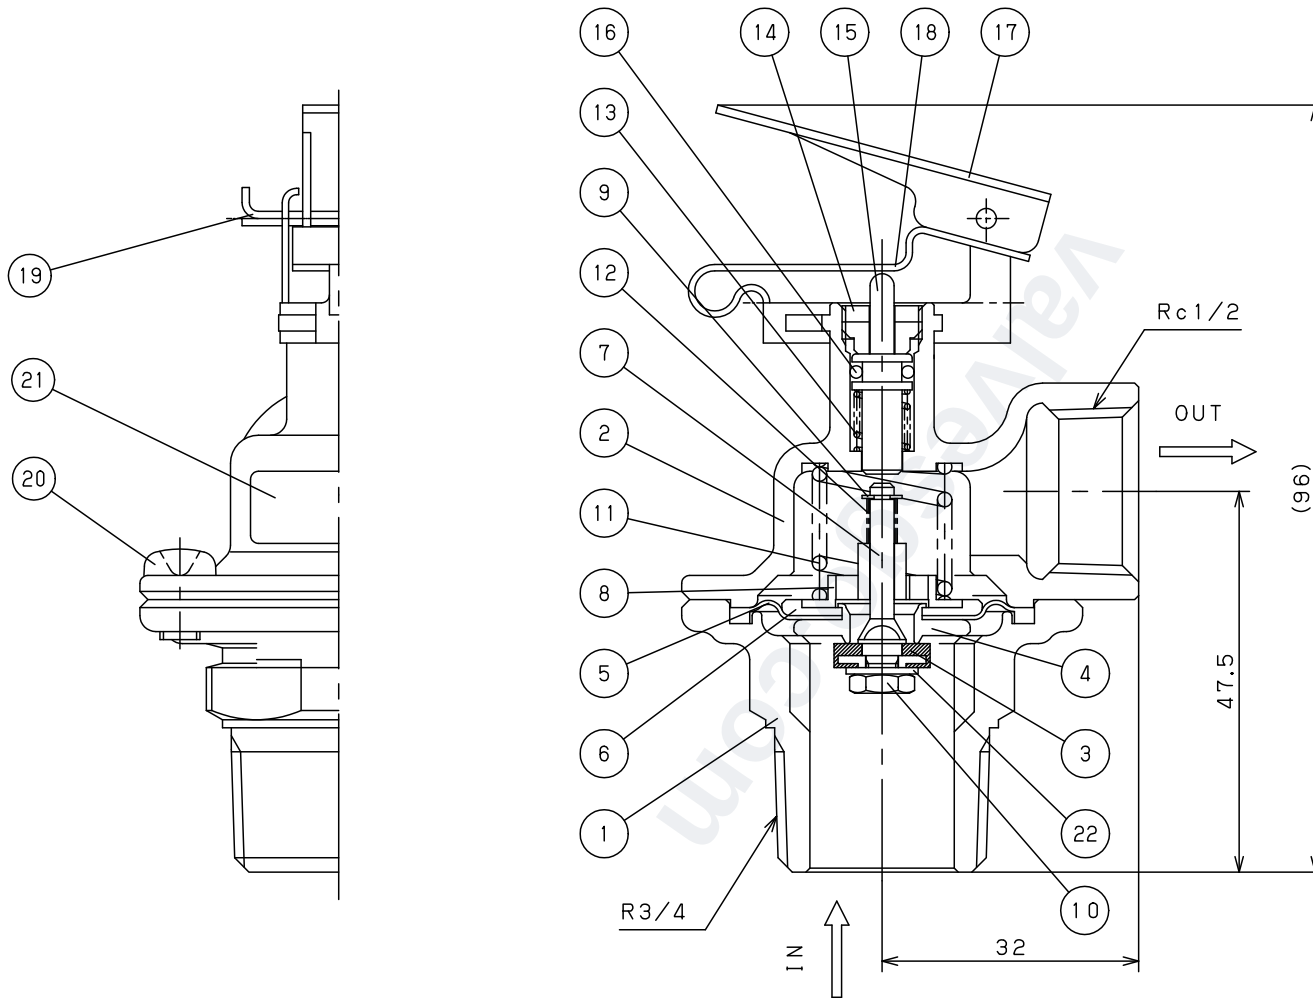

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

適用流体	:	冷・温水
吹き始め圧力	:	97 ⁺² ₋₄ kPa
吹き止り圧力	:	92 kPa以上
最高使用温度	:	100 ℃

22	ワッシャー	SUS	1
21	ラベル	ポリエステル	1
20	十字穴付なべ小ねじ	SUS	4
19	割りピン	SUS	1
18	レバー支持金具	SUS304	1
17	レバー	SUS430	1
16	リング	NBR	1
15	調節棒	C3604	1
14	調節ねじ	C3604	1
13	戻しばね	SUS304	1
12	負圧ばね	SUS304	1
11	調節ばね	SUS304	1
10	六角ナット	SUS	1
9	E型止め輪	SUS	1
8	弁棒ガイド	変性PPE	1
7	弁棒	C3531	1
6	ばね受け	C3531	1
5	ダイヤフラム	FKM	1
4	弁座	SUS304	1
3	弁体 (P)	FKM & C3531	1
2	ばね箱	CAC406	1
1	弁箱	CAC406	1
No.	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE AL-68-97型 RELIEF VALVE
温水機器用逃し弁

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-823-9001-1C
Date	30 JUN. 2017

Yoshitake
No. 1