
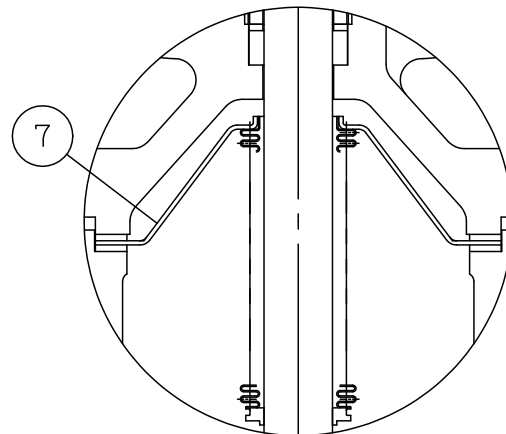


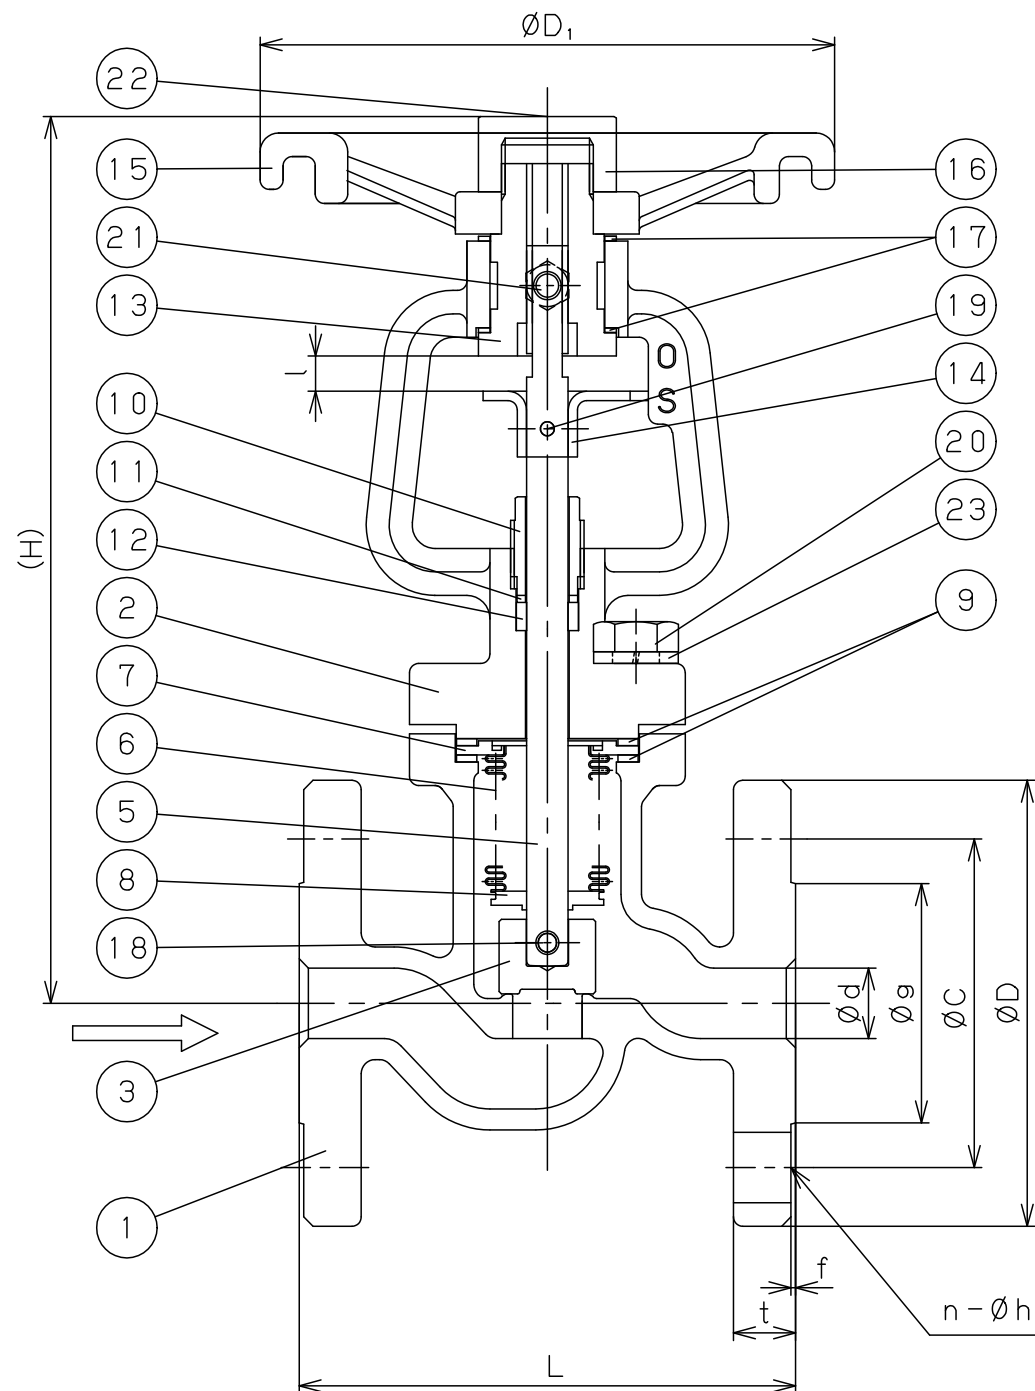

65-100A

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第3者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

23	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1set
22	Name Plate	Aluminium	銘板	A1100	1
21	Lock Bolt	Stainless Steel	ロックボルト	SUS	1
20	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	1set
19	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
18	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS316相当	1
17	Sleeve Washer	Stainless Steel	スリーブワッシャー	SUS304相当	2
16	Handle Nut	Steel	ハンドルナット	スチール	1
15	Handle	Ductile Cast Iron	ハンドル	FCD450	1
14	Stopper	Steel	回り止め	スチール	1
13	Sleeve	Steel	スリーブ	スチール	1
12	Gland Packing	Expanded Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1
11	Gland Washer	Stainless Steel	グランドワッシャー	SUS304相当	1
10	Gland Nut	Stainless Steel	グランドナット	SUS304相当	1
9	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	2
8	Bottom Plate	Stainless Steel	下部プレート	SUS316L相当	1
7	Top Plate	Stainless Steel	上部プレート	SUS316L相当	1
6	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316Ti相当	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS316L相当	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS316L相当	1
2	Bonnet	Stainless Cast Steel	ボンネット	CF8M	1
1	Body	Stainless Cast Steel	弁箱	CF8M	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	H	D ₁	L	l	Flange JIS 10KRF						Weight (kg)
						D	C	g	t	f	n-h	
15A	15	189	125	108	7.5	95	70	51	12	1	4-15	3.5
20A	20	189.5	125	117	7.5	100	75	56	14	1	4-15	4.0
25A	25	193	125	127	10	125	90	67	14	1	4-19	5.5
32A	32	198.5	125	140	10	135	100	76	16	2	4-19	6.5
40A	40	239	180	165	14.5	140	105	81	16	2	4-19	9.5
50A	50	240	180	203	14.5	155	120	96	16	2	4-19	11.5
65A	65	256	200	216	18.5	175	140	116	18	2	4-19	15.5
80A	80	274.5	200	241	22	185	150	126	18	2	8-19	19.0
100A	100	350	250	292	27	210	175	151	18	2	8-19	30.0

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE BSV-10S BELLOWS VALVE
ベローズバルブ

Approval	K. Yasuda
Check	S. Kato
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1392-3906-1B
Date	15 MAY.2026

YOSHITAKE