

BSV-10S, 10ST 波纹管截止阀

为助力氢能社会与脱碳社会的实现，
我们推出了全新的不锈钢波纹管阀门。



不锈钢接液部


接液部采用 SUS316 不锈钢+PTFE
能够可靠应对腐蚀性流体

PTFE垫片


阀盖部垫片采用 PTFE 材质
有效抑制并防止氢气泄漏。

密封结构

金属密封 / 软密封(PTFE)



金属密封



软密封

能够对应氢气制造工艺过程中所涉及的各种流体。
(具体使用条件请另行咨询)

YOSHITAKE

产品特点

01.

非升降式手柄，操作时高度不变

02.

配备手柄锁定功能，防止误操作。

03.


通过 O(开) / S(关) 标识，可一目了然确认阀门状态。

04.

通过成形波纹管与填料函的双重密封结构，防止流体向外部泄漏。

05.

波纹管采用含钛不锈钢双重结构设计，兼具高强度与长使用寿命。

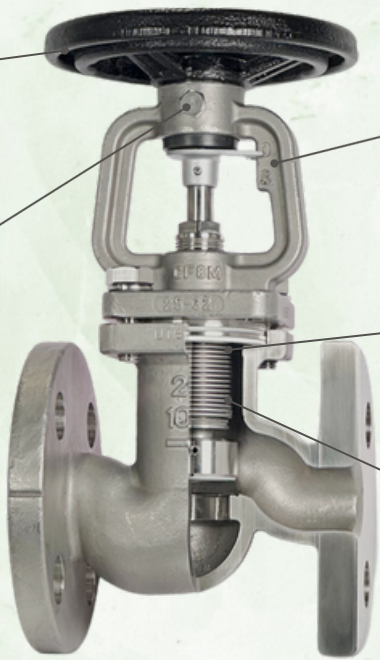

规格


型 号		BSV-10S	BSV-10ST
适用流体		蒸汽、空气、冷热水、油、氢气(需咨询) ※1	
最高使用压力		1.4MPa	
最高使用温度		300℃	183℃
材 质	阀 体	CF8M (SCS14A相当)	
	阀 盖	CF8M (SCS14A相当)	
	阀 杆	SUS316	
	阀 芯	SUS316	SUS316+PTFE
	波纹管	SUS316Ti 相当不锈钢	
连接方式		JIS 10K RF	

※1 关于其他流体，请另行咨询。

●尺寸表

(mm)

公称直径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
L	108	117	127	140	165	203	216	241	292
H	189	189.5	193	198.5	239	240	256	274.5	355
D	125	125	125	125	180	180	200	200	250

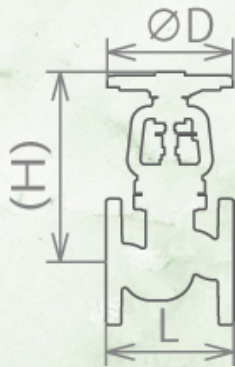

为确保安全使用，请在使用前务必阅读操作说明书。

本册内容含示意图，可能会在未通知的情况下进行更改。未经许可，严禁转载。
Copyright(C) Yoshitake Inc. All Rights Reserved.



Yoshitake Inc.
海外事业部

〒466-0015 愛知県名古屋市昭和区御器所通2丁目27番1
TEL +81 50-3508-5838 FAX +81-52-735-6901

navesgo.com