
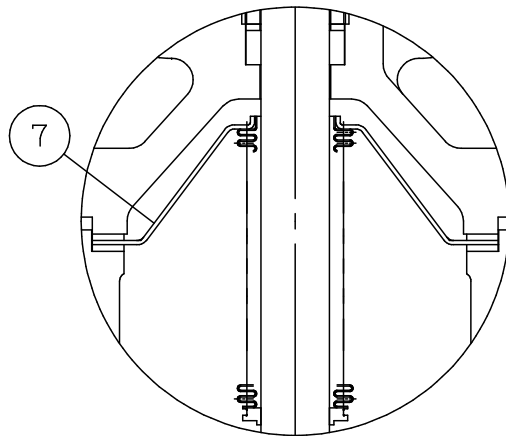


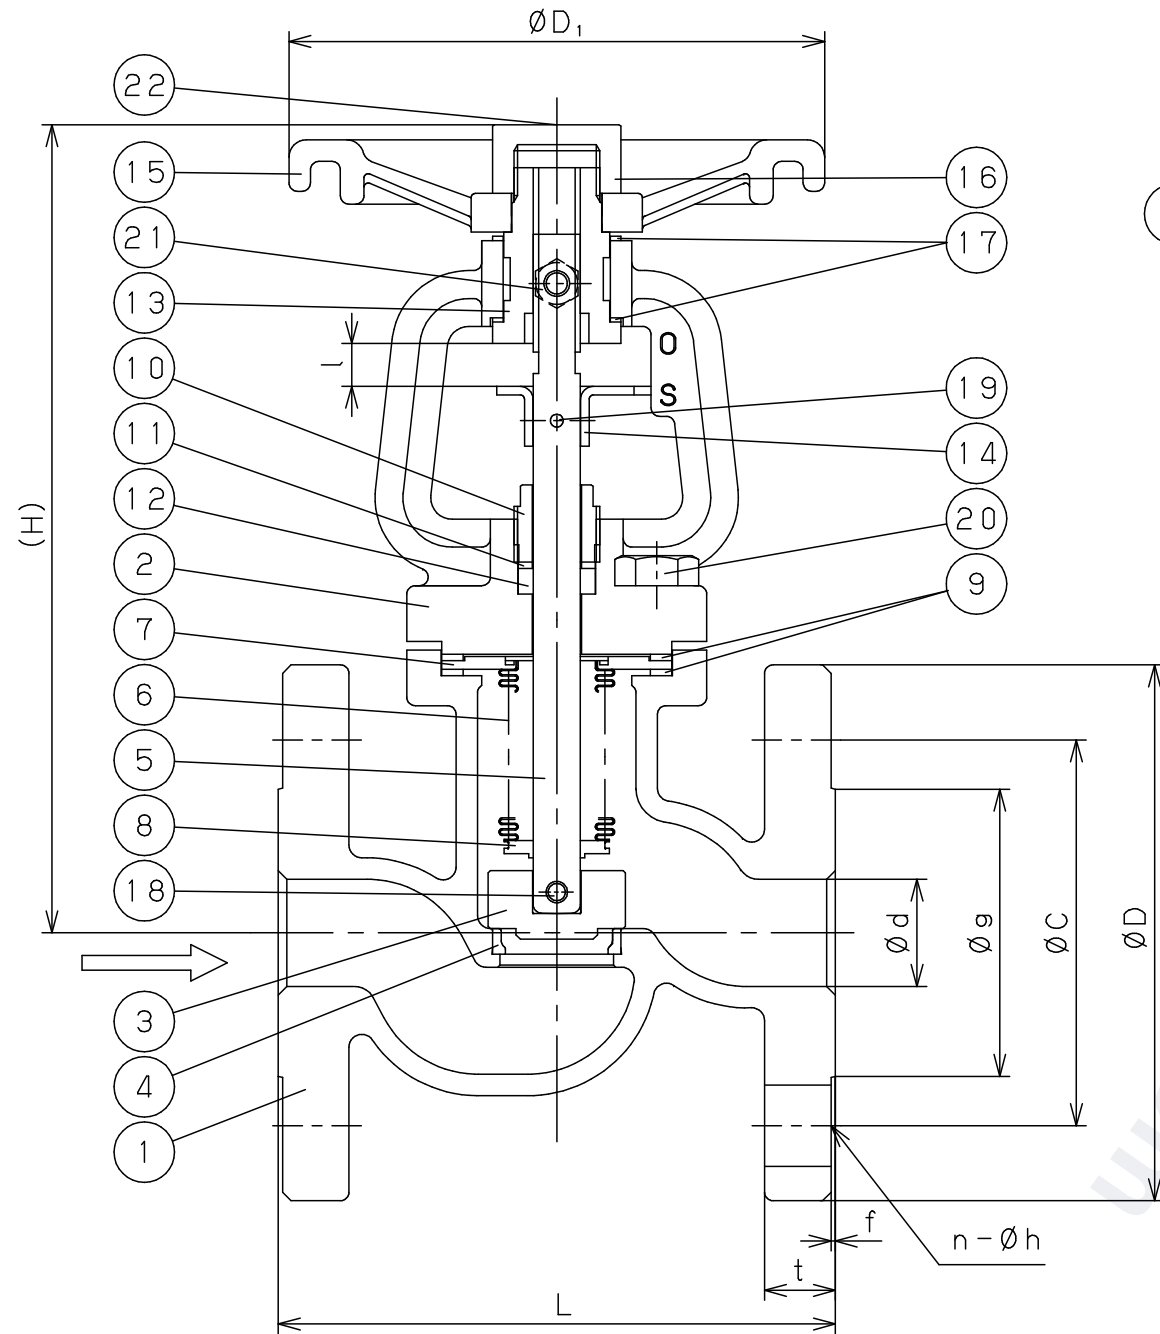

65-100A

22	Name Plate	Aluminium	銘板	A1100	1
21	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
20	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	1set
19	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
18	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
17	Sleeve Washer	Stainless Steel	スリーブワッシャー	SUS304相当	2
16	Handle Nut	Steel	ハンドルナット	スチール	1
15	Handle	Ductile Cast Iron	ハンドル	FCD450	1
14	Stopper	Steel	回り止め	スチール	1
13	Sleeve	Steel	スリーブ	スチール	1
12	Gland Packing	Expanded Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1
11	Gland Washer	Stainless Steel	グランドワッシャー	SUS304相当	1
10	Gland Nut	Stainless Steel	グランドナット	SUS304相当	1
9	Gasket	Expanded Graphite	ガスケット	膨張黒鉛	2
8	Bottom Plate	Stainless Steel	下部プレート	SUS304相当	1
7	Top Plate	Stainless Steel	上部プレート	SUS304相当	1
6	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316Ti相当	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS304相当	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS+ステライト盛り	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS+ステライト盛り	1
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	H	D ₁	L	l	Flange JIS 20KRF						Weight (kg)
						D	C	g	t	f	n-h	
15A	15	184	125	110	7.5	95	70	51	14	1	4-15	4.0
20A	20	184	125	120	7.5	100	75	56	16	1	4-15	4.5
25A	25	188.5	125	130	10	125	90	67	16	1	4-19	5.5
32A	32	193	125	160	10	135	100	76	18	2	4-19	7.5
40A	40	235.5	180	180	14.5	140	105	81	18	2	4-19	10.5
50A	50	235.5	180	230	14.5	155	120	96	18	2	8-19	12.5
65A	65	252.5	200	292	18.5	175	140	116	20	2	8-19	17.5
80A	80	272.5	200	318	22	200	160	132	22	2	8-23	22.0
100A	100	348	250	356	27	225	185	160	24	2	8-23	36.5

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE BSV-20F BELLOWS
ベローズバルブ VALVE

Approval	T. SHINJO
Check	N. YABUTANI
Drawing	J. TAKAGI
Drawing No.	Y-1320-2210-1A
Date	26 APR. 2019

Yoshitake
INC.