


CF-90

60 度供水用

90 度热水用

CF-60 型是适用于公寓和中高层楼宇供水系统的恒定流量阀。根据入口侧压力变动，调节喷嘴开度，保持一定的流量。




规格


型号		CF-90		
公称直径		15A	20A	25A
适用流体		冷热水		
最高使用压力		1.0 MPa		
作动压差范围		0.2 ~ 0.7 MPa		
流体温度		5 ~ 90 °C		
设定流量		1,2,3,4,5,6,7, ℓ/min	8,10,12,14 ℓ/min	20,25,35,40 ℓ/min
设定流量的允许差		设定流量 +20% 以内		
材质	阀体	青铜 (NPb 处理)		
	阀盘	黄铜 + EPDM	树脂 + SUS	黄铜 + EPDM
连接方式		JIS Rc		
安装方向		水平・垂直任意方向		

尺寸 (mm) 及重量 (kg)


公称直径	d	L	A	重量 (kg)
15A	Rc 1/2	46.5	26	0.2
20A	Rc 3/4	60	32	0.3
25A	Rc 1	70	41	0.5

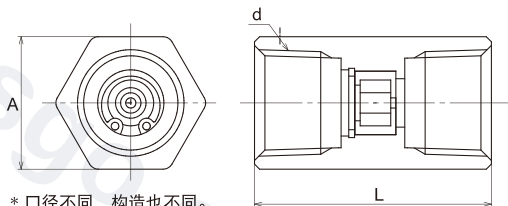

流量特性线图

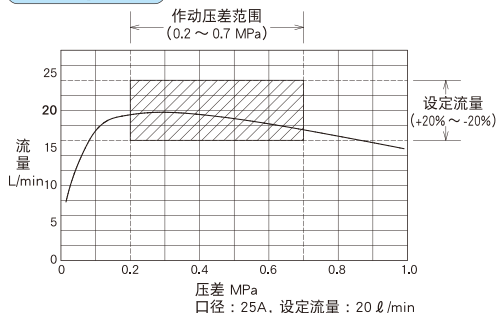

噪音特性线图

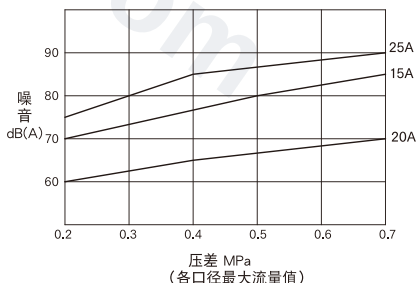

产品安装时的注意事项

- 本产品使用时会有通水声。对于要求低噪音的场所，请远离安装。
- 请务必在产品的一次侧安装过滤器（60 ~ 80 目）。
- 产品的大部分故障是由配管内的泥沙、污垢等造成。请注意清理管道内的污物、灰尘。
- 本产品不对应管端芯件。

配管图例

