



注意


当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

製品記号


CF-90-□

型式 設定流量


サイズ	設定流量 (L/min)						
15A	1	2	3	4	5	6	7
20A	8	10	12	14	-	-	-
25A	20	25	30	35	40	-	-

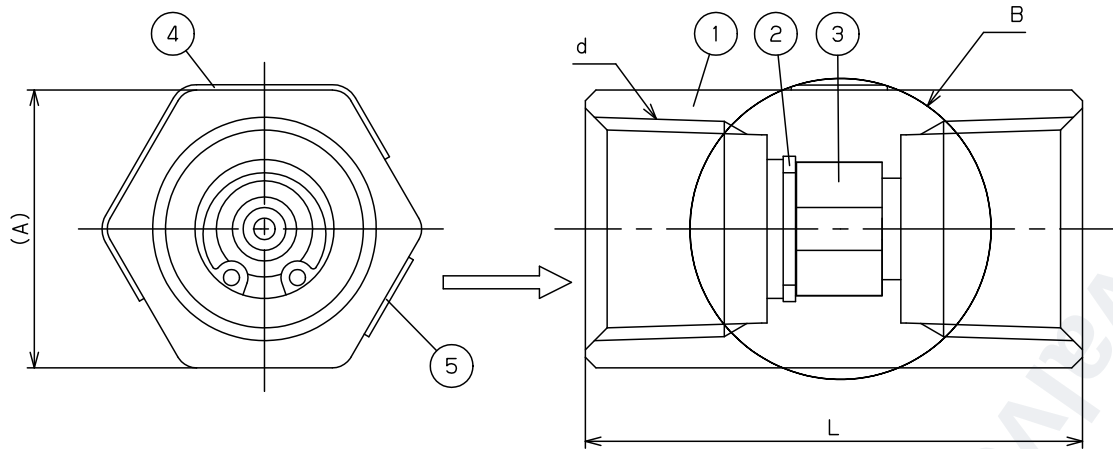

15A

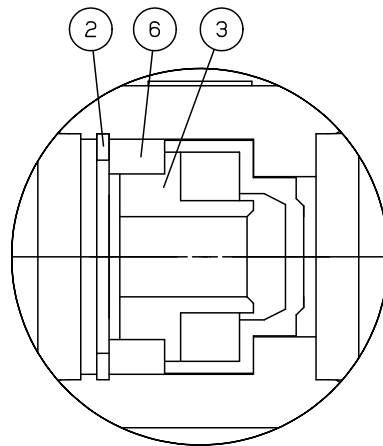

B部 (20A)

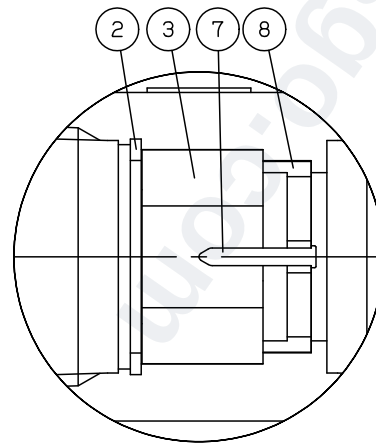

B部 (25A)

※⑥スペーサーは20Aのみ、⑦ニードル、⑧ニードルプレートは25Aのみに使用します。

※	8	Needle Plate	SUS	ニードルプレート	SUS	1
※	7	Needle	SUS	ニードル	SUS	1
※	6	Spacer	PTFE	スペーサー	PTFE	1
	5	Label	Polyester	白水協ラベル	ポリエステル	1
	4	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
	3	Cartridge	-	カートリッジ	-	1
	2	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
	1	Body	Bronze	本体	CAC406	1
No.	Name of Parts		Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE CF-90 CONSTANT FLOW VALVE 定流量弁

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-1258-1201-1B
Date	16 APR.2019

Yoshitake
INC.

(mm)

Size	d	L	A	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	46.5	26	0.2
20A	Rc 3/4	60	32	0.3
25A	Rc 1	70	41	0.5

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃