


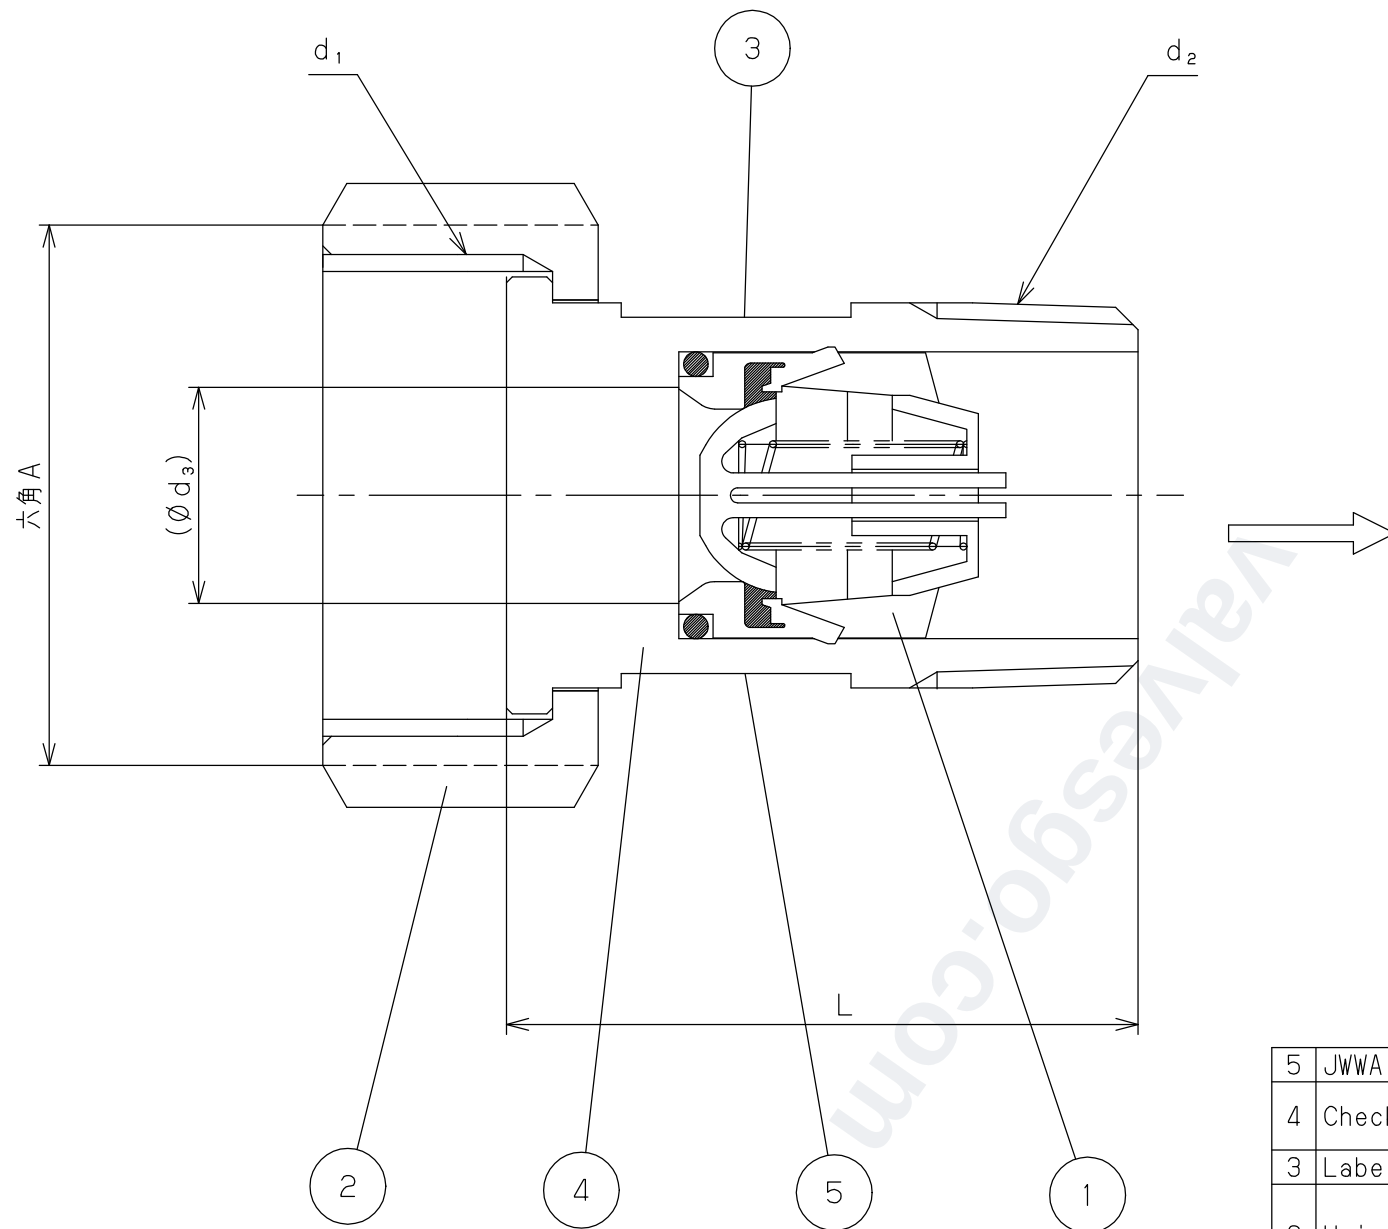

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

(mm)						
Size	d ₁	d ₂	d ₃	L	A	Weight (kg)
20A	G 1	R 3/4	15.2	50	38	0.2
25A	G 1 1/4	R 1	18.8	55	47	0.4

5	JWWA Label	Resin	日水協品質認証マーク	ポリエステル	1
4	Check Valve Nipple	Bronze or Brass	逆止弁ニップル	CAC406C or C3531	1
3	Label	Resin	ラベル	ポリエステル	1
2	Union Nut	Bronze or Brass	ユニオンナット	CAC406 or CAC406C or C3531	1
1	Check Valve	POM&SBR&Stainless Steel	逆止弁	POM&SBR&SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Close Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE CV-25U CHECK
逆止弁 VALVE

Approval	H. Iwamoto
Check	H. Kamada
Drawing	Y. Kurino
Drawing No.	Y-648-4681-1B
Date	2 MAR. 2019

Yoshitake
INC.