
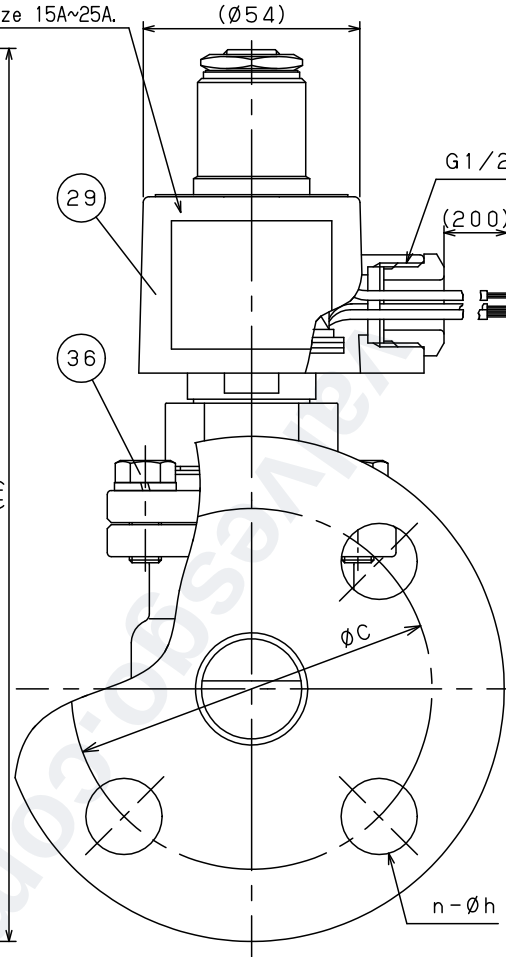
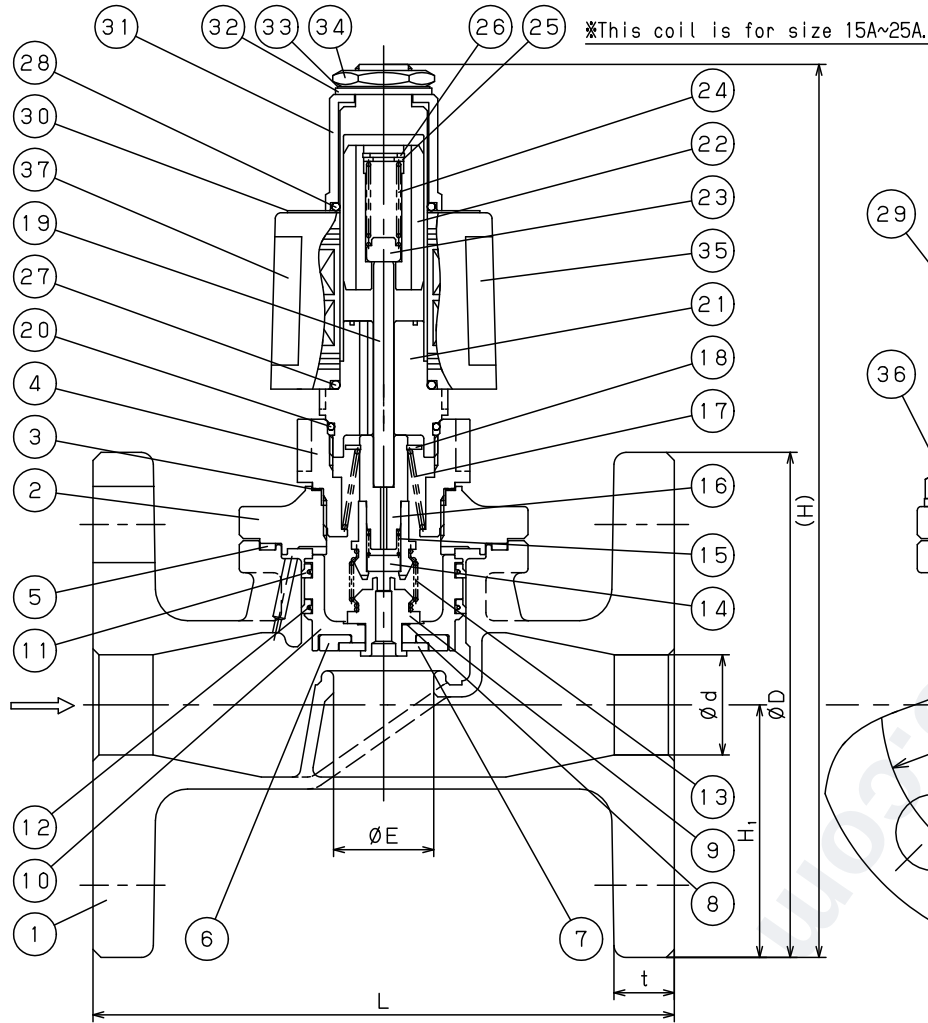


No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	QTY
37	Label	Polyester or Aluminium	製品ラベル	ポリエステル or アルミ	1or2
36	Bolts & Spring Washer	Stainless Steel	六角ボルト & ばね座金	SUS	4or6
35	Label	Polyester	結線ラベル	ポリエステル	1
34	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
33	Washer	Stainless Steel	歯付座金	SUS	1
32	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
31	Cap	Stainless Steel	キャップ	SUS	1
30	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
29	Coil	-----	コイル	---	1
28	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
27	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
26	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
25	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
24	Cushion Spring	Stainless Steel	クッションばね	SUS304	1
23	Spring Plate	Stainless Steel	ばね受け	K-M31	1
22	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	K-M31	1
21	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS304 & K-M31	1
20	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
19	Push Rod	Stainless Steel	プッシュロッド	SUS304	1
18	C Ring	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
17	Lift Spring	Stainless Steel	リフトばね	SUS304	1
16	Pilot Valve	Stainless Steel	パイロット弁	SUS304	1
15	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
14	Pilot Disc	PTFE	パイロットディスク	PTFE	1
13	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
12	Inner Ring	Stainless Steel	インナーリング	SUS304	2
11	Piston Ring	PTFE	ピストンリング	PTFE	2
10	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
9	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
8	Valve Gasket	PTFE	弁体ガスケット	PTFE	1
7	Valve Washer	Stainless Steel	ディスク押え	SUS304	1
6	Valve Disc	PTFE	弁体ディスク	PTFE	1
5	Cover Gasket	PTFE	ふたガスケット	PTFE	1
4	Spacer	Stainless Steel	スペーサー	SUS304	1
3	Pipe Gasket	Stainless Steel	パイプガスケット	SUS	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS14A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A	1

結線方法 (Wiring Method)



Size	d	L	H	H ₁	E	(mm)				No.36 Bolts size	Weight (kg)
						Flange JIS 10K FF					
						D	C	t	n-h		
15A	15	120	207	47.5	16	95	70	12	4-15	M6	3.0
20A	20	130	210	50.0	20	100	75	14	4-15	M6	3.5
25A	25	145	223	62.5	25	125	90	14	4-19	M8	4.8
32A	32	160	260	67.5	32	135	100	16	4-19	M8	7.2
40A	40	170	265	70.0	40	140	105	16	4-19	M10	8.3
50A	50	195	274	77.5	45	155	120	16	4-19	M10	10.8
65A	65	198	284	87.5	45	175	140	18	4-19	M10	12.6

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V
Flow Rate	
Operation	通電時閉形 (Nor. Open)

TYPE DP-100F-C SOLENOID VALVE

電磁弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1129-5605-1A
Date	18 JAN. 2017

