


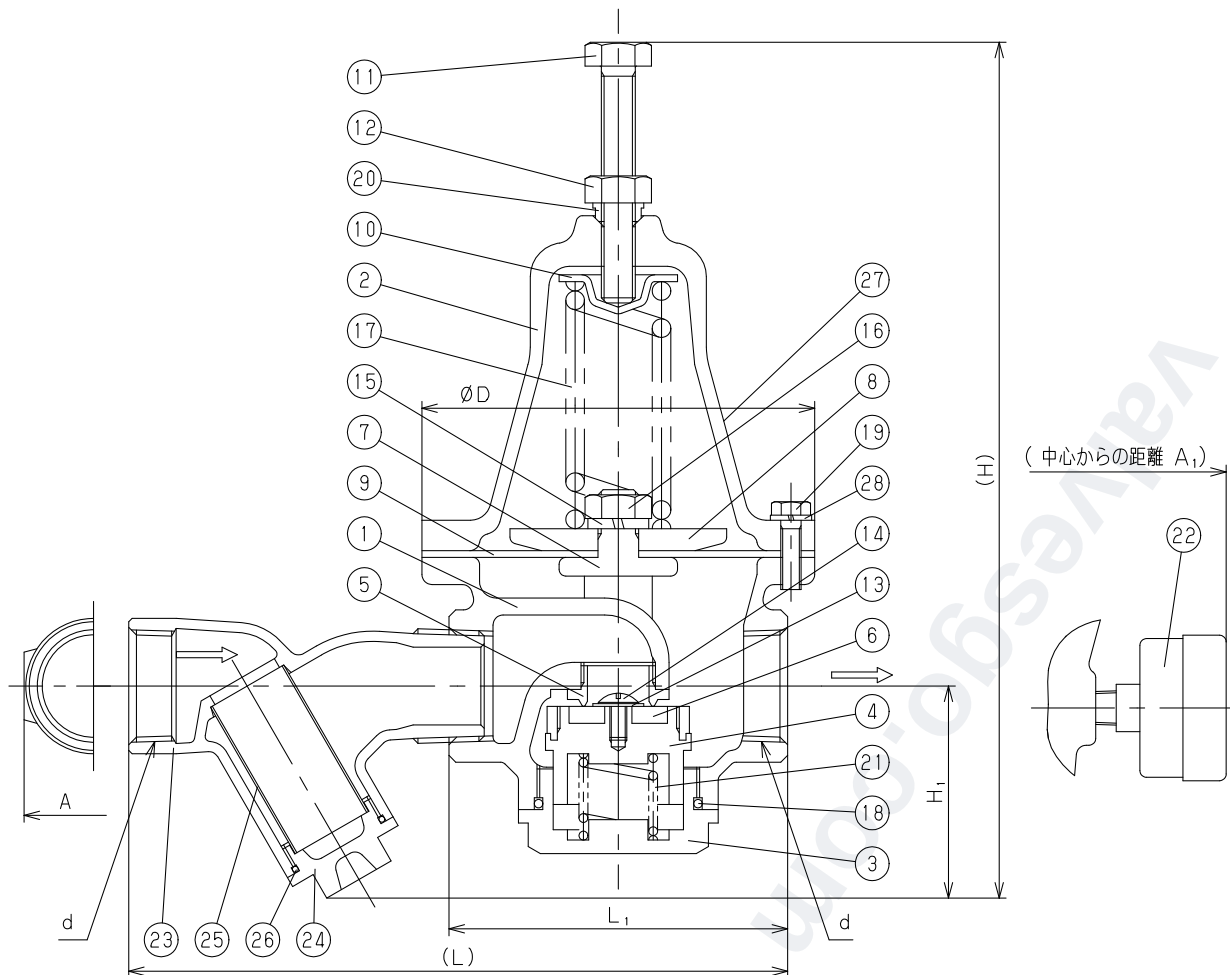

*サイズ15A、20AにはNo. 13座金は入りません。

28	Spring Washer	Steel	ばね座金	Steel	1set
27	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
26	O Ring	EPDM	オリング	EPDM	1
25	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
24	Cap	Bronze	キャップ	CAC406	1
23	Body	Bronze	本体	CAC406	1
22	Pressure Gauge	Brass	圧力計	C3604	1
21	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
20	Sealed Nut	Polypropylene	シールナット	PP	1
19	Bolt	Steel	六角ボルト	Steel	1set
18	O Ring	EPDM	オリング	EPDM	1
17	Spring	Piano Wire or Alloy Steel	調節ばね	SWP or SWOSC	1
16	Nut	Steel or Brass	六角ナット	Steel or C3604	1
15	Spring Lock Washer	Steel	ばね座金	Steel	1
14	Set Screw	Stainless Steel	なべ小ねじ	SUS	1
*13	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	0or1
12	Lock Nut	Steel	ロックナット	Steel	1
11	Adjusting Screw	Steel	調節ねじ	Steel	1
10	Spring Plate	Carbon Steel	上部ばね受け	SPC	1
9	Diaphragm	EPDM	ダイヤフラム	EPDM	1
8	Diaphragm Shell	Carbon Steel or Cast Iron	ダイヤフラム押え	SPC or FC200	1
7	Suspensin Metal	Bronze	吊り金具	CAC406	1
6	Disc	Urethane Rubber	ディスク	ウレタンゴム	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
4	Valve	Bronze	弁体	CAC406 or CAC406C	1
3	Cap	Bronze	キャップ	CAC406 or CAC406C	1
2	Spring Chamber	Cast Iron	保護筒	FC200	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	d	L	L ₁	H ₁	H	D	A	A ₁	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	150	80	46	197.5	90	27	70	2.1
20A	Rc 3/4	169	90	51	216	100	33	76	2.8
25A	Rc 1	193	100	63	243	116	41	77	3.9
32A	Rc 1 1/4	236	120	80	285	120	50	86	5.7
40A	Rc 1 1/2	286	150	90	343	165	58	95	9.7
50A	Rc 2	343	185	112	404	190	75	111	17.5

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第3者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

- 注1. 圧力計接続位置は、本図面裏側になります。
 注2. セット品の接続は、現地にてお願い致します。
 注3. 圧力計の精度は±3% F. S. です。
 注4. サイズ15A、20AにはNo. 13座金は入りません。
 注5. 屋外で使用する場合は圧力計に直接雨水がかからないよう庇などを設けてください。

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Output Press.	MPa
Flow Rate	
Temp.	℃
Screen Outside	Ø - P
Screen Inside	Mesh

TYPE GD-24GS WATER PRESSURE
REDUCING VALVE
水用減圧弁

Approval	T. Watanabe
Check	H. Nakagawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-147-6301-6F
Date	27 SEP. 2024

YOSHITAKE
<https://www.yoshitake.co.jp>