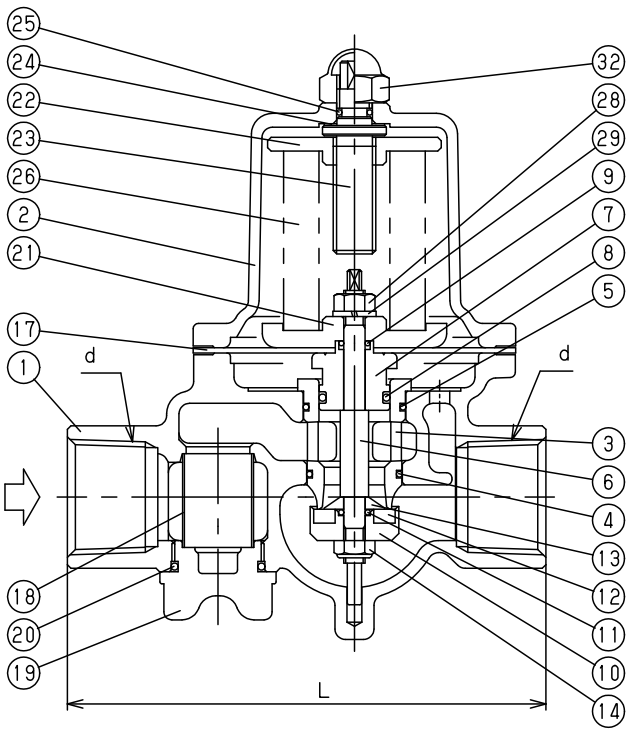

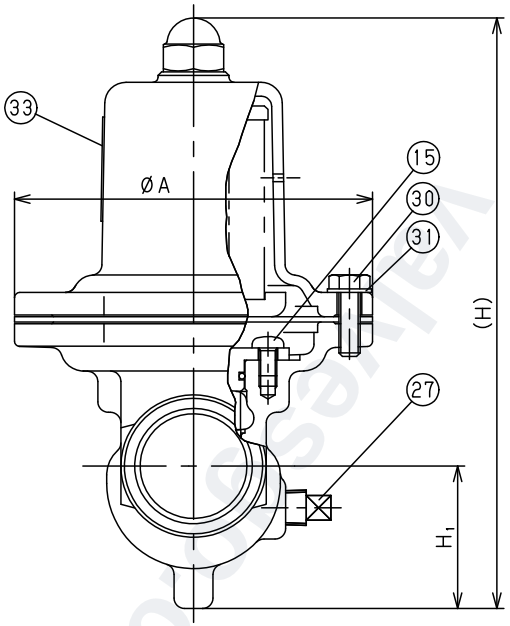

No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY
33	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
32	Domed Cap Nut	Rolled Steel	六角袋ナット	Steel	1
31	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	6
30	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	6
29	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1
28	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
27	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
26	Spring	Alloy Steel	調節ばね	SWOSC	1
25	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
24	Packing	Copper	パッキン	C1100	1
23	Adjusting Screw	Stainless Steel	調節ねじ	SUS416	1
22	Spring Plate	Brass	ばね受	C3604	1
21	Diaphragm Shell	Brass	ダイヤフラム押え	C3604 or C3771	1
20	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
19	Strainer Cap	Bronze	ストレーナキャップ	CAC406C or CAC406	1
18	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
17	Diaphragm	EPDM	ダイヤフラム	EPDM	1
15	Screw or Bolts	Stainless Steel	ねじ or ボルト	SUS	2
14	U Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
13	Washer of Disc	Bronze	ディスク押え	CAC406C	0or1
12	Disc	EPDM	弁体ディスク	EPDM	1
11	O Ring	NBR	Oリング	NBR	0or1
10	Disc Cover	Bronze	弁体カバー	CAC406C	1
9	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
8	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
7	Retainer	Bronze	リティナー	CAC406C	1
6	Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS303	1
5	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
4	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
3	Valve Seat	Bronze	弁座	CAC406	1
2	Spring Chamber	Aluminium	保護筒	ADC12	1
1	Body	Bronze	弁箱	CAC406	1

※⑲ストレーナキャップは、サイズによって形状が異なります。

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第３者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社　ヨシタケ

(mm)

Size	d	L	H_1	H	A	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	115	37.5	159.5	101	1.6
20A	Rc 3/4	120	38.5	159.5	101	1.7
25A	Rc 1	135	41	170	101	2.1
32A	Rc 1 1/4	180	57	224	116	4.0
40A	Rc 1 1/2	180	57	224	116	4.4
50A	Rc 2	200	61	239.5	137	6.5

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

GD-26G
PRESSURE REDUCING VALVE
減　圧　弁

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-846-1701-2G
Date	31 JUL. 2023

Yoshitake INC.
https://www.yoshitake.co.jp

valvesgo.com