


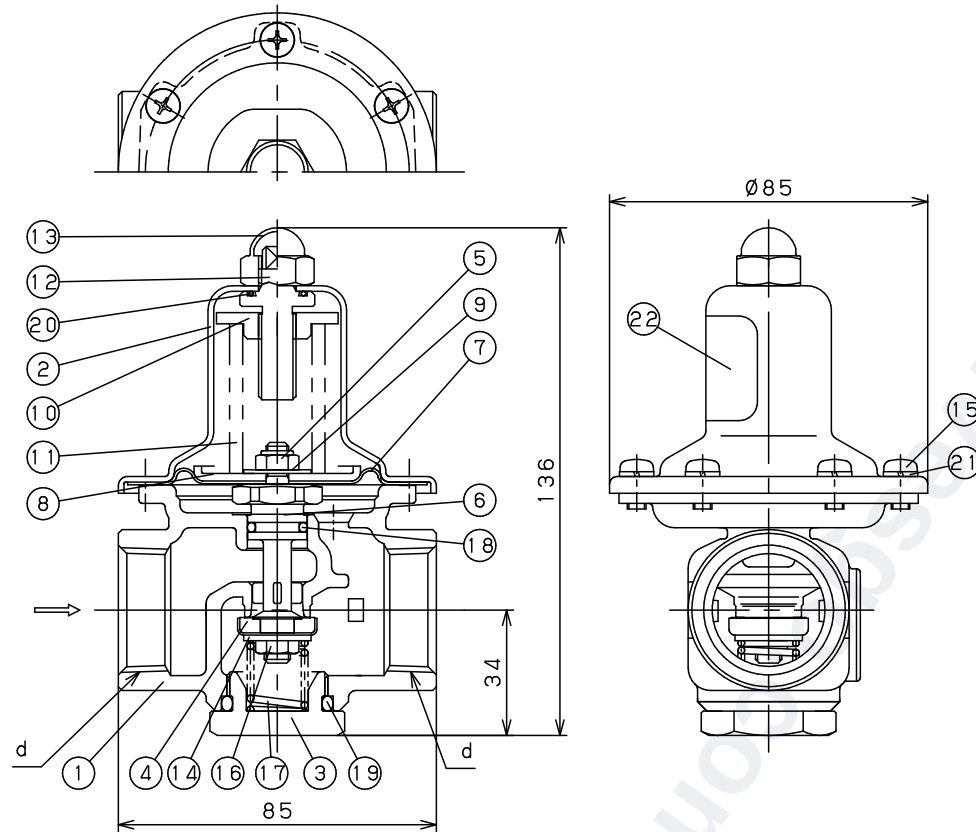

注意  
当図面には、秘密情報など法的に守られた  
情報を含んでいる場合があります。  
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

| Size | d      | Weight<br>(kg) |
|------|--------|----------------|
| 15A  | Rc 1/2 | 1.2            |
| 20A  | Rc 3/4 | 1.1            |
| 25A  | Rc 1   | 1.0            |

| Specification  |     |
|----------------|-----|
| Fluid          |     |
| Inlet Press.   | MPa |
| Reduced Press. | MPa |
| Temp.          | ℃   |
| Flow Rate      |     |

※The material used for the parts No. 10 and 12 complies with  
the regulation value of RoHS Directive.  
※No. 10, 12の使用材料は、RoHS指令の規制値を満足しています。

| No.  | Name of Parts   | Material              | 部 品 名     | 材 質             | Q. TY |
|------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------|
| 22   | Label           | Polyester             | ラベル       | ポリエステル          | 1     |
| 21   | Spring Washer   | Stainless Steel       | ばね座金      | SUS             | 6     |
| 20   | O Ring          | FKM                   | Oリング      | FKM             | 1     |
| 19   | O Ring          | FKM                   | Oリング      | FKM             | 1     |
| 18   | O Ring          | FKM                   | Oリング      | FKM             | 1     |
| 17   | Spring          | Stainless Steel       | 弁体ばね      | SUS304          | 1     |
| 16   | Nut             | Stainless Steel       | 六角ナット     | SUS             | 1     |
| 15   | Set Screw       | Stainless Steel       | 十字穴付なべ小ねじ | SUS             | 6     |
| 14   | Washer          | Stainless Steel       | 平座金       | SUS             | 1     |
| 13   | Domed Cap Nut   | Stainless Steel       | 六角袋ナット    | SUS             | 1     |
| ※ 12 | Adjusting Screw | Brass                 | 調節ねじ      | C3604           | 1     |
| 11   | Spring          | Alloy Steel           | 調節ばね      | SWOSC-V         | 1     |
| ※ 10 | Spring Plate    | Brass                 | ばね受       | C3604           | 1     |
| 9    | Washer          | Stainless Steel       | 平座金       | SUS             | 1     |
| 8    | Diaphragm Shell | Stainless Steel       | ダイヤフラム押え  | SUS316          | 1     |
| 7    | Diaphragm       | FKM&PTFE              | ダイヤフラム    | FKM&PTFE        | 1     |
| 6    | Spindle         | Cast Stainless Steel  | 弁棒        | SCS14A          | 1     |
| 5    | U Nut           | Stainless Steel       | Uナット      | SUS             | 1     |
| 4    | Disc            | FKM & Stainless Steel | 弁体P       | FKM<br>& SUS304 | 1     |
| 3    | Cap             | Cast Stainless Steel  | 下部キャップ    | SCS14A          | 1     |
| 2    | Spring Chamber  | Stainless Steel       | ばねカバー     | SUS316          | 1     |
| 1    | Body            | Cast Stainless Steel  | 弁箱        | SCS14A          | 1     |

TYPE GD-41 PRESSURE REDUCING  
VALVE  
減 圧 弁

|             |               |
|-------------|---------------|
| Approval    | H. Iwamoto    |
| Check       | K. Takenaka   |
| Drawing     | S. Harita     |
| Drawing No. | Y-949-4001-5A |
| Date        | 2 FEB. 2017   |