

GD-47R

直动式	先导式	膜片	活塞
波纹管	内部检测	外部检测	不锈钢
尼龙	低压	差压调节	落水防止

■特点


1. 适用于负荷变化较大的用途。
2. 被广泛使用于排热锅炉，空调设备，以及其他工厂设备。

■规格


适用流体	蒸汽
公称直径	50A
压力调节范围	0.2-0.9 MPa
最小差压	0.05 MPa
流体温度	220℃ 或以下
阀座泄漏量	额定流量的 0.5% 以下
入口侧压力检测方法	外部检测方式
Cv 值	36
材质	阀体 球墨铸铁 (FCD450)
	阀瓣 不锈钢
	阀座 不锈钢
	波纹管 不锈钢
连接方式	JIS 10K FF 法兰盘型

· 产品同箱附有一个外部导管 (φ8-2 m) 和一个外部接头 (φ8-R 1/4)


■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

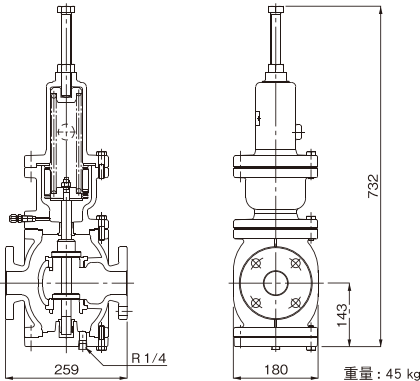

■流量特性图表

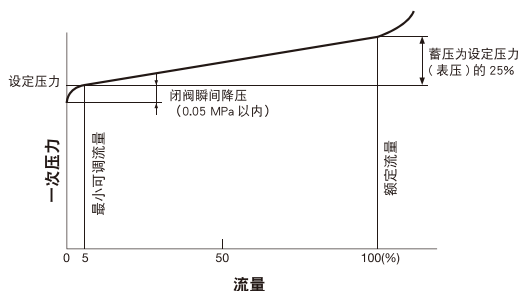

■管道连接示例

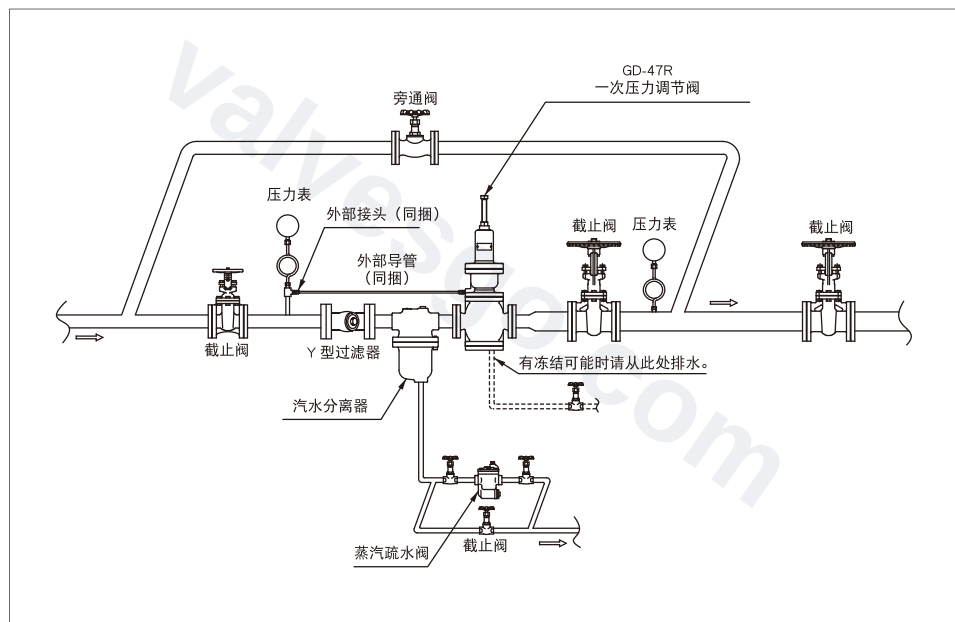

■检出管的连接方法

请按上述管道连接示例安装同捆的外部导管 (φ8-2 m) 和外部接头 (φ8-R 1/4)

1. 外部接头用密封胶带缠好后并拧入压力检出一侧。
2. 将外部导管拧入产品本体和压力检出一侧，用手将螺丝旋紧至无法再旋转的程度，再用工具将其再旋紧 1-1/4 圈左右。
3. 尽可能保持外部导管成直线状，如果过长请裁剪后使用。