

GD-8N

直动式	导阀式	活塞	膜片
波纹管	内部检测	外部检测	不锈钢
带手柄	内置滤网	微压	遥控
阀泄漏 0	尼龙		

■特点

1. 接液部件采用不锈钢材质（SUS316），具有优越的耐腐蚀，耐久性。
2. 配件不使用任何油脂类，实施脱脂清洗。
3. 可以安装检测二次压力的压力表。



■规格

型号		GD-8N
适用流体		纯水、冷水和热水、空气、氮气、二氧化碳气体、 氟气
一次压力		0.1-1.0 MPa
二次压力		0.05-0.7 MPa *1
二次侧调整压力		一次压力的 85% 以下（表压）
流体温度		5-60℃
材质	阀体	不锈钢（SUS316）
	阀座	不锈钢
	膜片	氟化乙烯树脂
	耐压膜片	FKM 含氟橡胶
结构		无助结构
连接方式		JIS Rc 螺纹型

* 可提供二次压力在 0.02 到 0.2 MPa 之间的型号（低压专用）。


· 压力表连接口为 JIS Rc 1/4 螺纹型。

· 压力表连接口径为 JIS Rc 1/4 螺纹型。（外径 42 φ，请选择 MAX1.0MPa, 0.4MPa, 0.2MPa 用）

· 可提供专用支架。

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


公称直径	d	L	H	H ₁	重量
6A	Rc 1/8	40	80.5	24	0.36
8A	Rc 1/4	40	80.5	24	0.36
10A	Rc 3/8	58	101.5	33.5	0.73
15A	Rc 1/2	58	101.5	33.5	0.73

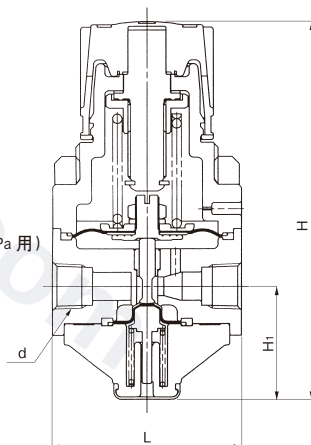

根据口径不同构造结构存在少许差异。

■选定资料

流量特性图表和 C_v 值

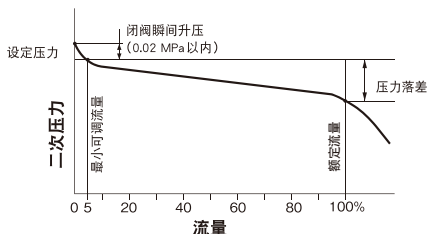

* 压力落差以及 C_v 值

公称直径	二次压力	压力落差	C _v 值
6A-8A	0.02-0.2 MPa	0.03 MPa 以下	0.1
	0.05-0.7 MPa	0.05 MPa 以下	0.1
10A-15A	0.02-0.2 MPa	0.03 MPa 以下	0.2
	0.05-0.7 MPa	0.05 MPa 以下	0.2