

气体排水阀

为氢能社会做出贡献

气体管线用自力式排水阀，自动排出冷凝水，无需外部动力



YOSHITAKE

valvesgo.com

LD 系列

LD-51


阀瓣采用合成橡胶，密封性能卓越

软密封结构


规格

型号	LD-51		
公称直径	15A		
适用流体	空气、其他非危险气体、氢气※（详情请咨询）		
工作压力	0-100kPa		
工作温度	5-80℃		
材质	阀体	不锈钢	
	阀瓣/阀座	FKM/不锈钢	
	浮球	PP&FKM	
入口连接方式	出口连接方式	JIS R1/2	软管连接类型 (φ 6)

最大连续排放能力图表

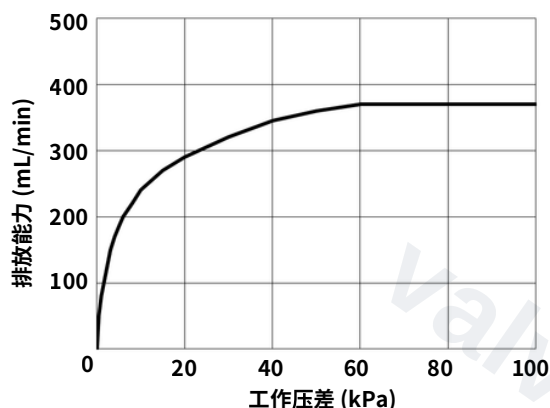

尺寸(mm)

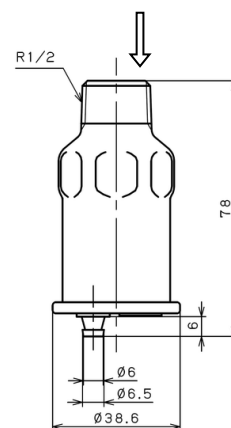


LD-16

软密封结构

规格


型号	LD-16		
公称直径	15A-25A		
适用流体	空气、其他非危险气体、氢气※（详情请咨询）		
工作压力	0-1.0MPa		
工作温度	5-90℃		
材质	阀体	铸造不锈钢	
	阀瓣/阀座	FKM/不锈钢	
	浮球	不锈钢	
入口连接方式	出口连接方式	JIS R	JIS Rc1/4

最大连续排放能力图表

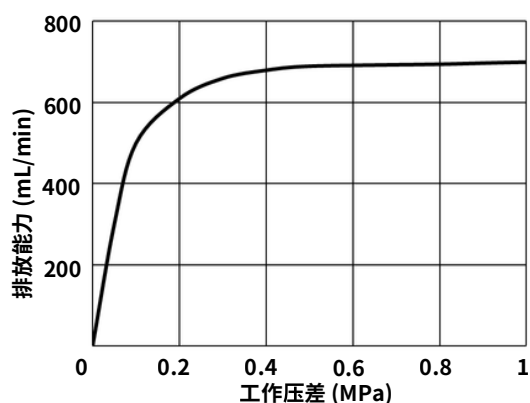

尺寸(mm)

公称直径	d	H
15A	R 1/2	118
20A	R 3/4	120
25A	R 1	124.5

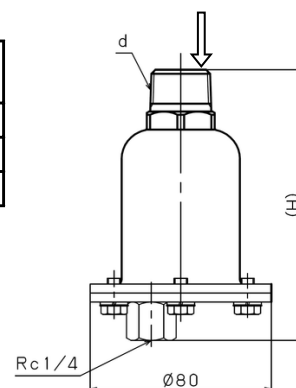

© YOSHITAKE株式会社 版权所有。

YOSHITAKE
国际事业部

地址：日本爱知县名古屋市昭和区御所通2-27-1（邮编466-0015）
电话：+81 50 3508 5838

155-00-25-03
valvesgo.com