


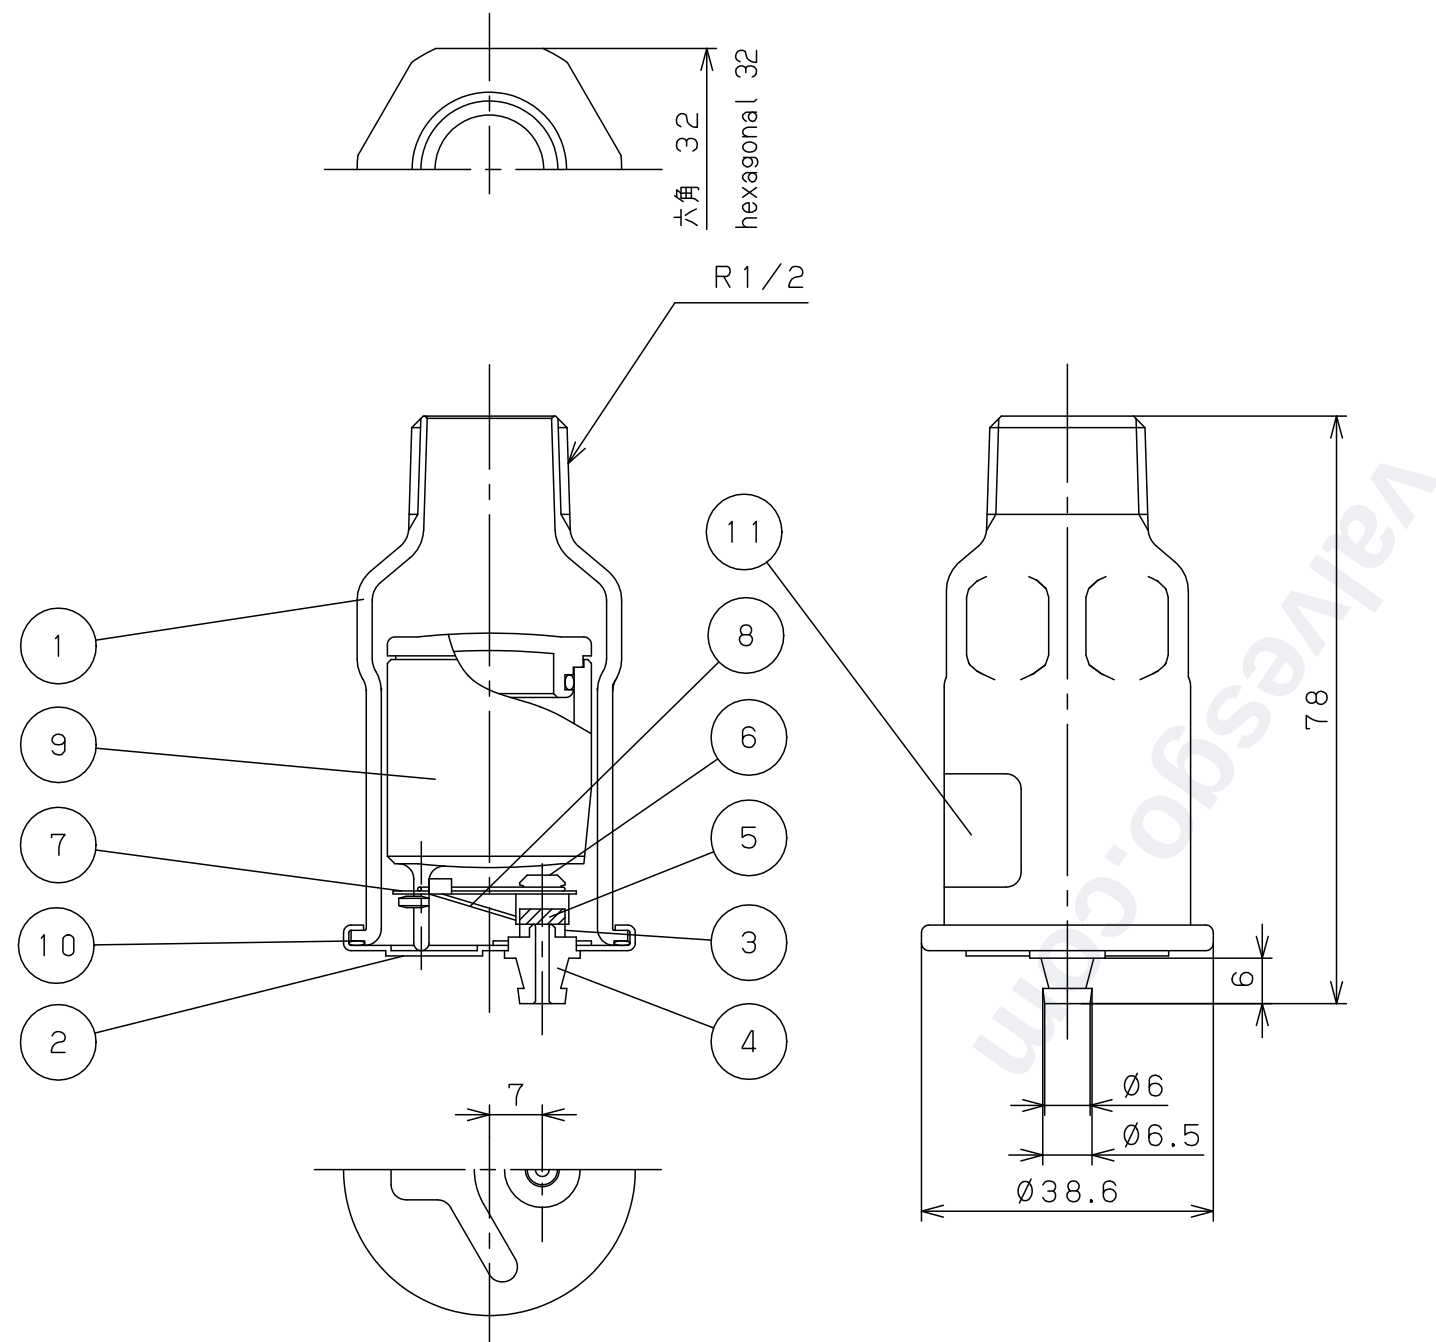

Specification	
Working Press.	0~100kPa
Working Temp.	5~80℃

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面の複製・転記、並びに第3者への
内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
The duplication, the drawing transcription,
and disclosing the content or information
etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

11	Label	Polyester	ラベル	ポリエステル	1
10	O-ring	FKM	リング	FKM	1
9	Float・P	PP & FKM	フロート・P	PP & FKM	1
8	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
7	Lever	Stainless Steel	レバー	SUS304	1
6	Disc Cover	Stainless Steel	弁体受け	SUS304	1
5	Valve Disc	FKM	ディスク	FKM	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
3	Hanger Metal	Stainless Steel	吊り金具	SUS304	1
2	Cover	Stainless Steel	ふた	SUS304	1
1	Body	Stainless Steel	本体	SUS304	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE LD-51 Gas Trap ガストラップ	
Approval	K. Yasuda
Check	G. Tomita
Drawing	Y. Morita
Drawing No.	Y-1029-3801-3B
Date	26 MAR. 2025
YOSHITAKE https://www.yoshitake.co.jp	