

MD-35R

RED MAN™
ULTRA-HIGH PERFORMANCE SOLENOID

二通阀

3 通阀

全量式

缩径阀

不锈钢

■特点

1. 室外防雨构造 (JIS C0920 IP65)
2. 起停快速而精确, 可以查看工作位置指示。
3. 阀瓣开闭平滑, 可防止流体产生的水锤, 确保完全密封。
4. 可手动操作。
5. 内置防冷凝用小型加热器 (0.5W)。

■规格

适用流体		冷热水、空气
适用压力		0-1.0 MPa
使用温度		-10 ~ 80℃ (冻结不可)
环境温度		-20-50 (60)℃ *
额定电压		AC100/110V (50/60Hz 通用) AC200/220V (50/60Hz 通用)
耗电量		8VA
作动方式		切换方式
运作角度		正 90 度, 反向旋转
开关时间		7.5/6.3 秒 (50/60Hz)
负荷时间率		20% 15 min
手动操作		可能
保护构造		室外防雨构造
阀门形式		缩径式
材质	阀体	黄铜
	球体	黄铜 (镀 Hcr)
	阀座	氟素树脂
连接方式		A・B: JIS Rc 螺纹型 C: JIS R 螺纹型

- * 环境温度 60°C 取决于动作频率和流体温度。请与我们联系。
- ・ 出厂时 B-C 之间为打开状态。
 - ・ 产品没有流向限制。


■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	L	H	h ₁	端子径	重量
15A	58	96	29.5	9	0.6
20A	63	98	32	12	0.7
25A	71	102	38	15	0.9

・ Cv 值


公称直径	Cv 值
15A	3
20A	6
25A	8

・ 切换方向图




■关于下订单时

下单时除型号・公称直径以外, 请指定额定电压。

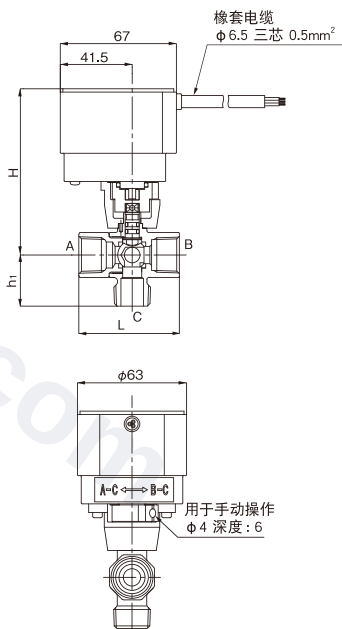

■接线图



SW 为 OFF 时切换成 A・C, SW 为 ON 时切换成 B・C

注) 如果开关是三端双向可控硅开关等半导体元件, 此阀门可能无法使用。