

MS-6

■特点

- 1. 阀体为不锈钢材质，具有超群的耐久性。
- 2. 管道连接容易，价格低廉。




■规格


适用流体	蒸汽
工作压力	0.05-0.7 MPa
最高报警温度极限	90℃
材质	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	D	重量
15A	Rc 1/2	48.5	35	0.25
20A	Rc 3/4	49	45	0.40
25A	Rc 1	52	50	0.52
32A	Rc 1-1/4	55	60	0.77
40A	Rc 1-1/2	59	70	1.15
50A	Rc 2	65	105	2.99




■ 公称直径选择图表

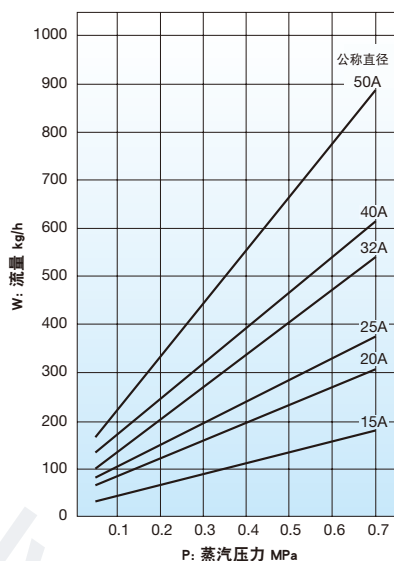


* 图表流量为参考值

■ 噪音特性图表

• 蒸汽压力 {0.3 MPa}

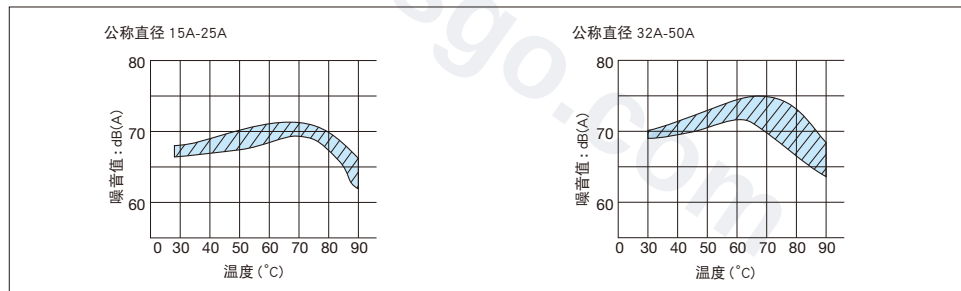

• 蒸汽压力 {0.5 MPa}

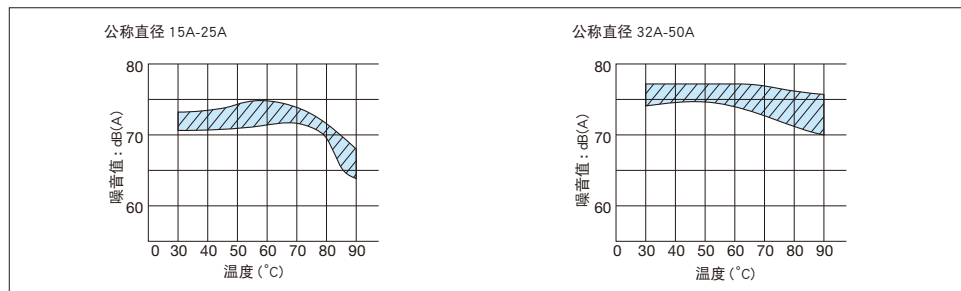

- 蒸汽噪音特性图表与液体储罐的尺寸和形状以及消音器的位置等因素有关。用该图表作为参考。
- 噪音值是在水面上方 1 米处测量的数值。