




Weight: 17kg

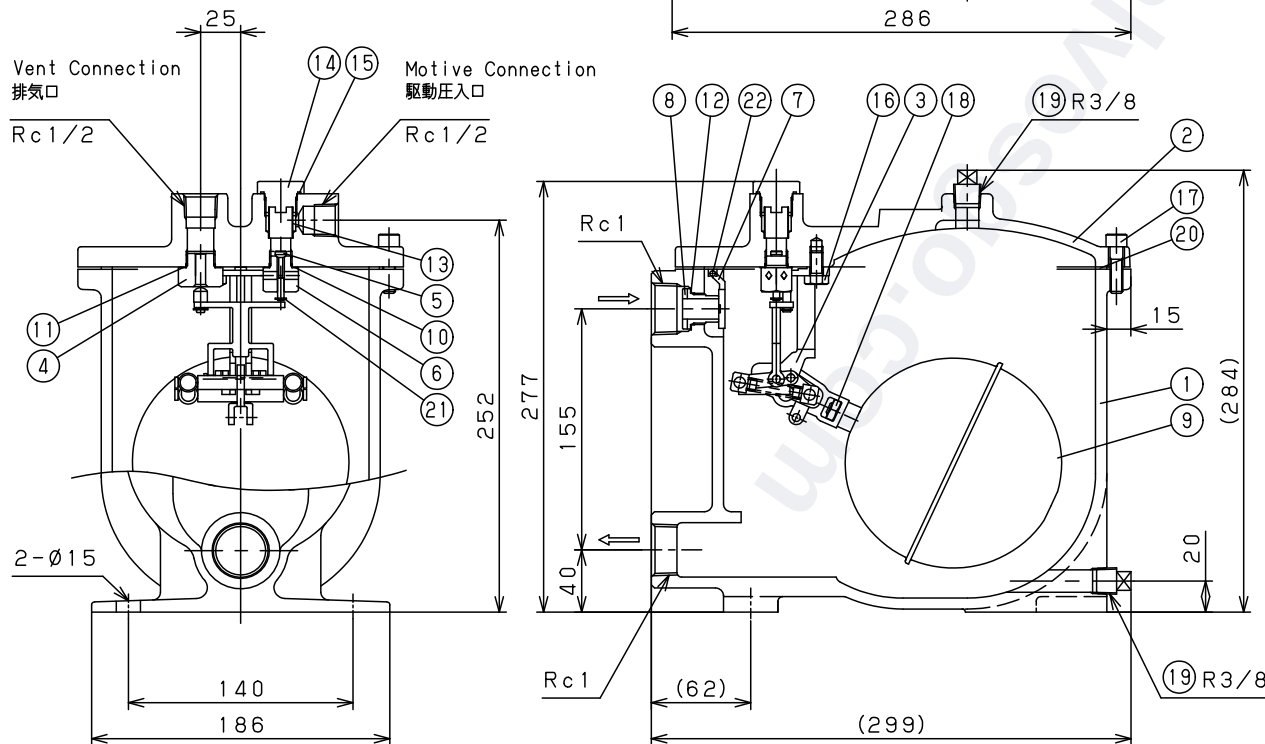

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

23	Name Plate	Aluminium	ネームプレート	A1050	1
22	Collar	Stainless Steel	カラー	SUS	2
21	E Ring	Stainless Steel	厄リング	SUS	1
20	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
19	Plug	Steel	四角頭プラグ	Steel	2
18	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1
17	Bolt	Carbon Steel	六角穴付ボルト	SCM435	14
16	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	2
15	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
14	Strainer Cap	Brass	ストレーナふた	C3604	1
13	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
12	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
11	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
10	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
9	Float P	Stainless Steel	フロートP	SUS	1
8	Check Valve Seat	Stainless Steel	チャッキバルブシート	SUS	1
7	Check Valve	Stainless Steel	チャッキバルブ	SUS	1
6	Inlet Valve Seat	Stainless Steel	インレットバルブシート	SUS	1
5	Inlet Valve	Stainless Steel	インレットバルブ	SUS	1
4	Vent Valve Seat	Stainless Steel	ベントバルブシート	SUS	1
3	Valve P	Stainless Steel	バルブP	SUS	1set
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q' TY

TYPE PF-2000 PUMPING TRAP
ポンピングトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	N. Yabutani
Drawing	S. KATO
Drawing No.	Y-1196-2201-1C
Date	14 JAN. 2021

Yoshitake
INC.
<https://www.yoshitake.co.jp>