




注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information
like the covert intelligence etc.
legally defended.
Disclosing the content of this drawing
and information etc. for the production
of trial product and mass-produced
goods or to the third party are prohibited.
Yoshitake, inc

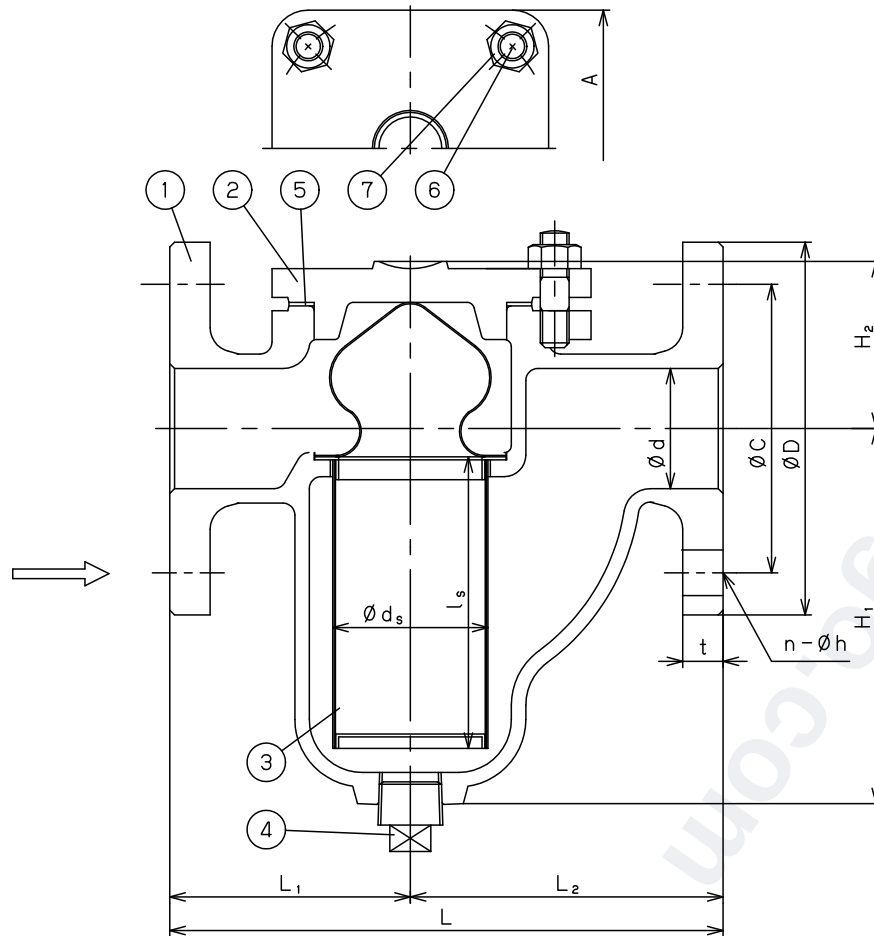

Specification		
Fluid		
Press.		MPa
Temp.		℃
Flow Rate		
Inside Screen		Mesh
Outside Screen	ø	- P

注) ②ふた及び ③スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of ②Cover and ③Screen's Grip is different according to size.

7	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1set
6	Stud Bolt	Stainless Steel	植込ボルト	SUS	1set
5	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
4	Plug	Cast Stainless Steel or Stainless Steel	プラグ	SCS or SUS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)

Size	L	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	A	Screen		Flange JIS 10K FF					④ Plug	Weight (kg)
							d _s	l _s	d	D	C	t	n-øh		
20A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	100	75	14	4-15	R 3/8	5.0
25A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	125	90	14	4-19	R 3/8	6.1
32A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	135	100	16	4-19	R 3/4	11.1
40A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	140	105	16	4-19	R 3/4	11.8
50A	230	100	130	156	69.5	115	64.5	120	50	155	120	16	4-19	R 3/4	12.4
65A	290	115	175	182	70	134	77	140	65	175	140	18	4-19	R 1	18.7
80A	300	130	170	197.5	88.5	185	90	160	80	185	150	18	8-19	R 1	23.8
100A	365	160	205	262	118.5	220	120	210	100	210	175	18	8-19	R 1 1/4	41.3
125A	425	180	245	340.5	134.5	248	140	270	125	250	210	20	8-23	R 1 1/2	61.4
150A	505	205	300	378	158.5	305	175	300	150	280	240	22	8-23	R 2	98.4

TYPE SU-10 STRAINER ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kamada
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-228-3505-16B
Date	15 JUN. 2022

Yoshitake
INC.
<https://www.yoshitake.co.jp>