

SU-50H, 50S, 50SS

Y 型

U 型

复式

临时

不锈钢

尼龙

碳素铸钢

易塞

管端芯件

单触式

细网孔


吊架

4

过滤器

■特点

1. 盖子带 O 型密封圈，密封性能良好。
2. 快开式，容易拆卸和清洗滤网 (SU-50S 和 SU-50SS)。
3. 球墨铸铁阀体，压力可达 2.0 MPa (SU-50H)



SU-50H



SU-50S


■规格

型号	SU-50H	SU-50S	SU-50SS
适用流体	水、油		水、油、冲洗水
公称直径	50A, 65A, 80A, 100A, 150A		
最高压力	2.0 MPa	1.0 MPa	
最高温度	80°C		
材质	阀体	球墨铸铁	
	阀盖	球墨铸铁	球墨铸铁，带环氧涂层
	O 型密封圈	NBR	
	滤网	不锈钢 (SUS316)	
滤网	孔数	φ6-1.42 个孔 /cm ²	
	目数	标准 60 目	
连接方式	JIS 20KFF 法兰盘型	JIS 10KFF 或 EN PN16 法兰盘型	


- 可提供环氧涂层，用于冲洗水。
- 可提供 20 ~ 150 目的滤网。

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	L	H ₁	H ₂			ds	ls	d	do	重量	
			SU-50H	SU-50S	SU-50SS					SU-50H	SU-50S · 50SS
50A	243	166	88	140	144	64.5	108	R 1/4	R 3/4	13.0	13.0
65A	254	166	88	140	144	64.5	108	R 1/4	R 3/4	15.0	15.0
80A	300	204	98	163	165.5	77	140	R 3/8	R 1	20.0	20.0
100A	315	230	103	166.5	169	90	160	R 3/8	R 1	29.0	28.0
150A	455	385	137	211	214	140	270	R 3/8	R 1-1/2	73.5	72.0




SU-50H



SU-50S, 50SS

■ SU-50H、50S、50SS 型压力损失图表（适用于水）

· 滤网：孔数 = $\phi 6-1.42$ 个孔/cm²，目数 = 60 目

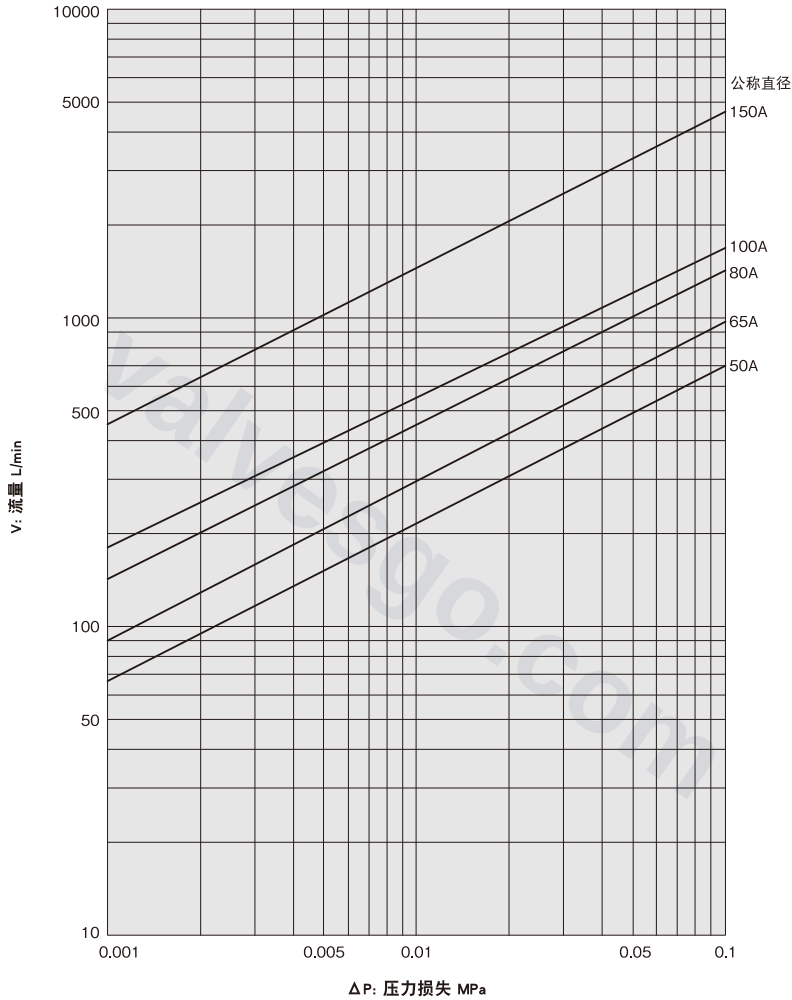

关于如何看图表，计算例等，请参照 P. 4-12