

SY-24,24-N

Y 型

U 型

复式

临时

不锈钢

尼龙

碳素铸钢

易塞

管端芯件

单触式

细网孔

吊架



■特点

1. 小巧轻便，可广泛使用于各种冷热水管道的防尘。
2. 由于可直接与减压阀等阀门配套安装，无需接头等配管器材。
3. 由于盖子带有 O 型密封圈，便于拆卸滤网盖及清洗滤网。
4. 青铜材质，不会产生赤水。


■规格

型号		SY-24	SY-24-N
适用流体		冷热水	
最高压力		1.6 MPa	
最高温度		80℃	
材质	阀体	青铜	青铜 (NPb 处理)
	滤网	不锈钢	
滤网	孔数	$\phi 2.5-7.21$ 个孔 / cm^2	
	目数	标准 60 目	
连接方式		入口：JIS Rc 螺纹型 出口：JIS R 螺纹型	

- SY-24 为可提供 20-100 目的滤网。
- SY-24-N 对应的 目为 20, 40, 60, 80, 100 目。


■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

公称直径	d	L	H ₁	ds	ls	重量
15A	1/2	80	46	18	32	0.25
20A	3/4	90	51	20	35	0.35
25A	1	105	63	25	50	0.55
32A	1-1/4	130	80	32	60	1.00
40A	1-1/2	150	90	40	70	1.44
50A	2	175	112	50	85	2.90

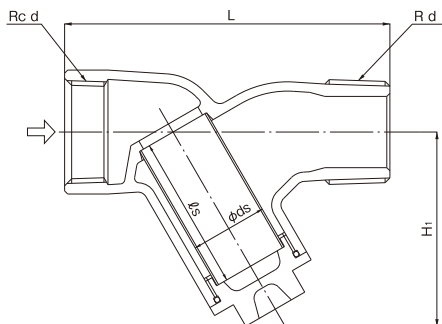

压力损失图表（适用于水）

· 滤网：孔数 = ϕ 2.5-7.21 个孔 / cm^2 ，目数 = 60 目

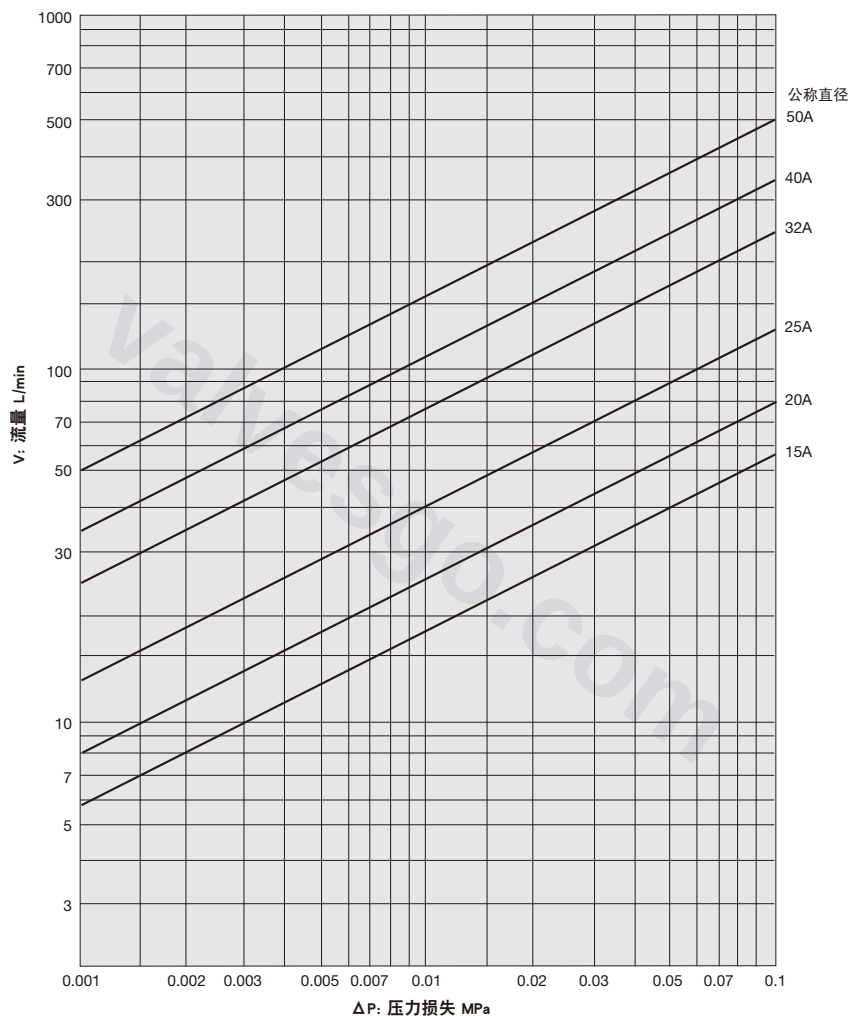

关于如何看图表，计算例等，请参照 P. 4 - 12