
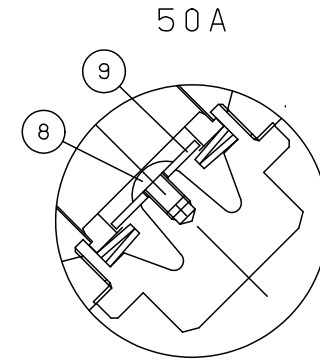


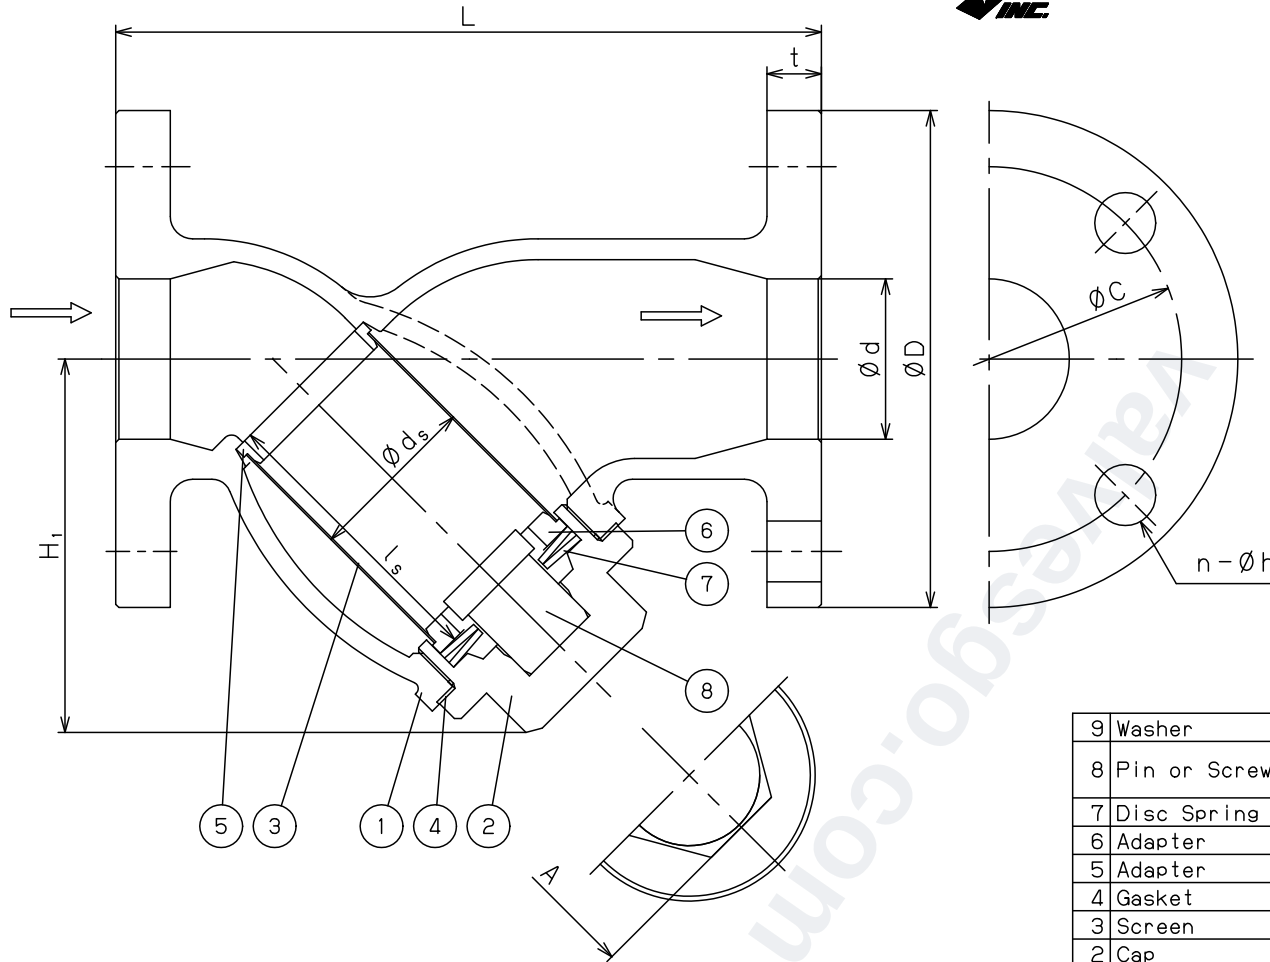

15~40Aは、No.⑨ 座金は入りません。  
(Size 15~40A: Without No.⑨ Washer)

|     |               |                      |                     |        |       |
|-----|---------------|----------------------|---------------------|--------|-------|
| 9   | Washer        | Stainless Steel      | 座金                  | SUS    | 0or1  |
| 8   | Pin or Screw  | Stainless Steel      | ピン or<br>十字穴付トラス小ねじ | SUS    | 1     |
| 7   | Disc Spring   | Stainless Steel      | 皿ばね                 | SUS    | 1set  |
| 6   | Adapter       | Stainless Steel      | 下部スクリーン金具           | SUS304 | 1     |
| 5   | Adapter       | Stainless Steel      | 上部スクリーン金具           | SUS304 | 1     |
| 4   | Gasket        | PTFE                 | ガスケット               | PTFE   | 1     |
| 3   | Screen        | Stainless Steel      | スクリーン               | SUS304 | 1     |
| 2   | Cap           | Cast Stainless Steel | キャップ                | SCS13  | 1     |
| 1   | Body          | Cast Stainless Steel | 本体                  | SCS13  | 1     |
| No. | Name of Parts | Material             | 部 品 名               | 材質     | Q. TY |


| Size | L   | H <sub>1</sub> | A  | Screen (mm) |    | d  | Flange JIS 10K FF |     |    |      | Weight (kg) |
|------|-----|----------------|----|-------------|----|----|-------------------|-----|----|------|-------------|
|      |     |                |    | ds          | ls |    | D                 | C   | t  | n-h  |             |
| 15A  | 125 | 54             | 22 | 18          | 35 | 15 | 95                | 70  | 12 | 4-15 | 1.8         |
| 20A  | 140 | 68             | 27 | 23          | 50 | 20 | 100               | 75  | 14 | 4-15 | 2.4         |
| 25A  | 160 | 81             | 30 | 30          | 60 | 25 | 125               | 90  | 14 | 4-19 | 3.8         |
| 32A  | 180 | 92             | 36 | 38          | 70 | 32 | 135               | 100 | 16 | 4-19 | 4.2         |
| 40A  | 190 | 104            | 41 | 43          | 75 | 40 | 140               | 105 | 16 | 4-19 | 6.1         |
| 50A  | 220 | 117            | 46 | 54          | 90 | 50 | 155               | 120 | 16 | 4-19 | 8.3         |

| Specification  |       |
|----------------|-------|
| Fluid          |       |
| Press.         | MPa   |
| Temp.          | ℃     |
| Flow Rate      |       |
| Inside Screen  | Mesh  |
| Outside Screen | Ø - P |

## TYPE SY-38 STRAINER ストレーナ

|             |               |
|-------------|---------------|
| Approval    | T. Shinjo     |
| Check       | T. Shinjo     |
| Drawing     | H. Kamada     |
| Drawing No. | Y-952-3505-3B |
| Date        | 7 JUN. 2022   |

**Yoshitake**  
INC.

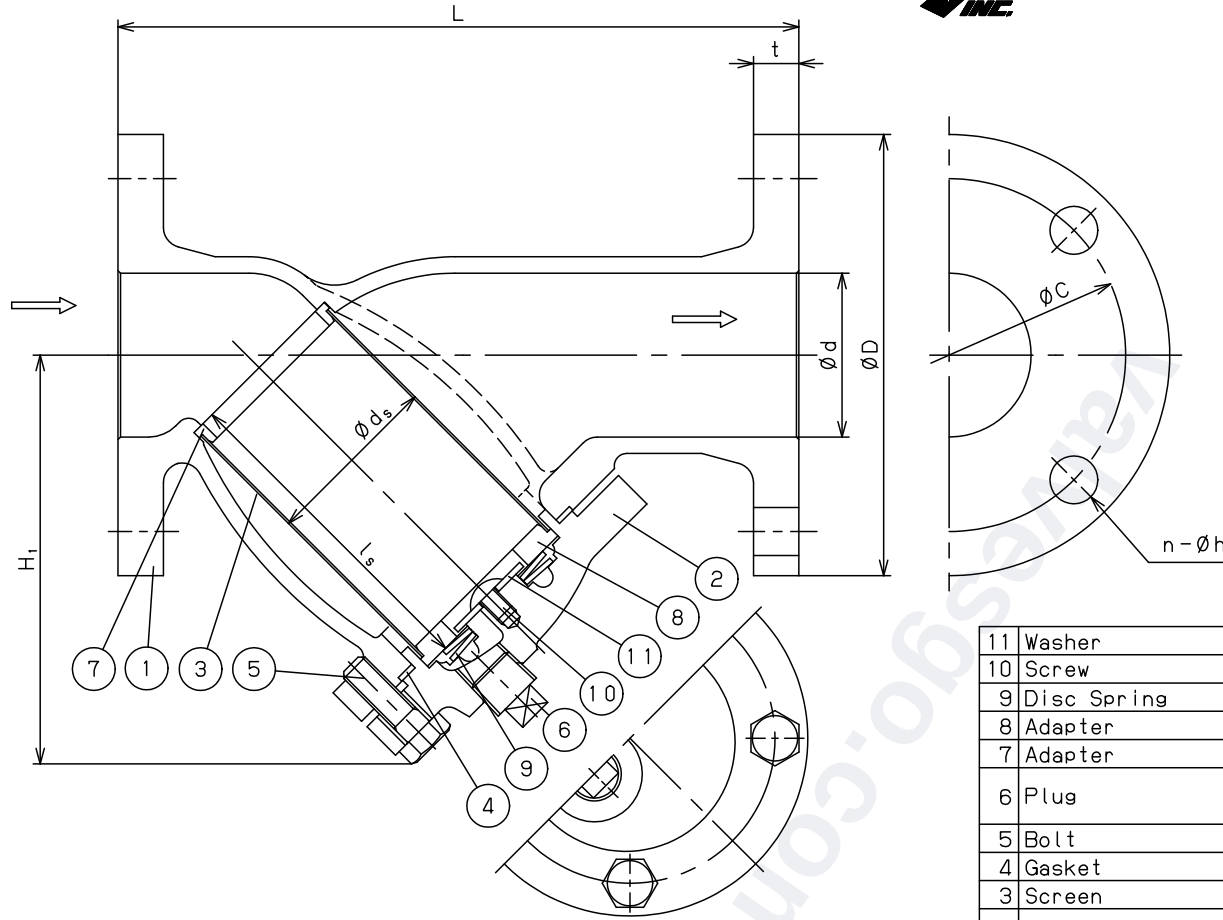

|     |               |                                            |            |                    |       |
|-----|---------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 11  | Washer        | Stainless Steel                            | 座金         | SUS                | 1     |
| 10  | Screw         | Stainless Steel                            | 十字穴付トラス小ねじ | SUS                | 1     |
| 9   | Disc Spring   | Stainless Steel                            | 皿ばね        | SUS                | 1set  |
| 8   | Adapter       | Stainless Steel                            | 下部スクリーン金具  | SUS304             | 1     |
| 7   | Adapter       | Stainless Steel                            | 上部スクリーン金具  | SUS304             | 1     |
| 6   | Plug          | Cast Stainless Steel or<br>Stainless Steel | プラグ        | SUS or SCS         | 1     |
| 5   | Bolt          | Stainless Steel                            | ボルト        | SUS                | 1set  |
| 4   | Gasket        | PTFE                                       | ガスケット      | PTFE               | 1     |
| 3   | Screen        | Stainless Steel                            | スクリーン      | SUS304             | 1     |
| 2   | Cap           | Cast Stainless Steel or<br>Stainless Steel | キャップ       | SCS13 or<br>SUS304 | 1     |
| 1   | Body          | Cast Stainless Steel                       | 本体         | SCS13              | 1     |
| No. | Name of Parts | Material                                   | 部 品 名      | 材質                 | Q. TY |


| Size | L   | H <sub>1</sub> | (mm)         |     | d   | Flange JIS 10K FF |    |     |      | Plug<br>⑥ | Weight<br>(kg) |
|------|-----|----------------|--------------|-----|-----|-------------------|----|-----|------|-----------|----------------|
|      |     |                | Screen<br>ds | ls  |     | D                 | t  | C   | n-h  |           |                |
| 65A  | 270 | 162            | 70           | 132 | 65  | 175               | 18 | 140 | 4-19 | R 1/2     | 13.7           |
| 80A  | 290 | 185            | 85           | 134 | 80  | 185               | 18 | 150 | 8-19 | R 1/2     | 18.0           |
| 100A | 350 | 222            | 105          | 187 | 100 | 210               | 18 | 175 | 8-19 | R 1/2     | 27.0           |

| Specification  |   |      |
|----------------|---|------|
| Fluid          |   |      |
| Press.         |   | MPa  |
| Temp.          |   | ℃    |
| Flow Rate      |   |      |
| Inside Screen  |   | Mesh |
| Outside Screen | Ø | - P  |

## TYPE SY-38 STRAINER ストレーナ

|             |               |
|-------------|---------------|
| Approval    | T. Shinjo     |
| Check       | T. Shinjo     |
| Drawing     | H. Kamada     |
| Drawing No. | Y-952-3505-4C |
| Date        | 7 JUN. 2022   |



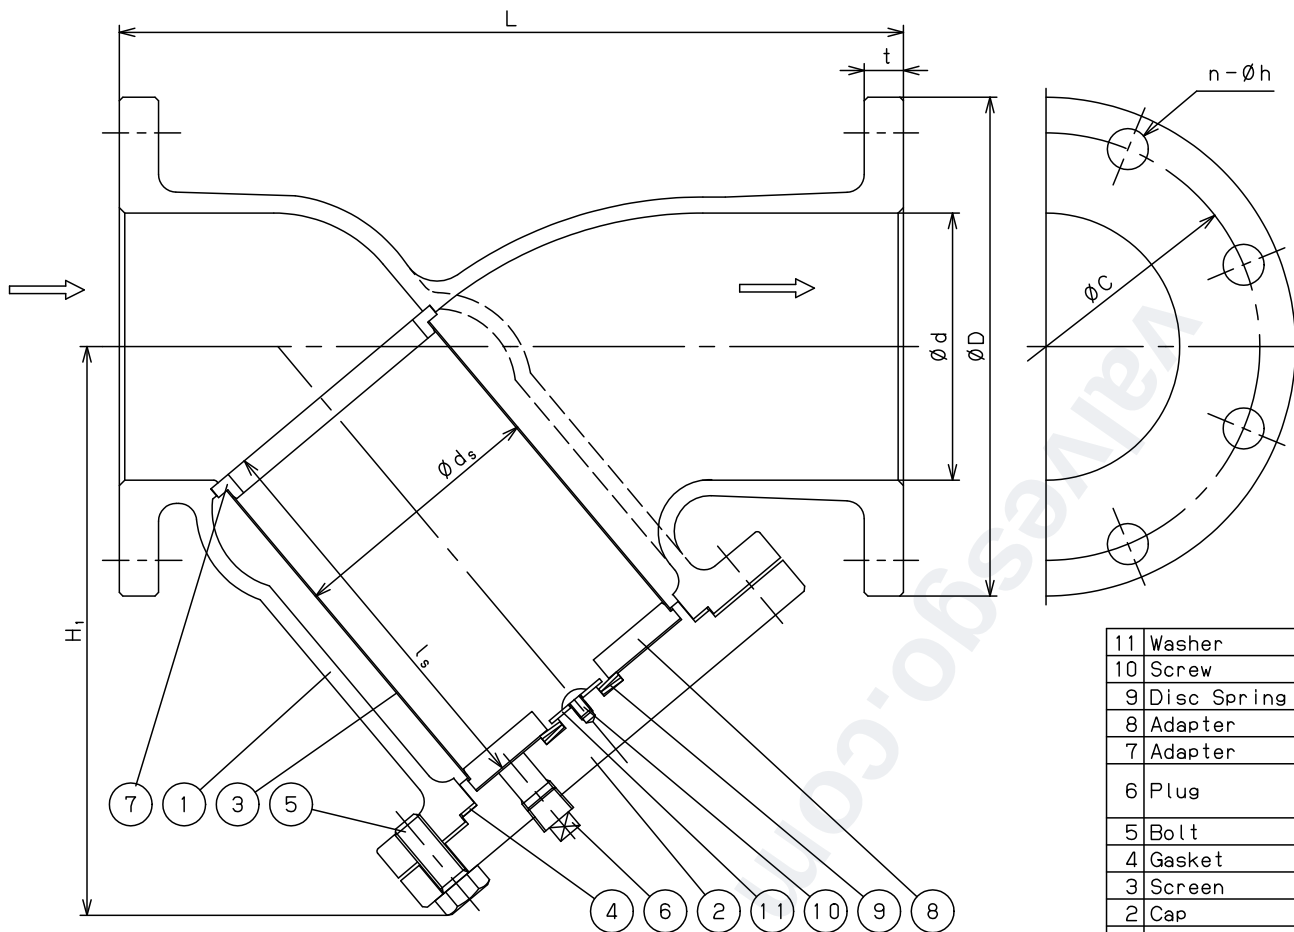

|     |               |                                            |            |          |       |
|-----|---------------|--------------------------------------------|------------|----------|-------|
| 11  | Washer        | Stainless Steel                            | 座金         | SUS      | 1     |
| 10  | Screw         | Stainless Steel                            | 十字穴付トラス小ねじ | SUS      | 1     |
| 9   | Disc Spring   | Stainless Steel                            | 皿ばね        | SUS      | 1set  |
| 8   | Adapter       | Stainless Steel                            | 下部スクリーン金具  | SUS304   | 1     |
| 7   | Adapter       | Stainless Steel                            | 上部スクリーン金具  | SUS304   | 1     |
| 6   | Plug          | Cast Stainless Steel<br>or Stainless Steel | プラグ        | SUSorSCS | 1     |
| 5   | Bolt          | Stainless Steel                            | ボルト        | SUS      | 1set  |
| 4   | Gasket        | PTFE                                       | ガスケット      | PTFE     | 1     |
| 3   | Screen        | Stainless Steel                            | スクリーン      | SUS304   | 1     |
| 2   | Cap           | Stainless Steel                            | キャップ       | SUS304   | 1     |
| 1   | Body          | Cast Stainless Steel                       | 本体         | SCS13    | 1     |
| No. | Name of Parts | Material                                   | 部品名        | 材質       | Q. TY |

| Size | L   | H <sub>1</sub> | Screen |     | d   | Flange JIS 10K FF |     |    |      | Plug<br>⑥ | Weight<br>(kg) |
|------|-----|----------------|--------|-----|-----|-------------------|-----|----|------|-----------|----------------|
|      |     |                | ds     | ls  |     | D                 | C   | t  | n-h  |           |                |
| 125A | 390 | 280            | 137    | 207 | 125 | 250               | 210 | 20 | 8-23 | R 1/2     | 40.0           |
| 150A | 440 | 319            | 147    | 225 | 150 | 280               | 240 | 22 | 8-23 | R 1/2     | 64.0           |

| Specification  |       |
|----------------|-------|
| Fluid          |       |
| Press.         | MPa   |
| Temp.          | ℃     |
| Flow Rate      |       |
| Inside Screen  | Mesh  |
| Outside Screen | ø - P |

## TYPE SY-38 STRAINER ストレーナ

|             |               |
|-------------|---------------|
| Approval    | T. Shinjo     |
| Check       | T. Shinjo     |
| Drawing     | H. Kamada     |
| Drawing No. | Y-952-3505-5B |
| Date        | 7 JUN. 2022   |

