

SY-5

Y 型

U 型

复式

临时

不锈钢

尼龙

碳素铸钢

易塞

管端芯件

单触式

细网孔

吊架

4

过滤器

■特点

1. 用途广泛，小巧轻量，经济型。
2. 考虑到堵塞会导致流量降低，尽可能增大了过滤面积。

■规格

适用流体		蒸汽、空气、冷水和热水*1、油、其他非危险性流体
最高压力		2.0 MPa
最高温度		220℃
材质	阀体	球墨铸铁
	滤网	不锈钢
滤网	孔数	$\phi 2.5-7.21$ 个孔/cm ²
	目数	标准 80 目
连接方式		JIS Rc 螺纹型

- 可提供 20 ~ 100 目的滤网（孔数： $\phi 2.5-7.21$ 个孔/cm²），如有要求，也可仅提供孔数（ $\phi 1.2-23.8$ 个孔/cm²）。
- 可提供尺寸为 10A ~ 32A 的带螺塞产品。

*1 流体为冷热水时，推荐使用 SY-6 型。



10A-32A




40A-50A

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


公称直径	d	L	H _i	ds	ℓ _s	垫片外径×内径×厚度	螺塞	重量
10A	Rc 3/8	65	50	18	32	$\phi 30.5 \times \phi 24 \times 1.0$	(R 1/4)	0.4
15A	Rc 1/2	75	55	20	35	$\phi 34.5 \times \phi 26 \times 1.0$	(R 1/4)	0.6
20A	Rc 3/4	90	70	25	50	$\phi 41.5 \times \phi 32 \times 1.0$	(R 3/8)	0.9
25A	Rc 1	110	85	32	60	$\phi 50.5 \times \phi 40 \times 1.0$	(R 3/8)	1.4
32A	Rc 1-1/4	135	95	40	70	$\phi 61.5 \times \phi 50 \times 1.0$	(R 3/8)	2.2
40A	Rc 1-1/2	145	105	45	75	$\phi 67.5 \times \phi 55 \times 1.0$	R 3/8	3.4
50A	Rc 2	170	120	56	90	$\phi 78.5 \times \phi 65 \times 1.0$	R 3/8	4.5

* 垫片、滤网等请使用本公司产品。

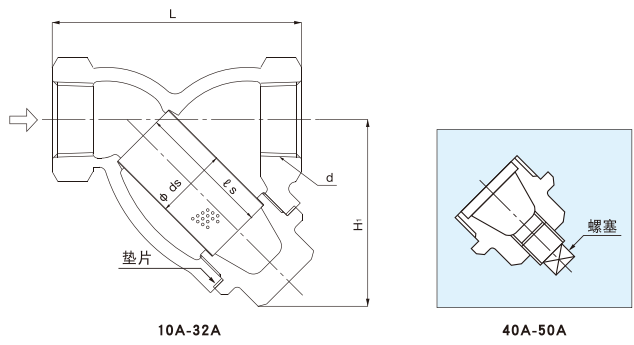

SY-5 型过滤器压力损失图表（适用于水）

· 滤网：孔数 = $\phi 2.5$ -7.21 个孔/cm²，目数 = 80 目

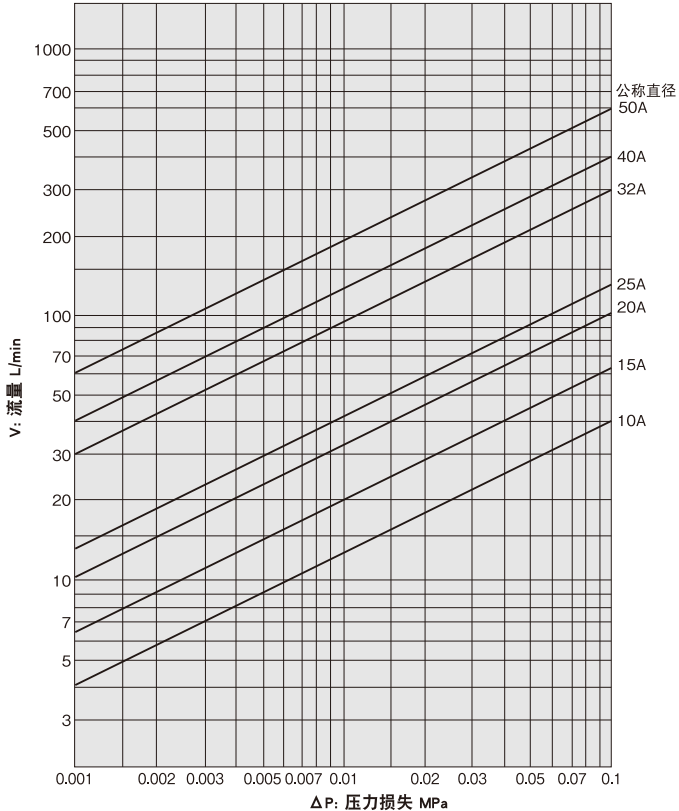

关于如何看图表，计算例等，请参照 P. 4-12