

# TA-16,16L

JWWA

## 应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

## 特点

- 除阀瓣、垫片、L型软管接头 (TA-16L) 外，所有零件均为不锈钢材质，具有很高的耐腐蚀性和耐久性。
- 工作压力范围大 (0.01 ~ 1.0 MPa)，确保排气量稳定。
- 由于体积小，可安装在狭小的空间内。



TA-16

TA-16L


## 规格

| 型号   |       | TA-16        | TA-16L      |
|------|-------|--------------|-------------|
| 材质   | 适用流体  | 冷水和热水        |             |
|      | 工作压力  | 0.01~1.0 MPa |             |
|      | 最高温度  | 90°C         |             |
|      | 阀体、阀盖 | 不锈钢          |             |
|      | 阀瓣    | FKM          |             |
| 连接方式 | 垫片    | FKM          |             |
|      | 浮球    | 不锈钢          |             |
|      | 入口    | JIS R 螺纹型    |             |
| 出口   |       | JIS Rc 螺纹型   | Φ 6 (软管接头式) |

## 尺寸 (mm) 和重量 (g)

### TA-16

| 公称直径 | d     | H     | 重量  |
|------|-------|-------|-----|
| 15A  | R 1/2 | 118   | 660 |
| 20A  | R 3/4 | 120   | 680 |
| 25A  | R 1   | 124.5 | 740 |


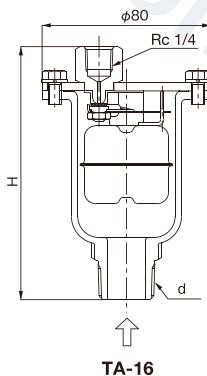


TA-16

## ■ TA-16L

| 公称直径 | d     | H <sub>1</sub> | H     | 重量  |
|------|-------|----------------|-------|-----|
| 15A  | R 1/2 | 136            | 143   | 700 |
| 20A  | R 3/4 | 138            | 145   | 720 |
| 25A  | R 1   | 142.5          | 149.5 | 780 |

## ■ 排气量图表

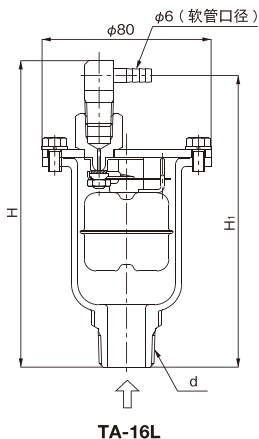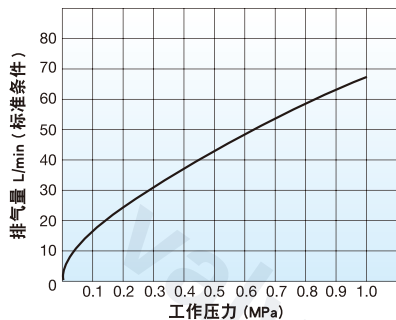

## ■ 选购件

可提供手动阀门、旋转管接头（能旋转 360 度）等（黄铜材质），作为排气阀排气口的管道连接件。



· L 形软管接头  
(R 1/4 x φ6)



· 带铜管接头的手动阀门  
(R 1/4 x φ8)



· 带软管接头的手动阀门  
(R 1/4 x φ6)



· 旋转管接头  
(R 1/4 x Rc 1/4)



· 旋转铜管接头  
(R 1/4 x φ8)



· 旋转软管接头  
(R 1/4 x φ6)

· 有关其它连接件，请与我们联系。



## ■ 安装时注意事项

- 安装产品前清洗管道内部的污物、水垢，并将本产品垂直安装在空气容易聚集的位置。
- 为确保检查、维修，请在排气阀的入口处安装截流阀（旋塞、闸阀等）。
- 由于管道内水垢或垃圾等可能会引起泄露，确保出口端不向排水沟逆流，请务必在排气孔安装导管至排水处。
- 由于水垢、垃圾等发生泄露时，请关闭截流阀，拆卸分解后清洗阀瓣、阀座。