

TA-2C

应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

特点

1. 由于阀座采用合成橡胶，阀门无泄漏。
2. 阀体内外部均采用尼龙 11 涂料涂层。
3. 排气阀 / 带真空断路器的排气阀

规格


适用流体		冷水和热水、油（比重：0.8 以上）
工作压力		0.01-1.0 MPa
最高温度		60°C
急速排气阀动作压力范围		0.01 MPa 以下
材质	阀体	球墨铸铁 (FCD450)
	阀盖	青铜
	阀瓣	黄铜
	阀座	黄铜（装有 NBR 阀瓣）
	浮球	不锈钢
连接方式		JIS Rc 螺纹型

- 连续使用时最高温度为 90°C。
- 当与大气压的温差在 40°C 以上时，请给阀门保温。
- 涂料：阀体内外及阀盖均使用尼龙 11（白色）涂层。

尺寸 (mm) 和重量 (kg)


公称直径	d	d ₁	H	C	重量
15A	Rc 1/2	Rc3/8	153	114	3.18
20A	Rc 3/4	Rc3/8	153	114	3.18
25A	Rc 1	Rc3/8	157	114	3.22
32A	Rc1-1/4	Rc3/8	157	114	3.22

■ 排气量请参照 P. 14 -14

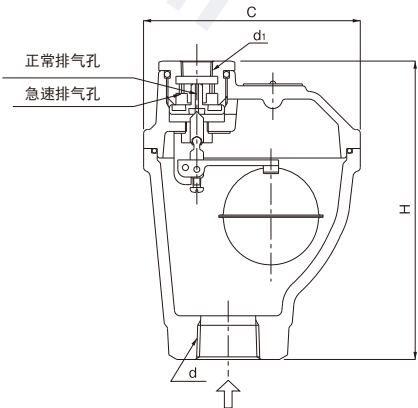


■ 排气量图表


• TA-3 • 3C • 6

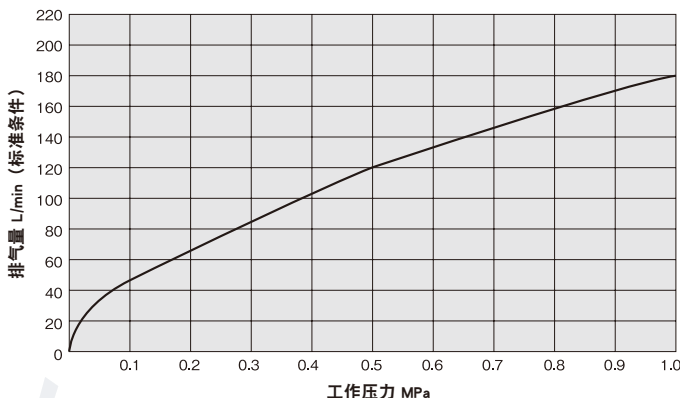

• TA-2 • 2C • 5 • 5F

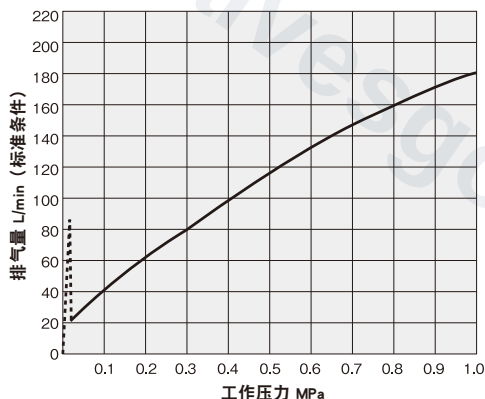

急速排气阀动作区

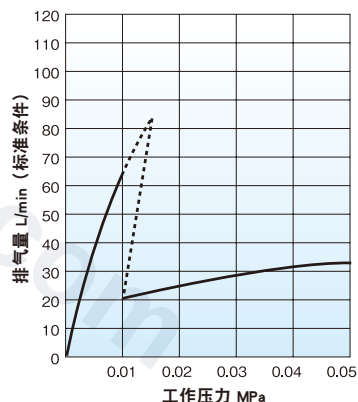

■ 安装时注意事项

- 连接本产品前，要仔细冲洗管道内部，清除污物、水垢等。
- 请在入口处安装截流阀（旋塞或闸阀），以便于维护和检查。
- 由于管道内有可能会由异物、水垢等引起泄露，请如图所示安装排气孔，防止出口端排水逆流。
- 由于异物、水垢等引起泄露时，用截流阀截流，从排气孔卸下阀座清理。

