
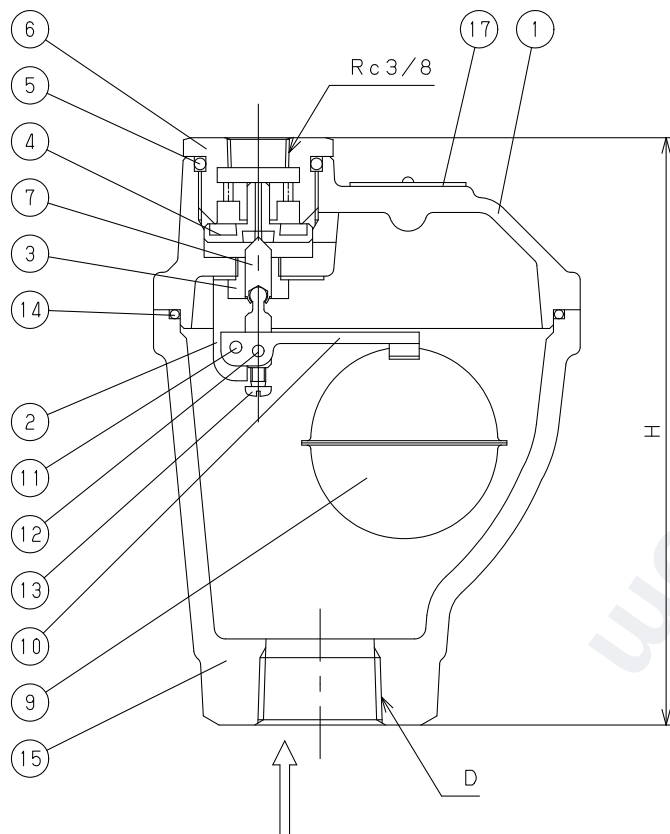


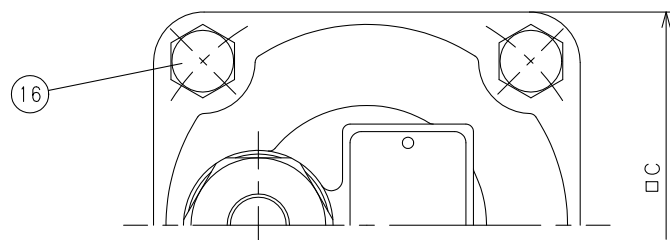

(mm)				
Size	D	C	H	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	114	153	3.18
20A	Rc 3/4	114	153	3.18
25A	Rc 1	114	157	3.22
32A	Rc 1 1/4	114	157	3.22

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

*本製品は錆の発生を完全に防止することはできません。

Parts No. : No.15 本体 Body
 Coating : NYLON 11 (ねじ部は除く)

17	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
16	Bolt	Stainless Steel	ボルト	SUS	4
15	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
14	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
13	Machine Screw	Stainless Steel	なべ小ねじ	SUS	1
12	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
11	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
10	Arm	Stainless Steel	アーム	SUS304	1
9	Float	Stainless Steel	フロート	SUS304	1
7	Valve	Brass	弁体	C3604	1
6	Valve Seat	Brass	弁座	C3604	1
5	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
4	Sub Valve	Brass & NBR	遊動弁体	C3604 & NBR	1
3	Valve Guide	Brass	弁体ガイド	C3604	1
2	Hanger	Stainless Steel	吊り金具	SUS304	1
1	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE TA-2C
AIR VENT VALVE
空気抜弁

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-224-7501-1C
Date	4 SEP. 2023

YOSHITAKE