

TA-3C, 3C-N

JWWA
[TA-3C-N]

■ 应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

■ 特点

1. 由于阀座采用合成橡胶，阀门无泄漏。
2. 阀体内外部均采用尼龙 11 涂料涂层。




■ 规格

型号		TA-3C	TA-3C-N
适用流体		冷水和热水、油 (比重: 0.8 以上)	冷水和热水
工作压力		0.01-1.0 MPa	
最高温度		60°C	
材质	阀体、阀盖	球墨铸铁 (FCD450)	
	阀瓣	黄铜	
	阀座	黄铜 (装有 NBR 阀瓣)	黄铜 (装有 FKM 阀瓣)
	浮球	不锈钢	
连接方式		JIS Rc 螺纹型	

- 连续使用时最高温度为 90°C。(TA-3C)
- 当与大气压的温差在 40°C 以上时，请给阀门保温。(TA-3C,TA-3C-N)
- 涂料：阀体内外及阀盖均使用尼龙 11 (白色) 涂层。(TA-3C,TA-3C-N)

■ 尺寸 (mm) 和重量 (kg)


公称直径	d	d _i	H	C	重量
15A	Rc 1/2	Rc3/8	139	114	2.85
20A	Rc 3/4	Rc3/8	139	114	2.85
25A	Rc 1	Rc3/8	143	114	3.00
32A	Rc1-1/4	Rc3/8	143	114	3.00

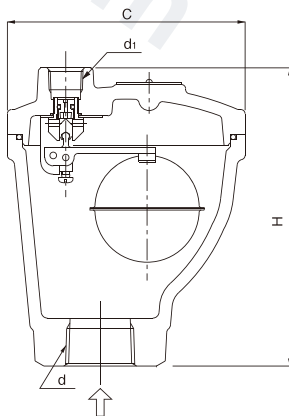


■ 排气量请参照 P. 14 -14

■ 排气量图表


• TA-3 • 3C • 6

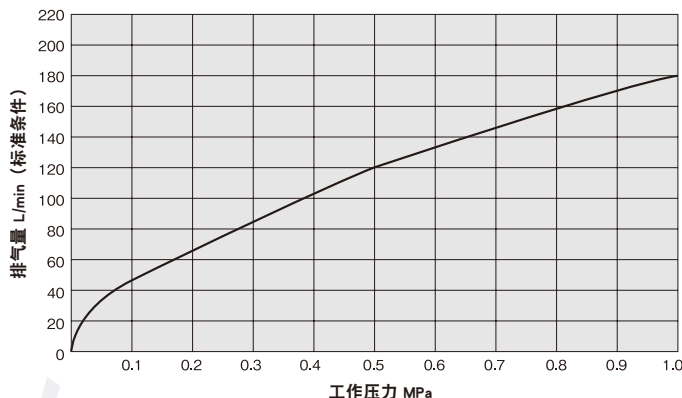

• TA-2 • 2C • 5 • 5F

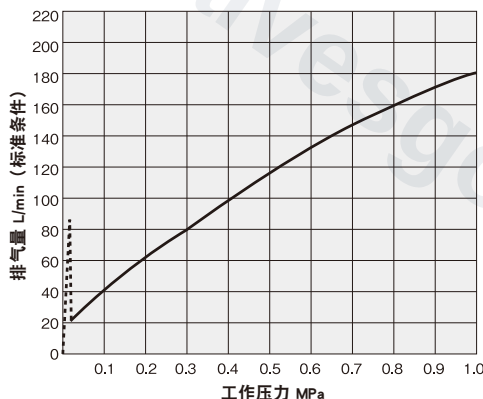

急速排气阀动作区

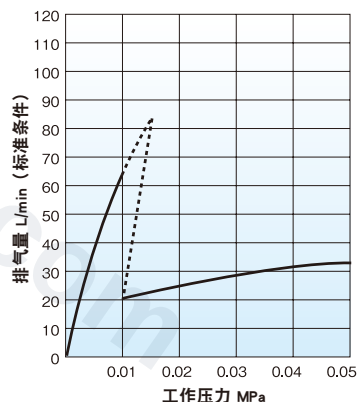

■ 安装时注意事项

- 连接本产品前，要仔细冲洗管道内部，清除污物、水垢等。
- 请在入口处安装截流阀（旋塞或闸阀），以便于维护和检查。
- 由于管道内有可能会由异物、水垢等引起泄露，请如图所示安装排气孔，防止出口端排水逆流。
- 由于异物、水垢等引起泄露时，用截流阀截流，从排气孔卸下阀座清理。

