

TAV-2



■特点


1. 负压时可快速吸入空气，防止逆流。
2. 根据吸气和排气需要，自动运行。

■规格


适用流体		自来水
工作压力		0.05-1.0 MPa
吸气阀动作压力		-1.0 kPa (100 mmAq) 以下 (吸气口低于压力 0)
最高温度		0-80℃ (无冷冻条件)
材质	阀体	铸造青铜 (经 NPb 处理)
	浮球	耐热树脂
	排气阀填料	合成橡胶
连接方式	管道连接口	JIS R
	吸排气口	JIS Rc 1/4 (φ8 软管接头)

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


公称直径	d	H	吸排气口	重量
15A	Rc 1/2	107	Rc 1/4	0.8




TAV-2

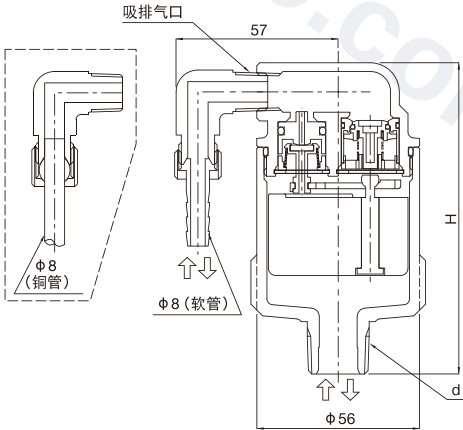


■吸气量图表

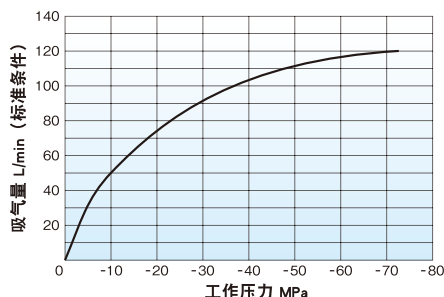

■排气量图表

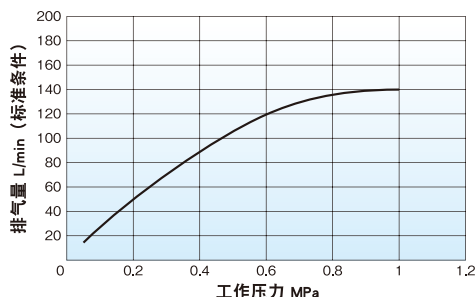

■管道连接示例

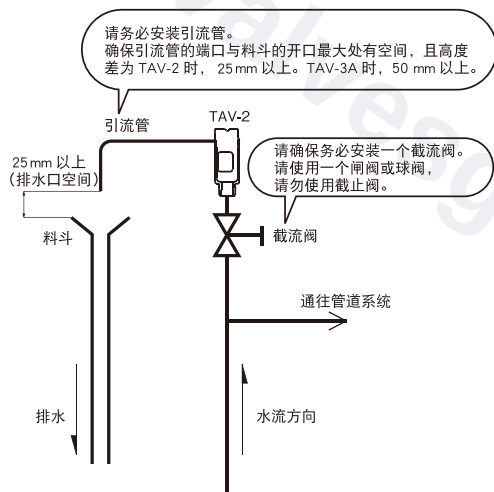

■安装时注意事项

- 万一从产品排气口有漏水状况，将引流管安装在吸排气口，引向料斗（排水沟）。（引流管的端口和料斗溢出边缘，请保持 15 mm 的空间。）
- * 使用热水时，可能会产生由流体的泄漏引起的烫伤或周围环境污染。
- 安装产品前先清洗管道内部的污物、水垢等。
- 连接产品至管道系统时，请注意粘着剂的量及胶布或胶带的位置。
- 请勿自行拆卸分解产品。
- 为确保检查、维修、和修理所需要的足够空间。请勿安装在天井里或墙壁内等。
- 请垂直安装在空气流通的场所。
- 为确保检查、维修，请安装截流阀（闸阀、球阀、旋塞等）。但请勿使用截止阀。
- 冬季气温较低或长期不使用水时，请进行排水操作。