


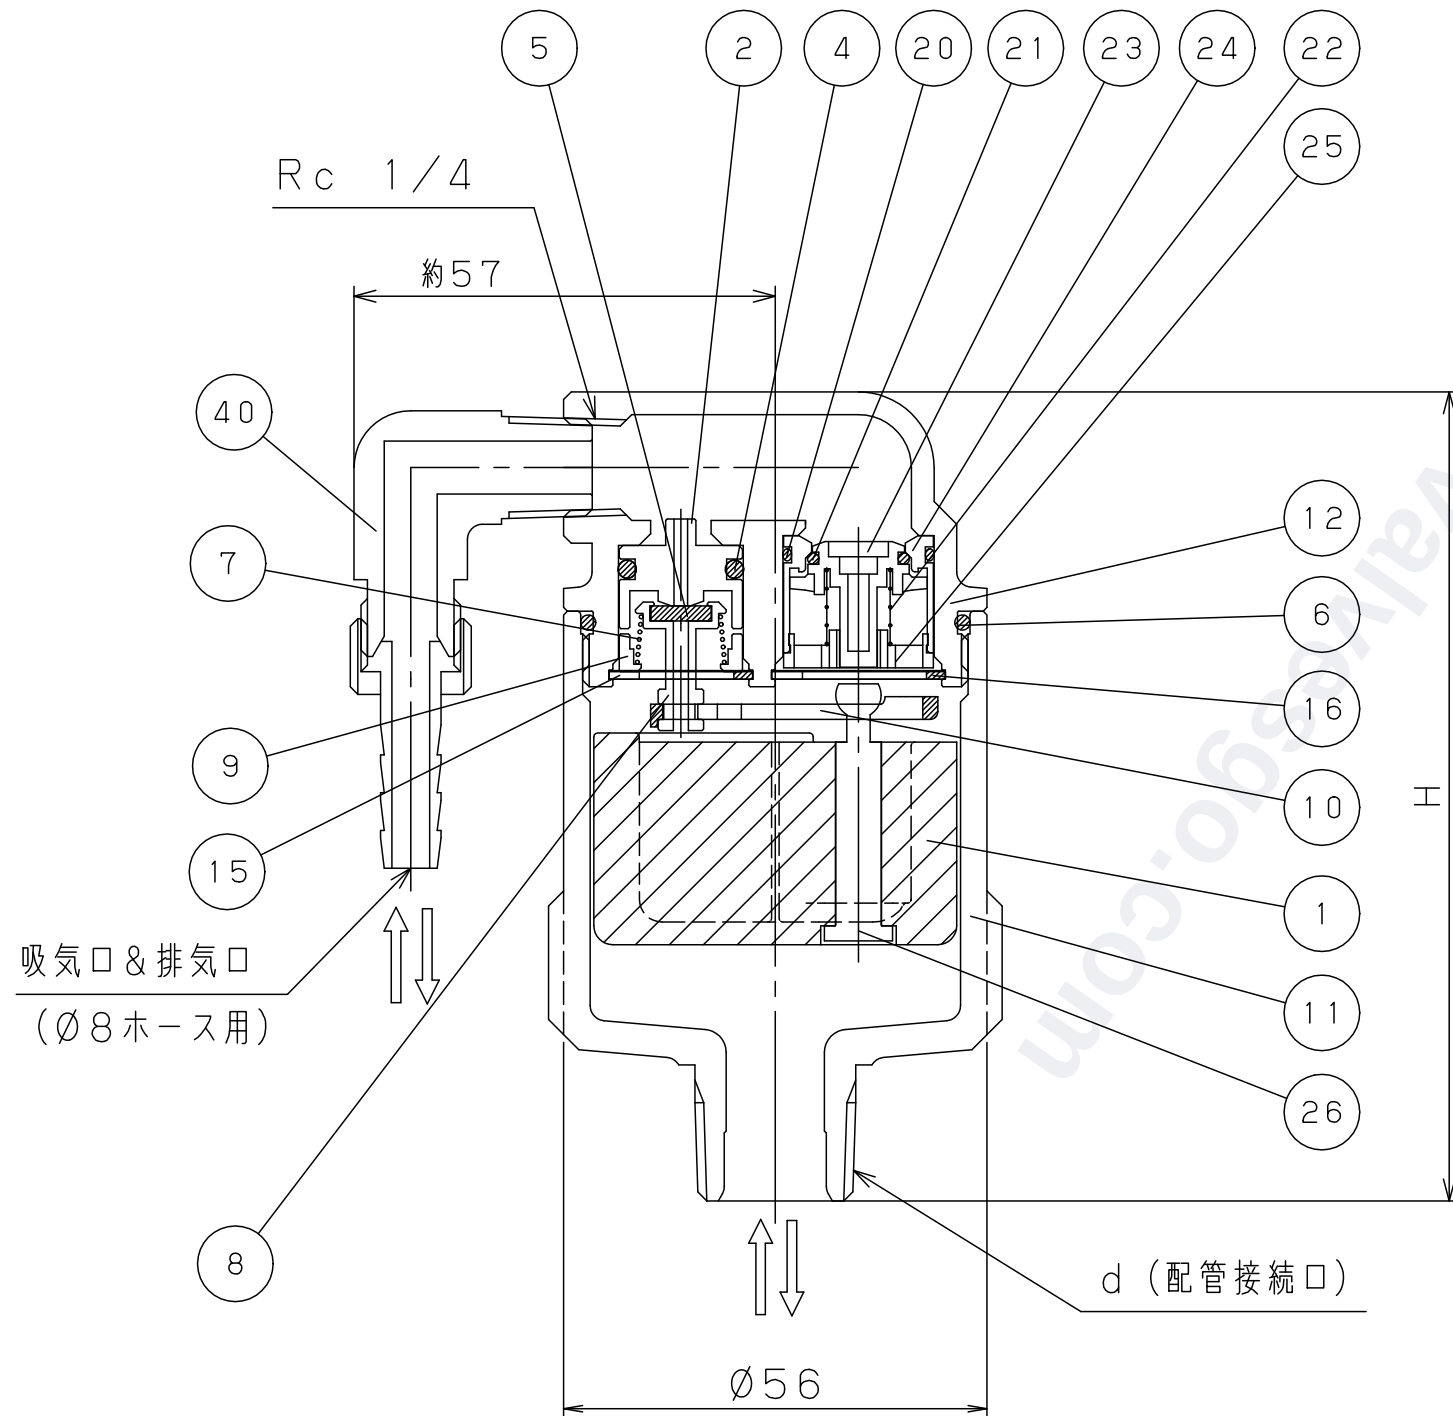

吸気口 & 排気口
($\varnothing 8$ ホース用)

d (配管接続口)

Size	d	H (mm)	Weight (kg)
15A	R 1/2	107	0.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	°C

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
40	Hose Joint	Brass	ホース継手	C3604	1
26	Float Shaft	PE	フロート軸	PE	1
25	Cartridge C	PPO	カートリッジC	PPO	1
24	Cartridge B	PPO	カートリッジB	PPO	1
23	Cartridge A	PPO	カートリッジA	PPO	1
22	Spring	Stainless Steel	スプリング	SUS304	1
21	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
20	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
16	C Type Retaining Rings for Holes	Stainless Steel	C型止め輪穴用	SUS420J2	1
15	C Type Retaining Rings for Holes	Stainless Steel	C型止め輪穴用	SUS420J2	1
12	Cover	Bronze	ふた	CAC406	1
11	Body	Bronze	本体	CAC406	1
10	Lever Bord	PPO	てこ板	PPO	1
9	Spring Holder	Bronze	スプリングホルダー	CAC406C	1
8	Exhaust Valve	Bronze	排気弁弁体	CAC406C	1
7	Exhaust Spring	Stainless Steel	排気弁弁体スプリング	SUS304	1
6	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
5	Exhaust Packing	EPDM	排気弁パッキン	EPDM	1
4	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
2	Exhaust Valve Seat	Bronze	排気弁弁座	CAC406C	1
1	Float Body	PE	フロート本体	PE	1

TYPE TAV-2 Air Vent Valve
with
Vacuum Breaker
(With Hose Joint)
吸排気弁 (ホース継手付)

Approval	M. Kume
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematu
Drawing No.	Y-0980-1701
Date	2 NOV. 2010

Yoshitake
INC.