

TB-20, 20F

- 吊桶式
- 浮球式
- 圆盘式
- 波纹管
- 双金属式
- 对夹式
- 旁通功能
- 不锈钢
- 接头型
- 横向→纵向
- 从下到上
- 从上到下



TB-20



TB-20F

■特点


- 1. 采用独特的内部构造（自由浮动式的杠杆结构，球状主阀等）实现完美的持久性。
- 2. 上部堵头采用不锈钢材质，具有杰出的耐磨损性。
- 3. 所有的内部组件为不锈钢材质，并且采用独特的内部构造，值得信赖。
- 4. 间歇式操作去除热交换器里的空气隔热层，增加热效率，达到高效节能。

■规格

型号		TB-20	TB-20F	
公称直径		15A, 20A, 25A		
连接方式		JIS Rc 螺纹型	JIS 20K FF 法兰盘型	JIS 10K FF 法兰盘型
适用流体		蒸汽冷凝水		
最高压力		2.0 MPa		1.0 MPa
最高工作压力差	(A)	0.3 MPa		
	(B)	0.6 MPa		
	(C)	1.0 MPa		
	(D)	1.6 MPa		—
最高温度		220℃		
材质	阀体	球墨铸铁		
	阀瓣	不锈钢（热处理）		
	阀座	不锈钢（热处理）		

· 适用于 ASME 和 EN 法兰。

■排量图表

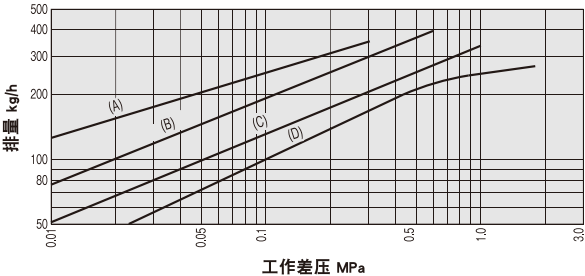

- 此排量图标显示在一定压差下的连续排放量。
- 通常请选择疏水阀的安全系数为 2-3。

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


• TB-20

公称直径	L	H	H ₁	A	重量
15A	136	183	94	117	4.3
20A					
25A					


• TB-20F

公称直径	L	H	H ₁	A	重量
15A	175	183	94	117	5.4
20A					6.0
25A					6.3

- 此产品 JIS 10K FF 和 JIS 20K FF 的尺寸是一样的。
- JIS 10K FF 法兰的厚度参照 JIS 20K FF 法兰。




TB-20



TB-20F

■分解图

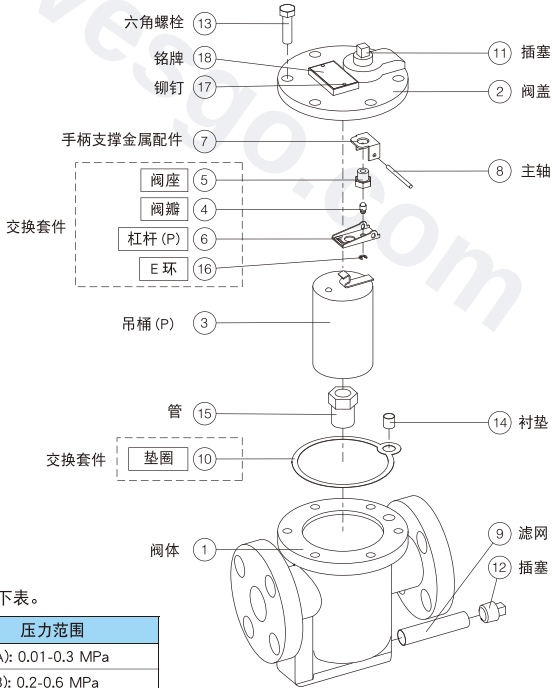

交换套件的编号请参照下表。

编号	压力范围
K-93070	(A): 0.01-0.3 MPa
K-93071	(B): 0.2-0.6 MPa
K-93072	(C): 0.3-1.0 MPa
K-93073	(D): 0.6-1.6 MPa

* 方框里的部件名是消耗品。