


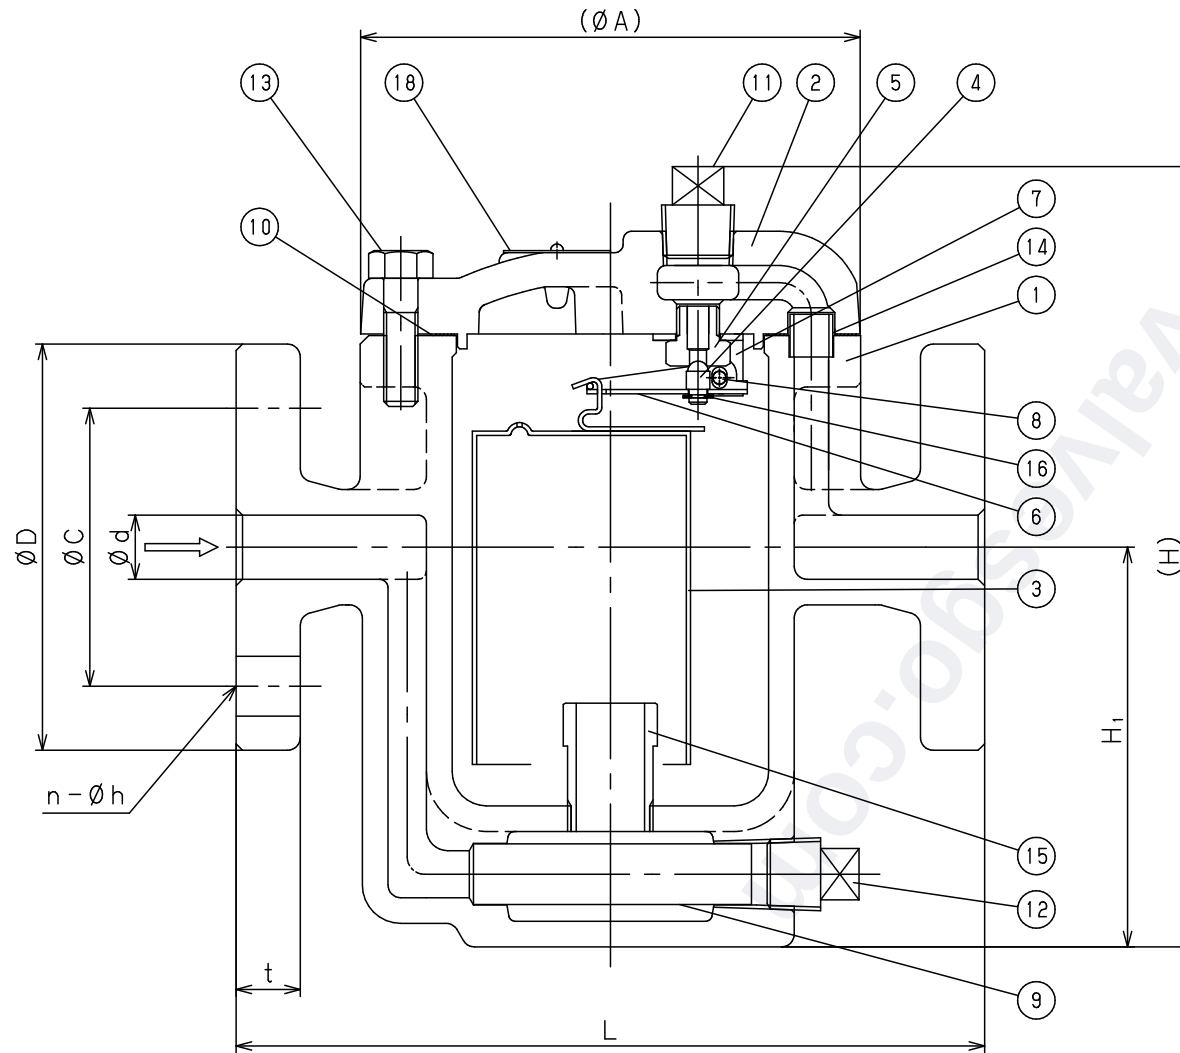

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
(A)	0.3 MPa
(B)	0.6 MPa
(C)	1.0 MPa

18	Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
16	E ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
15	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
14	Spacer	Carbon Steel	スペーサー	SPCC	1
13	Bolts	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
12	Plug	Malleable Cast Iron or Steel	プラグ	FCMB or Steel	1
11	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
10	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
7	Lever Holder	Stainless Steel	レバー支持金具	SUS304	1
6	Lever (P)	Stainless Steel	レバー (P)	SUS304	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
3	Bucket (P)	Stainless Steel	バケット (P)	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE TB-20F STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1202-2205-1B
Date	3 JUL. 2017



Size	L	H ₁	H	A	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h	
15A	175	94	183	117	15	95	70	14	4-15	5.4
20A	175	94	183	117	20	100	75	16	4-15	6.0
25A	175	94	183	117	25	125	90	16	4-19	6.3


※フランジ厚みは規格より厚くなっております。
※Thickness of Flange is thicker than standard type.

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

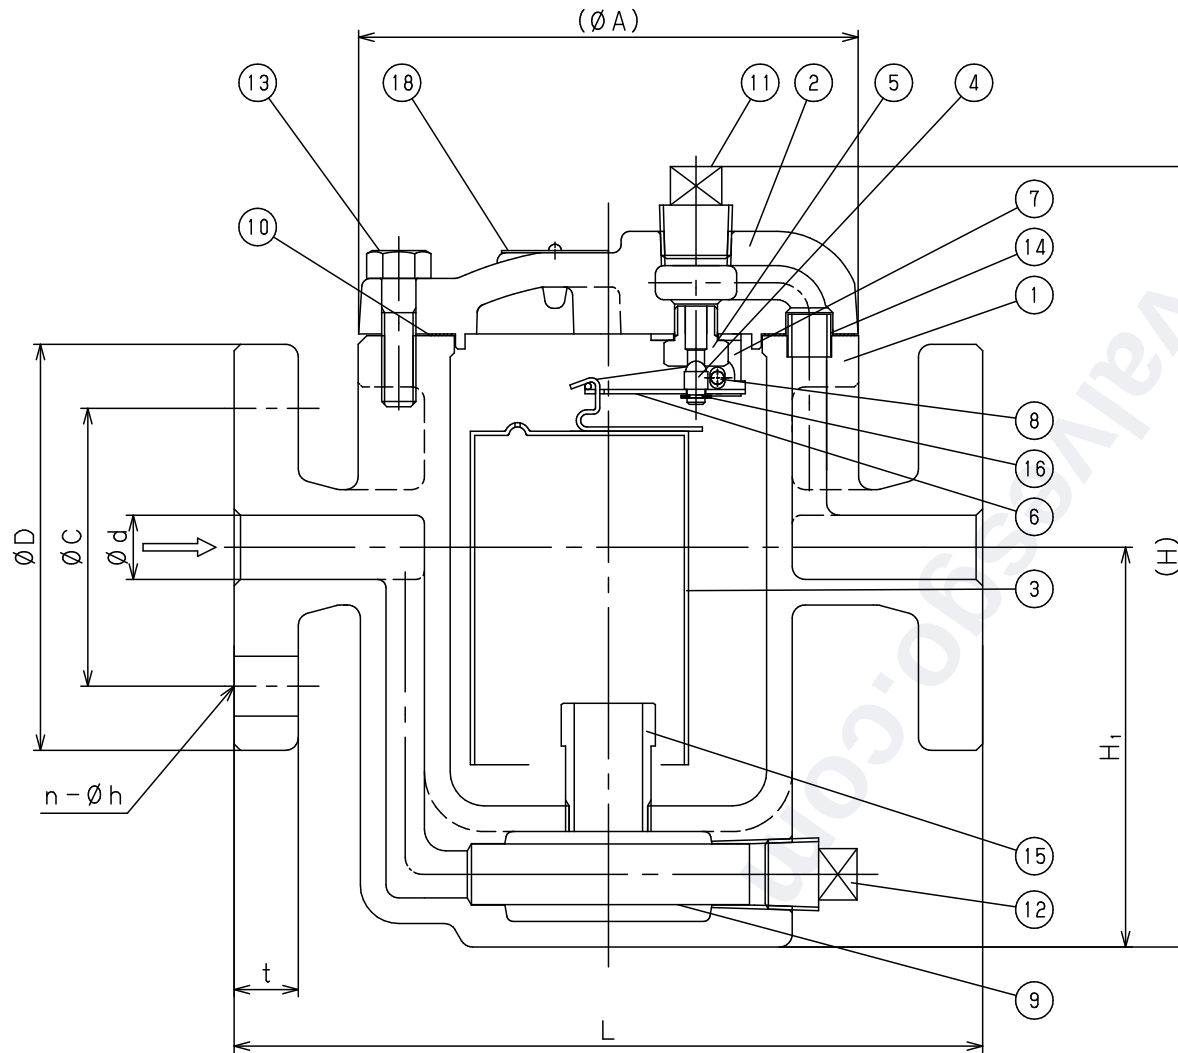

Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高動作圧力差)
(A)	0.3 MPa
(B)	0.6 MPa
(C)	1.0 MPa
(D)	1.6 MPa

18	Plate	Aluminium	銘板	A1050	1
16	E ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
15	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
14	Spacer	Carbon Steel	スペーサー	SPCC	1
13	Bolts	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
12	Plug	Malleable Cast Iron or Steel	プラグ	FCMB or Steel	1
11	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
10	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
9	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
8	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
7	Lever Holder	Stainless Steel	レバー支持金具	SUS304	1
6	Lever (P)	Stainless Steel	レバー (P)	SUS304	1
5	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
4	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
3	Buket (P)	Stainless Steel	バケット (P)	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

Size	L	H ₁	H	A	Flange JIS 20K FF					Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h	
15A	175	94	183	117	15	95	70	14	4-15	5.4
20A	175	94	183	117	20	100	75	16	4-15	6.0
25A	175	94	183	117	25	125	90	16	4-19	6.3

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-20F STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1202-2209-1B
Date	3 JUL. 2017

