


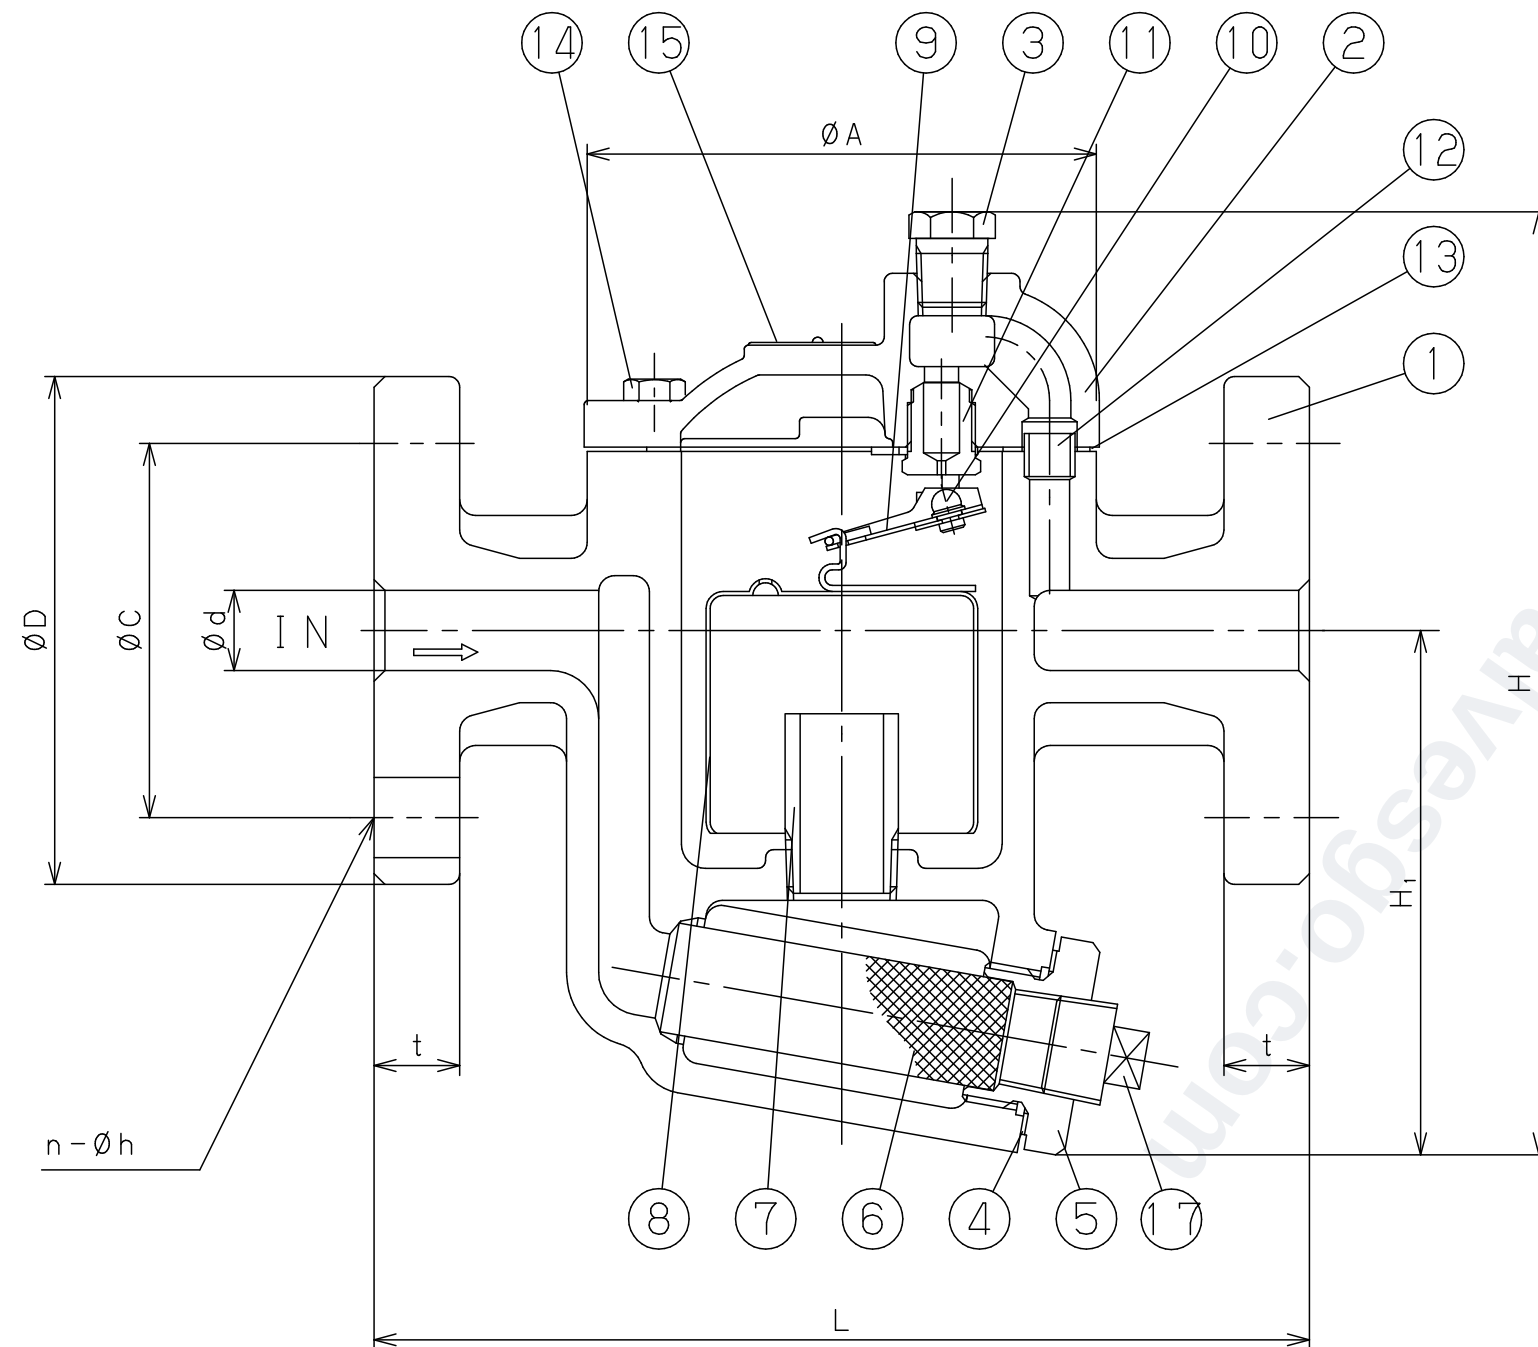

Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
TB-5-5.6	1/8 (3.2mm)	0.56 MPa
TB-5-8.7	7/64 (2.8mm)	0.87 MPa
TB-5-10	#38 (2.5mm)	1.0 MPa

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

17	Plug	Carbon Steel	プラグ	炭素鋼	1
15	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
14	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	炭素鋼	6
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
12	Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	ステンレス鋼	1
11	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	ステンレス鋼	1
10	Valve	Stainless Steel	弁体	ステンレス鋼	1
9	Lever	Stainless Steel	レバー	ステンレス鋼	1
8	Bucket	Stainless Steel	バケット	ステンレス鋼	1
7	Pipe	Carbon Steel	入口案内管	炭素鋼	1
6	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	ステンレス鋼	1
5	Strainer Cap	Carbon Steel	ストレーナキャップ	炭素鋼	1
4	Gasket	Soft Steel or Iron	ガスケット	軟鋼材 または 鉄鋼材	1
3	Plug	Stainless Steel	プラグ	ステンレス鋼	1
2	Cover	Cast Iron	ふた	ねずみ鋳鉄	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	球状黒鉛鋳鉄	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY


Size	L	H ₁	H	A	Flange JIS 10K FF (mm)					③ Plug	①⑦ Plug	Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h			
15A	175	98	177	95.2	15	95	70	16	4-15	NPT1/4	NPT3/8	4.5
20A	195	98	177	95.2	20	100	75	18	4-15	NPT1/4	NPT3/8	4.9
25A	215	98	177	95.2	25	125	90	18	4-19	NPT1/4	NPT3/8	6.2

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-5 STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-596-2205-1C
Date	2 DEC. 2021



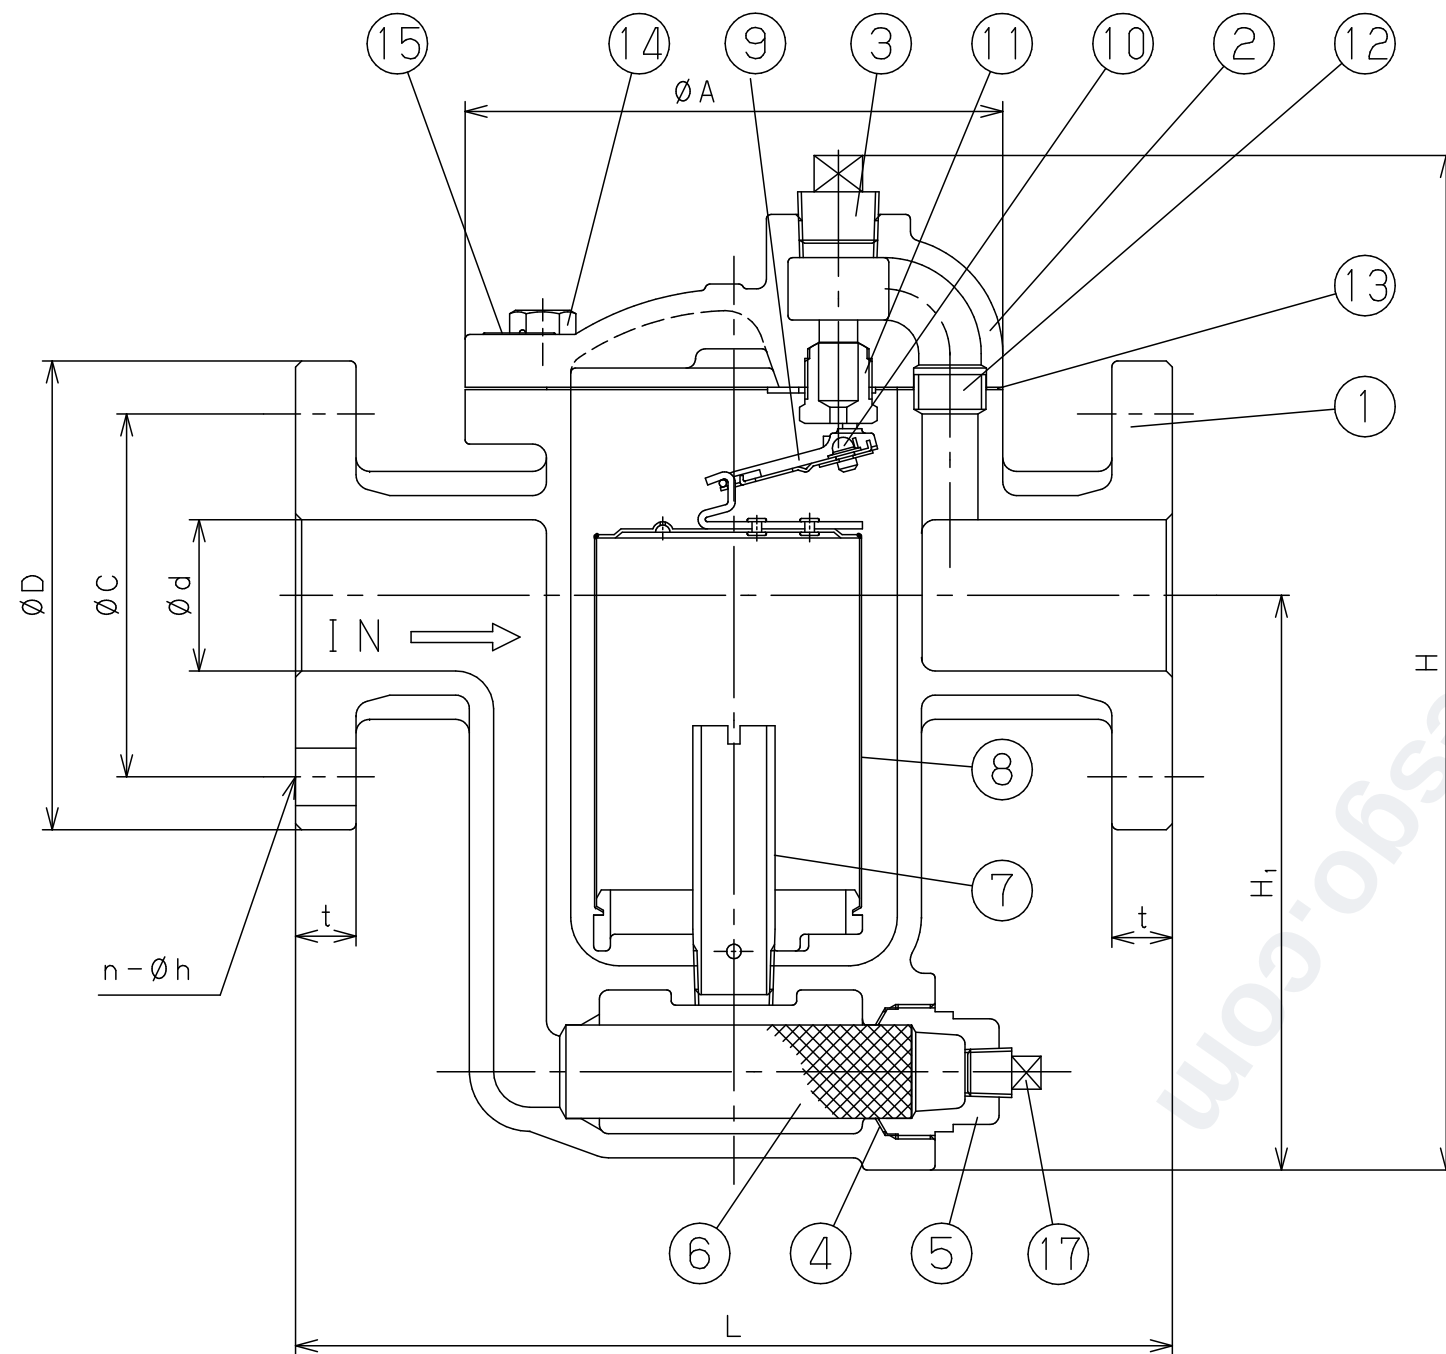

(mm)												
Size	L	H1	H	A	Flange JIS 10K FF					Plug No.3	Plug No.17	Weight (kg)
					d	D	C	t	n-h			
32A	280	190	336	178	40	135	100	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	18.3
40A	280	190	336	178	40	140	105	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	18.7
50A	290	190	336	178	50	155	120	20	4-19	NPT3/4	NPT1/2	19.6

型式	オリフィスサイズ	最高作動圧力差 MPa
TB-5-2.1	3/8 (9.5mm)	0.21
TB-5-5.6	9/32 (7.1mm)	0.56
TB-5-8.7	1/4 (6.4mm)	0.87
TB-5-10	7/32 (5.6mm)	1.0

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

17	Plug	Carbon Steel	プラグ	炭素鋼	1
15	Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1
14	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	炭素鋼	6
13	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
12	Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	ステンレス鋼	1
11	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	ステンレス鋼	1
10	Valve	Stainless Steel	弁体	ステンレス鋼	1
9	Lever	Stainless Steel	レバー	ステンレス鋼	1
8	Bucket	Stainless Steel & Cast Iron	バケット	ステンレス鋼 および ねずみ鉄	1
7	Pipe	Carbon Steel	入口案内管	炭素鋼	1
6	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	ステンレス鋼	1
5	Strainer Cap	Cast Iron	ストレーナキャップ	ねずみ鉄	1
4	Gasket	Soft Steel or Iron	ガスケット	軟鉄鋼材 または 鉄鋼材	1
3	Plug	Carbon Steel	プラグ	炭素鋼	1
2	Cover	Cast Iron	ふた	ねずみ鉄	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	球墨黒鉛鉄	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE TB-5 STEAM TRAP
スチームトラップ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-596-2205-3B
Date	2 DEC. 2021



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃