


TFA-2000

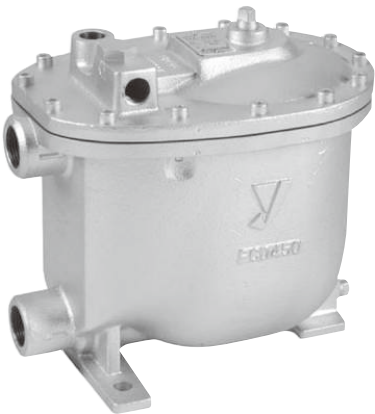

■特点

1. 兼具泵辅助动力的浮球式疏水阀。
2. 最适用于空调机或热交换器等低压蒸汽冷凝水排放。

- 使用用途如下：
- 用于无尘房间中的空调机。
 - 用于凹版印刷的干燥机。
 - 用于加工薄膜的干燥机 等。

■规格


公称直径		25A
适用流体		蒸汽冷凝水、其他非危险流体
驱动流体		蒸汽 / 空气
最高压力		0.5 MPa
驱动压力		0.03 ~ 0.5 MPa
工作压差		(背压 +0.03 MPa) ~ 0.5 MPa
最高温度		160 °C
材质	阀体	球墨铸铁 (FCD450)
	主要部件	不锈钢
	浮球	不锈钢
连接方式		JIS Rc 螺纹型
入口侧止回阀		内置 (旋启式)
出口侧止回阀		产品外置 *

* 请在产品外部安装单独出售的止回阀 (SCV-2 或 SCV-3) 25A。



■尺寸（mm）和重量（kg）

<< 连接口径 >>

冷凝水入口	冷凝水出口	驱动压力入口	排气口
Rc 1	Rc 1	Rc 1/2	Rc 1/2




重量：17kg




■流量（疏水阀泵流量）

泵流量取决于冷凝水的流入高度。用下表所示相应的修正系数乘以流入高度。

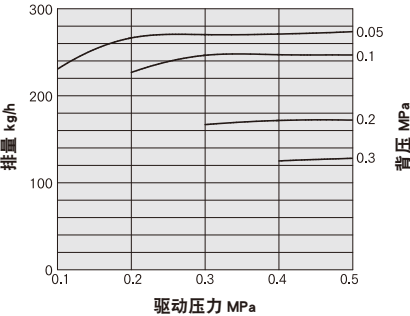

■疏水阀流量

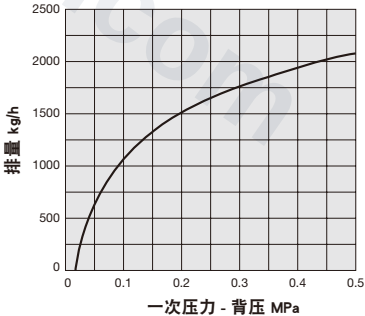

■辅助修正系数

流入高度（mm）	修正系数
250	0.65
300	1.0
400	1.1
500	1.75