


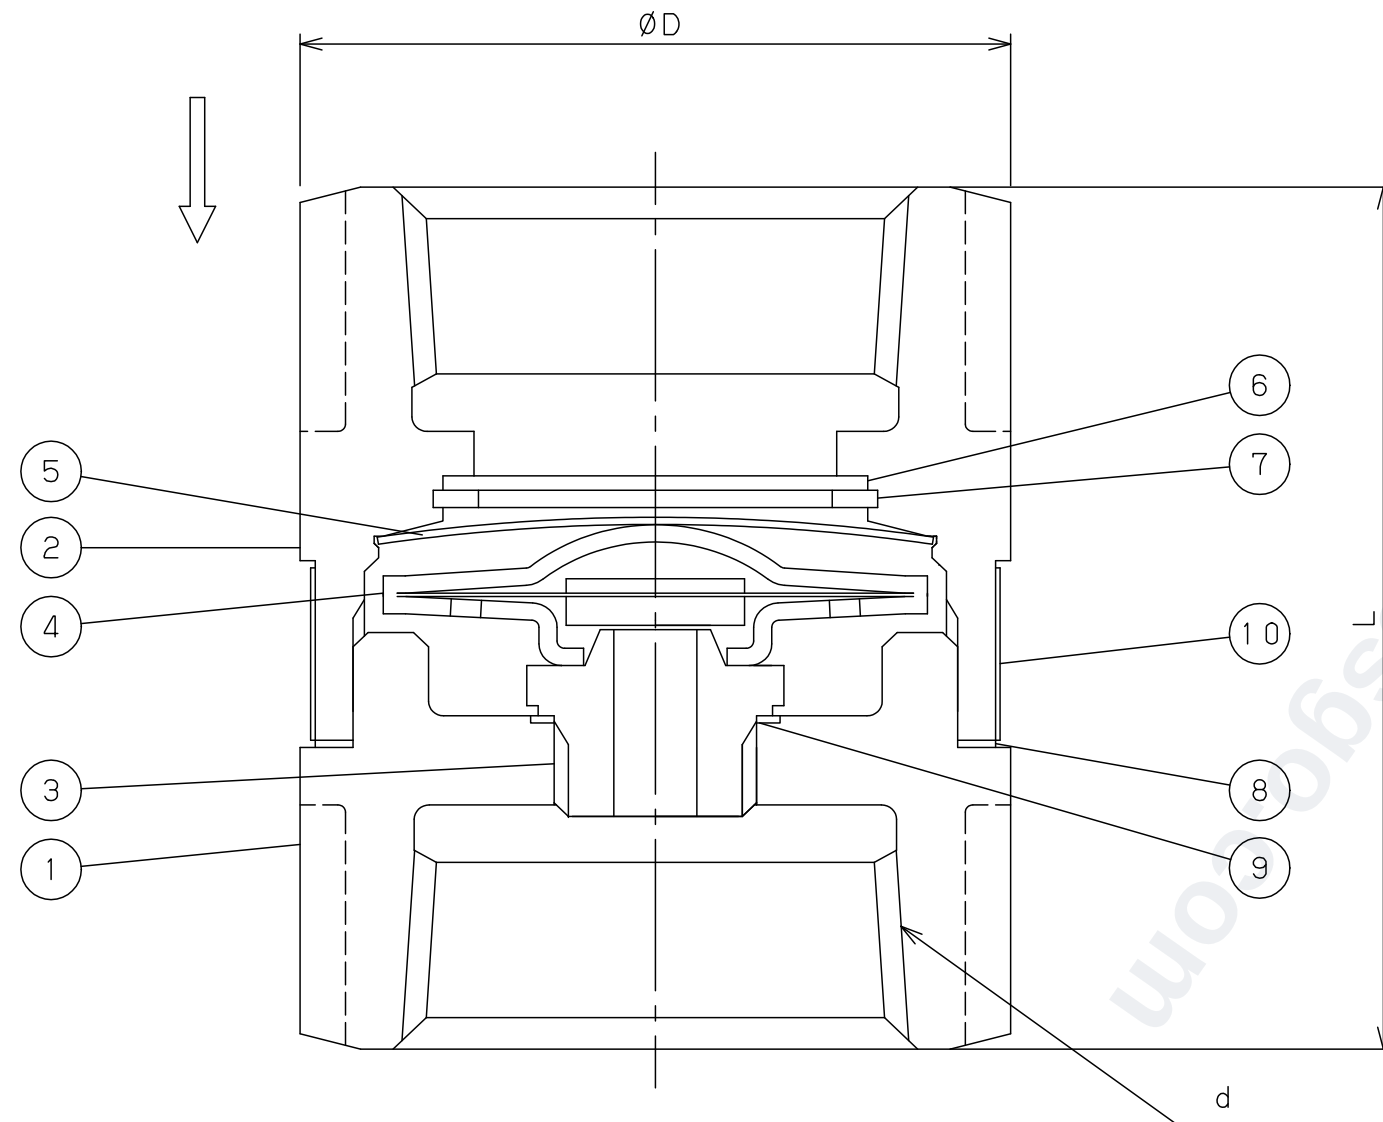

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

TYPE (型式)	Operation Temperature T (℃) (作動温度 T℃)
TS-5V-5	5
TS-5V-15	15
TS-5V-25	25

※飽和蒸気温度よりT℃低い温度で開弁します。

※The trap opens at a temperature T° C lower than
the saturated steam temperature.

(mm)				
Size	d	L	D	Weight (kg)
8A	Rc 1/4	55	47	0.55
10A	Rc 3/8	55	47	0.55
15A	Rc 1/2	55	47	0.54
20A	Rc 3/4	60	47	0.54
25A	Rc 1	60	47	0.51

10	Name Plate	Aluminium	ネームプレート	A1050	1
9	Valve Seat Gasket	Stainless Steel	バルブシートガスケット	SUS	1
8	Cover Gasket	Stainless Steel	カバーガスケット	SUS	1
7	C-Ring	Stainless Steel	Cリング	SUS	1
6	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS	1
5	Spring	Stainless Steel	スプリング	SUS	1
4	Capsule	Stainless Steel	カプセル	SUS	1
3	Valve Seat	Stainless Steel	バルブシート	SUS420J2	1
2	Cover	Stainless Steel	カバー	SUS	1
1	Body	Stainless Steel	ボディ	SUS	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE TS-5V STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	H. Kawamura
Drawing No.	Y-1365-3601-1A
Date	26 APR.2022