
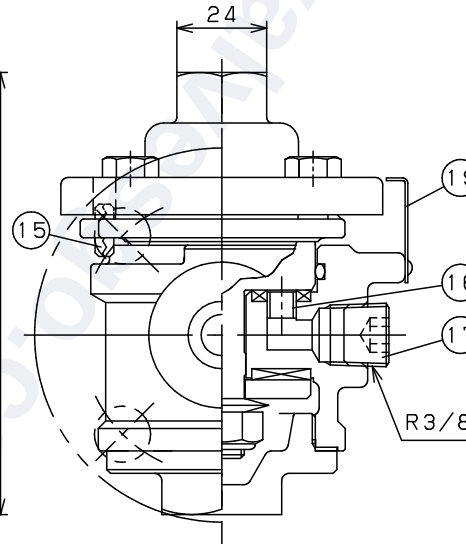
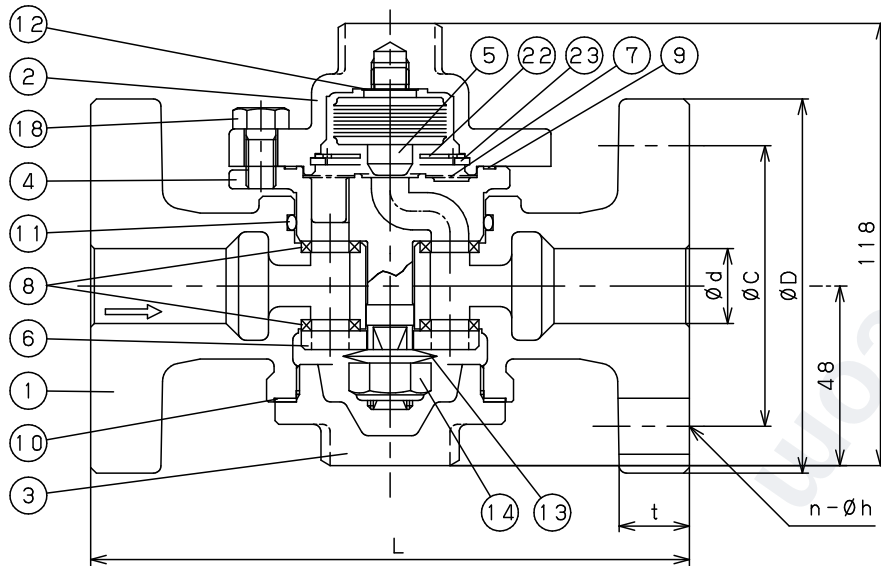


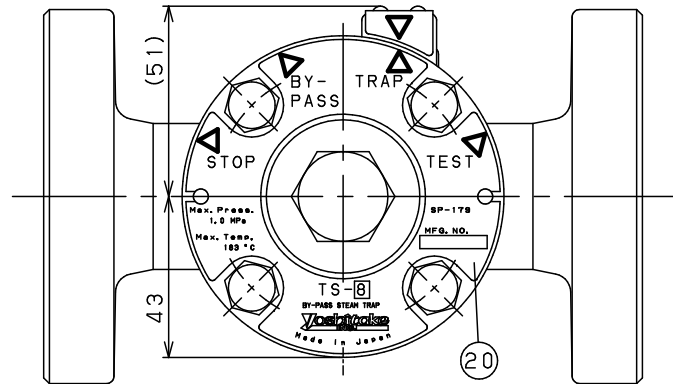

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

23	Retaining Ring C TYPE	Stainless Steel	C形止め輪	SUS	1
22	Plate	Stainless Steel	保護板	SUS304	1
20	Name plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
19	Indicator	Stainless Steel	指示板	SUS304	1
18	Bolt	Rolled Steel	六角ボルト	SS400	4
17	Plug	Carbon Steel	六角穴付プラグ	SWCH	1
16	Bushing	Carbon Steel Sheet	ブッシュ	SPCC	2
15	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
14	U-Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
13	Disc Spring	Stainless Steel	さらばね	SUS	2
12	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
11	O-Ring	FKM	Oリング	FKM	1
10	Gasket	Non Asbestos	下部ガスケット	Non Asbestos	1
9	Gasket	PTFE	上部ガスケット	PTFE	1
8	Packing	PTFE	パッキン	PTFE	2
7	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
6	Valve	Brass	弁体	C3604	1
5	Bellows P	Stainless Steel	ベローズP	SUS	1
4	Cock	Cast Stainless Steel	コック	SCS13	1
3	Cap	Ductile Cast Iron	キャップ	FCD450	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	カバー	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE TS-8 BY-PASS
STEAM TRAP
バイパス付スチームトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-683-2205-1B
Date	17 FEB.2017



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Size	L	Flange JIS 10K FF					Weight (kg)
		d	D	C	t	n-h	
15A	156	15	95	70	16	4-15	3.9
20A	160	20	100	75	18	4-15	4.4
25A	160	25	125	90	18	4-19	5.5