

YBF-1E,2E


- 波纹管式
- 套筒式
- 球式
- 单式
- 复式
- PTEE
- 铜管

■特点

1. 在使用金属波纹管的同类挠性管接头产品中位居一流，在抗弯曲方面具有优异的柔性。
2. 弯曲部分（波纹管和编织网）为不锈钢材质，耐腐蚀性好，具有超群的耐久性。



YBF-1E

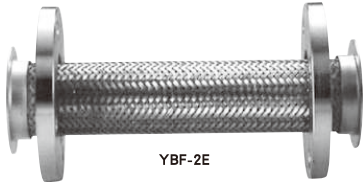

YBF-2E

■规格


型号	YBF-1E	YBF-2E
适用流体	蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体	
最高压力	1.0 MPa	15-200A : 1.0 MPa 250A : 0.5 MPa
最高温度	220℃	
材料	连接方式	SS400
	编织网	不锈钢
	波纹管	不锈钢
连接方式	JIS Rc 螺纹型（活接头管接头）	JIS 10K FF 法兰盘型（两端为活套法兰盘）

- 可提供不锈钢管（SUS316L）
- 可提供适用于高压或地下使用的管接头。
- 可提供全不锈钢材质（YBF-6E・7E）。
- 用于泵周围吸震时，最好使用 YBF-2EM（仅限法兰盘型）。详情请与我们联系。

■尺寸 (mm)

・ YBF-1E


公称直径	L	最短面间
15A	300 500 800 1000	120
20A		150
25A		150
32A		170
40A		180
50A		200



YBF-1E

・ YBF-2E

公称直径	L	最短面间
15A	300 400 500 600 700 800 1000	150
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A	300・400・500	200
150A	600・700・800	
200A	1000・1200	
250A	1500・2000	



YBF-2E