


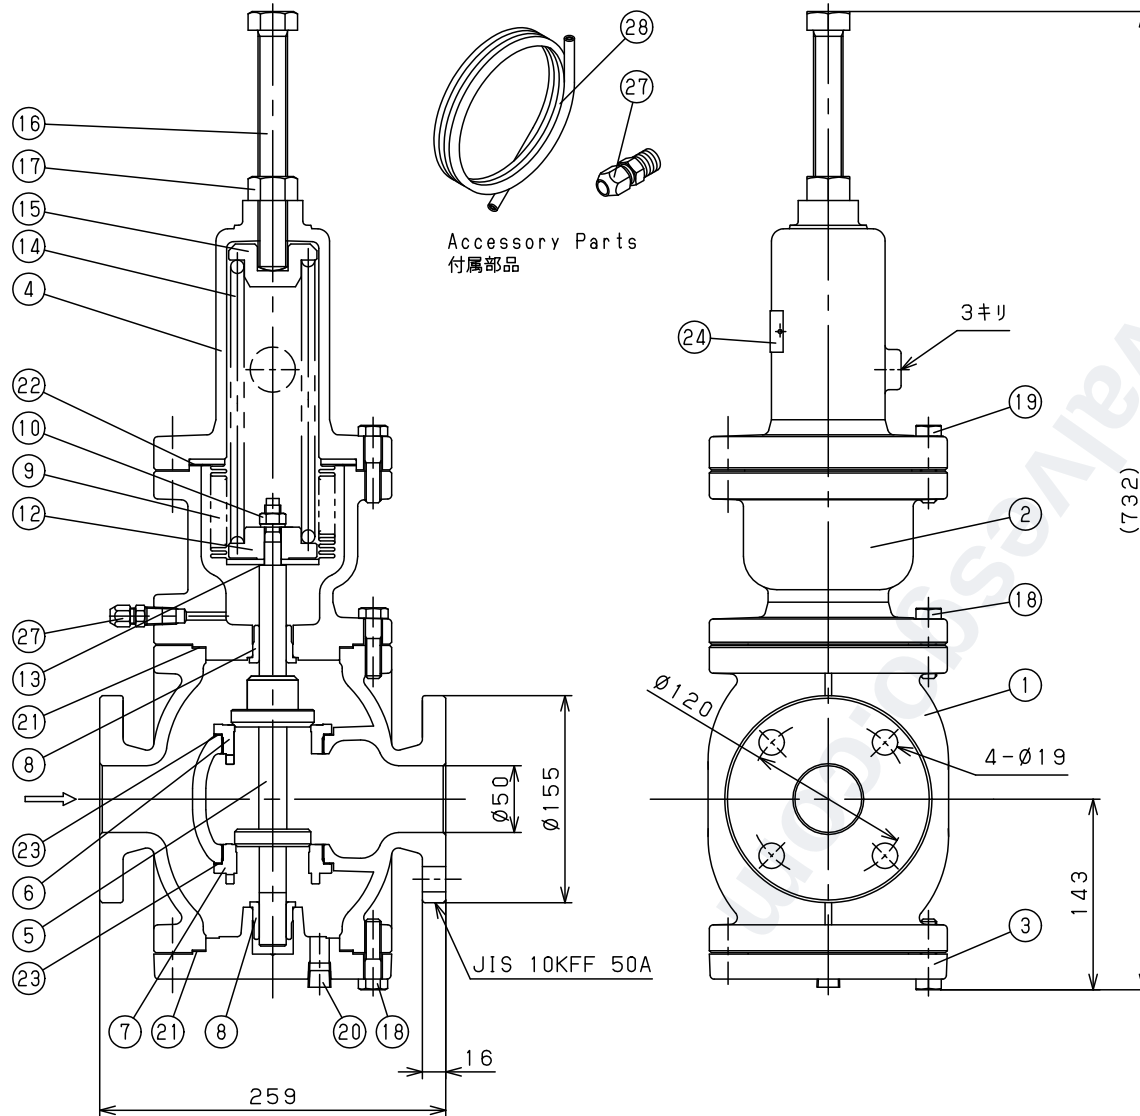

注意
当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Weight: 45kg

28	Pipe	Copper	外部導管	C1220T	1
27	Joint	Brass	外部継手	C3604	2
24	Name Plate	Stainless Steel	ネームプレート	SUS304	1
23	Gasket	Copper	ガスケット	C1100P	2
22	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
21	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
20	Plug	Steel	プラグ	Steel	1
19	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	6
18	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	12
17	Lock Nut	Steel	ロックナット	Steel	1
16	Adjusting Screw	Steel	調節ねじ	Steel	1
15	Top Spring Plate	Rolled Steel	上部ばね受	SS400	1
14	Spring	Alloy Steel	調節ばね	SW0SC	1
13	Gasket	Copper	ガスケット	C1100P	1
12	Bottom Spring Plate	Rolled Steel	下部ばね受	SS400	1
10	U Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
9	Bellows	Stainless Steel	ベローズ	SUS316L	1
8	Guide	Stainless Steel	ガイド	SUS403	2
7	Bottom Valve Seat	Stainless Steel	下部弁座	SUS420J2	1
6	Top Valve Seat	Stainless Steel	上部弁座	SUS420J2	1
5	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
4	Spring Chamber	Ductile Cast Iron	保護筒	FCD450	1
3	Bottom Cover	Ductile Cast Iron	下部カバー	FCD450	1
2	Top Cover	Ductile Cast Iron	上部カバー	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q' TY

Specification	
Fluid	
Primary Press.	MPa
Back Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE GD-47R PRIMARY PRESSURE
REGULATING VALVE

一次圧力調整弁

Approval	H. Iwamoto
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-953-2205-1A
Date	12 JUN. 2017

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>