此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。 © Copyright 2023

MV 电磁阀

简介

MV电磁阀是一款先导式电磁阀，NAMUR连接，主要和BVA300气动执行器配套使用。

技术参数

介质	压缩空气
操作压力	2-8bar
接口尺寸	G 1/4
电气连接	DIN EN 175301-803 FormB
流向	固定 两位三通 / 两位五通
环境/流体温度	-15 - +50°C
供气必须干燥，以免在温度低于2度时结冰	
Kv	1.2
电压	24VDC 230VAC
功率	1.8W(24VDC) 4.3W(230VAC)
防护等级	IP65

材料

阀体	铝
密封件	NBR (特殊丁腈橡胶)
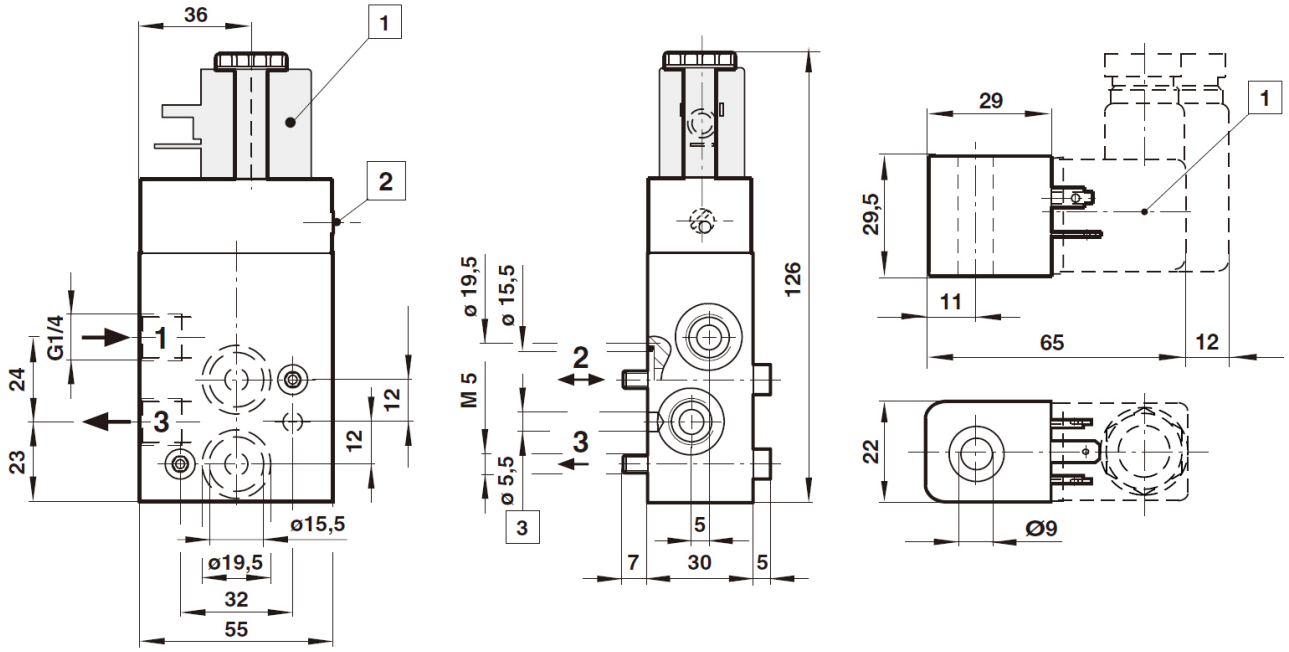
尺寸图