


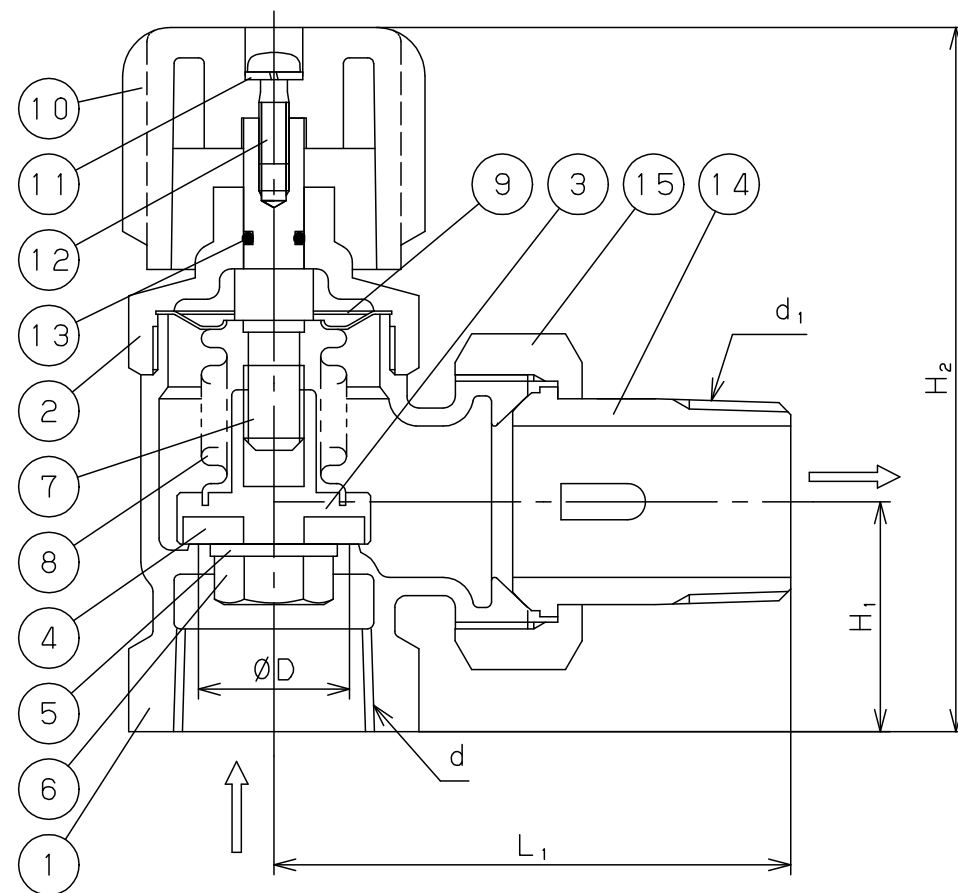

(mm)							
Size	d	d ₁	L ₁	H ₁	H ₂	D	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	R 1/2	65	28	101	15	0.5
20A	Rc 3/4	R 3/4	75	33	108	20	0.66
25A	Rc 1	R 1	86	38	117	25	0.96
32A	Rc 1 1/4	R 1 1/4	102	44	130	25	1.39

※クロームメッキ処理 (Chrome Painting)

※	15	Union Nut	Brass	ユニオンナット	C3771	1
※	14	Union Nipple	Brass	ユニオンニップル	C3771	1
	13	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	1
	12	Set Screw	Rolled Steel	なべ小ねじ	SS400	1
	11	Washer	Carbon Steel	座金	SWRH	1
	10	Handle	Synthetic Resin	ハンドル	合成樹脂	1
	9	Spindle Grip	Phosphor Bronze	弁棒押え	C5191	1
	8	Bellows	Phosphor Bronze	ベローズ	C5212	1
	7	Spindle	Brass	弁棒	C3604	1
	6	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
	5	Washer	Brass	座金	C3604	1
	4	Disc	PTFE	ディスク	PTFE	1
	3	Valve	Brass	弁体	C3604	1
※	2	Cover	Brass	ふた	C3771	1
※	1	Body	Bronze	本体	CAC406	1
No.		Name of Parts	Material	部品表	材質	Q. TY

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE FV-2A RADIATOR VALVE (Angle Type)
ラジエターバルブ (アングル型)

Approval	H. Iwamoto
Check	Y. Aoyama
Drawing	S. Kanematsu
Drawing No.	Y-1148-4501-1A
Date	1 MAR. 2012

Yoshitake
INC.